





SCHULTE
Lagertechnik



30–37 | Оцинкованные решетчатые полки, укладываются сверху

- Надежная фиксация благодаря перекрытию несущих балок с торцов
- Пригодность также для ограждения проездов и проходов
- Укладка на поперечные балки с приварными стальными полосами 50 x 2 мм

Материал: оцинкованный.

Для длины балки: 1825 мм.

30 | Для глубины: 800 мм. Допустимая нагрузка: 2700 кг.

№ 490 825 6F руб. 26 540,-

31 | Для глубины: 1100 мм. Допустимая нагрузка: 1980 кг.

№ 490 829 6F руб. 33 350,-

Для длины балки: 2225 мм.

32 | Для глубины: 800 мм. Допустимая нагрузка: 3300 кг.

№ 490 826 6F руб. 33 350,-

42–43 | Оцинкованные опоры для контейнеров

- Для решетчатых контейнеров, европоддонов и т.п.
- Пригодность для 1 решетчатого контейнера
- Боковой бортик и ограничитель сдвига

Для ширины: 50 мм. Материал: оцинкованный.

Ширина: 1200 мм. Для глубины: 800 мм.

42 | № 120 245 6F руб./пара 10 200,-

Ширина: 800 мм. Для глубины: 1100 мм.

43 | № 120 242 6F руб./пара 11 560,-

33 | Для глубины: 1100 мм. Допустимая нагрузка: 2450 кг.

№ 490 830 6F руб. 38 800,-

Для длины балки: 2700 мм.

34 | Для глубины: 800 мм. Допустимая нагрузка: 4100 кг.

№ 490 827 6F руб. 38 800,-

35 | Для глубины: 1100 мм. Допустимая нагрузка: 3000 кг.

№ 490 831 6F руб. 50 250,-



Для длины балки: 3600 мм.

36 | Для глубины: 800 мм. Допустимая нагрузка: 5400 кг.

№ 490 828 6F руб. 51 600,-

37 | Для глубины: 1100 мм. Допустимая нагрузка: 3960 кг.

№ 490 832 6F руб. 61 150,-



29 | Распорки

- Длина 200 мм
- Соединяют два отдельных стеллажа, располагающихся один позади другого, в устойчивый двойной стеллаж
- На пару рам требуется 2 штуки (поставка попарно)

Длина: 200 мм. Материал: оцинкованный.

29 | № 120 273 6F руб./пара 2 845,-

38–41 | Ограничитель сдвига, оцинкованный

- Против случайного сдвига грузовых единиц
- Для одно- и двусторонних стеллажей (при использовании распорок)
- Поставка с крепежным материалом

Цвет: с оцинковкой.

	38	39	40	41
Длина мм	1825	2225	2700	3600
№	490 813 6F	490 814 6F	490 815 6F	490 816 6F
руб.	6 250,-	7 200,-	8 830,-	9 515,-

44–45 | Оцинкованные поперечные опоры

- Для поперечного расположения поддонов
- Для надежной опоры среднего полоза поддонов, располагающихся поперек
- Сплошное исполнение, поставка попарно

Материал: оцинкованный.

44 | Длина: 800 мм.

№ 490 817 6F руб./пара 4 890,-

45 | Длина: 1100 мм.


№ 490 818 6F руб./пара 5 570,-

46–50 | Защита от наезда

- В соответствии со стандартом DIN EN 15635 и BGR 234

Цвет: черный / желтый. Материал: сталь. Вид крепления: напольное крепление. Толщина стенки: 6 мм.

Согласно DIN EN 15635 и директивам BGR 234 в проходах должны быть предусмотрены отбойники на опорах в начале и конце стеллажа.

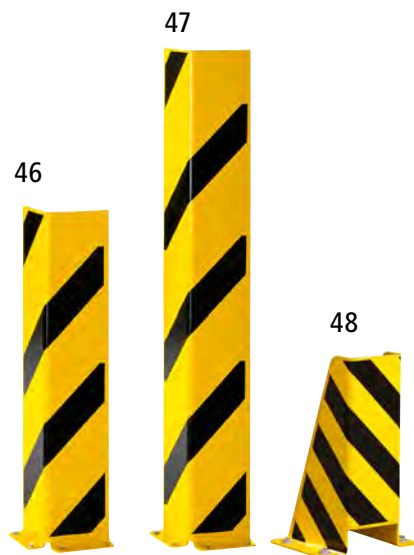

	46	47	48	49	50
Форма	L-образной формы	L-образной формы	L-образной формы	U-образной формы	U-образной формы
Общая ширина мм	160	160	180	245	281
Общая высота мм	800	1200	400	400	400
№	171 374 6F	171 373 6F	171 372 6F	171 370 6F	179 244 6F
руб.	21 110,-	30 620,-	8 830,-	10 190,-	10 880,-

Более 70 000 товаров
в ассортименте

Заказ и консультация
Бесплатный звонок по России

(495) 781-41-09
8 (800) 600-6-300

KAISER+KRAFT

251

СКЛАД