



20–23 | Плоские стальные лотки


- Легкий въезд, не требуется много места, большие лотки
- Благодаря малой высоте конструкции, всего 78 мм, на них легко можно въехать или войти с тележкой для бочек, подъемной тележкой, погрузчиком и т.п.
- Большой шаг – с помощью нескольких лотков можно покрыть большие пространства – это также объясняет выгодную цену

Поверхность: с горячей оцинковкой. Исполнение: возможность прохода и проезда. Допустимая нагрузка: 5000 кг/м². Контрольный знак: общий допуск службы строительного надзора, DIBt, Берлин. Толщина материала: 3 мм. Классы опасности: для воспламеняющихся жидкостей GHS-категорий 1 – 3, а также для загрязняющих воду жидкостей GHS-категорий 1 – 4. Нагрузка на колесо макс.: 500 кг.

Высота: 78 мм. Материал: стальной лист. Решетка: со съёмными решетками горячей оцинковки.

Приемный лоток объемом 242 л для хранения бочек на 200 л.

		20	21	22	23
Длина	мм	1350	1900	2850	2850
Ширина	мм	1350	1350	1350	1900
Объем приемного лотка	л	82	118	172	242
	№	523 523 6F	523 524 6F	523 525 6F	523 527 6F
	руб.	55 700,-	70 700,-	99 250,-	162 650,-

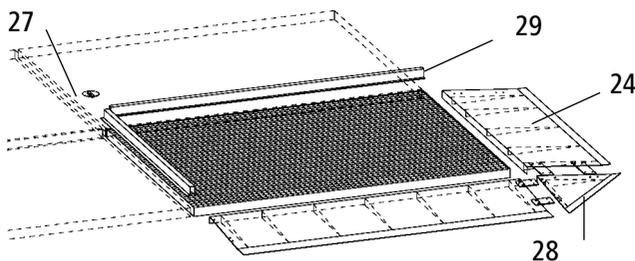

27 | Крестообразные соединители

Поверхность: с оцинковкой.

27 | № 523 532 6F руб. 3 390,-

28 | Уголки для въезда

Длина: 500 мм. Ширина: 500 мм.

Поверхность: с оцинковкой. Нагрузка на колесо макс.: 500 кг.

28 | № 523 531 6F руб. 21 650,-

24–26 | Въездные рампы

Ширина: 500 мм. Поверхность: с оцинковкой. Нагрузка на колесо макс.: 500 кг.

24 | Длина: 1350 мм.

№ 523 528 6F руб. 27 100,-

25 | Длина: 1900 мм.

№ 523 529 6F руб. 36 070,-

26 | Длина: 2850 мм.

№ 523 530 6F руб. 48 880,-

29–31 | Соединители лотков

Поверхность: с оцинковкой.

Ширина: 55 мм.

29 | Длина: 1350 мм.

№ 523 533 6F руб. 4 070,-

30 | Длина: 1900 мм.

№ 523 535 6F руб. 4 615,-

31 | Длина: 2850 мм.

№ 523 536 6F руб. 6 790,-

32–39 | Пластмассовые плоские лотки

- Из полиэтилена – прочность, долговечность, устойчивость к воздействию агрессивных жидкостей, таких как кислоты, щелочи, масла и т. п.
- Идеальный вариант для облицовки поверхностей – возможность для входа и въезда с тележкой для бочек
- С допуском для безопасного хранения и розлива загрязняющих воду жидкостей GHS-категорий 1 – 4

Высота: 150 мм. Материал: полиэтилен. Цвет: синий. Исполнение: возможность прохода и проезда. Допустимая нагрузка: 800 кг/м². Контрольный знак: общий допуск службы строительного надзора, DIBt, Берлин. Классы опасности: для загрязняющих воду жидкостей GHS-категорий 1 – 4.



	32	33	34	35	36	37	38	39
Решетка	сталь	полиэтилен	сталь	полиэтилен	сталь	полиэтилен	сталь	полиэтилен
Длина	мм	1500	1500	1500	2200	2200	3000	3000
Ширина	мм	800	800	1500	1500	1500	1500	1500
Объем приемного лотка	л	125	125	220	220	355	355	400
	№	523 537 6F	523 538 6F	761 713 6F	761 714 6F	523 539 6F	523 540 6F	761 715 6F
	руб.	57 050,-	57 050,-	85 600,-	103 300,-	131 950,-	153 200,-	162 650,-

40 | Крестовидные соединители

40 | № 761 720 6F руб. 4 205,-

41 | Кромочные крепления

41 | № 761 719 6F руб. 4 070,-

42 | Въездные рампы из ПЭ

Длина: 900 мм. Ширина: 940 мм.

Материал: полиэтилен. Высота: 150 мм.

42 | № 761 721 6F руб. 46 150,-

43 | Распорки

43 | № 983 684 6F руб. 3 665,-

44–47 | Соединительные элементы

		44	45	46	47
Длина	мм	720	1420	2120	2920
	№	523 541 6F	761 717 6F	523 543 6F	761 718 6F
	руб.	3 800,-	4 750,-	6 520,-	7 470,-

