



Препятствует скольжению



Снижает утомление

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT
basic

1 | Перфорированные резиновые коврики

- Класс защиты от скольжения R10 в соответствии с EN 13552
- Против усталости
- Оптимальный дренаж

Ширина: 900 мм. Высота: 12 мм. Материал: резина. Устойчивость к воздействию температур: от -10 °C до +60 °C. Цвет: черный. Длина: 1500 мм. Вес: 8.5 кг. Вес: 6.2 кг/м². Свойство: нескользкий / снижает утомление / скошенное исполнение. Рабочая зона: влажный / сухой. Поверхность: открытое.

1 | № 969 700 6F руб. 6 115,-



Препятствует скольжению




Снижает утомление

2–7 | Коврики для рабочих мест

- Эргономичные на статичных рабочих местах
- Нескользящие
- Против усталости

Свойство: снижает утомление / нескользкий / скошенное исполнение. Рабочая зона: сухой. Ширина планки: 40 мм. Поверхность: сплошное.

Высота: 14 мм. Материал: натуральная резина. Устойчивость к воздействию температур: от -30 °C до +50 °C. Цвет: черный/желтый.



		2	3	4	5	6	7
Ширина	мм	600	600	600	900	900	900
Длина	мм	900	900	900	1200	1200	1200
Вес	кг	5.5	5.5	5.5	10	10	10
Исполнение		отдельный коврик	начальный / конечный элемент	средний элемент	отдельный коврик	начальный / конечный элемент	средний элемент
	№	476 038 6F	476 040 6F	476 041 6F	476 039 6F	476 042 6F	476 043 6F
	руб.	8 830,-	8 830,-	8 830,-	17 020,-	17 020,-	17 020,-



Пригодны для сварочных работ



Трудновоспламеняемый



Устойчивый к химикатам




Снижает утомление

8 | Различные системы вставных соединений

- Из нитрильной резины – устойчивость к воздействию масел и химикатов
- Трудновоспламеняемые, класс Bfl-S1 согласно DIN EN 1350 и класс 1 согласно ASTM E648-03 (NFPA253)
- Подходят для рабочих мест, на которых выполняются сварочные работы

Ширина: 910 мм. Высота: 19 мм. Материал: нитриловая резина. Устойчивость к воздействию температур: от -30 °C до +70 °C. Цвет: черный. Длина: 910 мм. Вес: 12.7 кг. Вес: 14.5 кг/м². Свойство: снижает утомление / устойчивый к химикатам / трудновоспламеняемый / подходит для рабочих мест, на которых выполняются сварочные работы. Рабочая зона: промасленный / сухой. Поверхность: сплошное.

8 | № 969 724 6F руб. 27 100,-

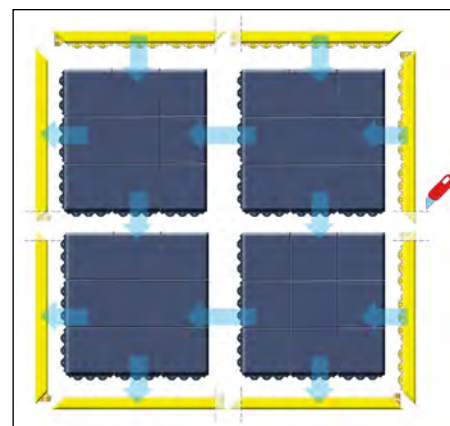

9–12 | Скошенные бортики

Длина: 910 мм. Ширина: 50 мм.

Исполнение: мужское.

9 | Цвет: желтый.
№ 969 727 6F руб. 2 520,-

10 | Цвет: черный.
№ 969 725 6F руб. 2 520,-

Исполнение: женское.

11 | Цвет: желтый.
№ 969 728 6F руб. 2 520,-

12 | Цвет: черный.
№ 969 726 6F руб. 2 520,-