


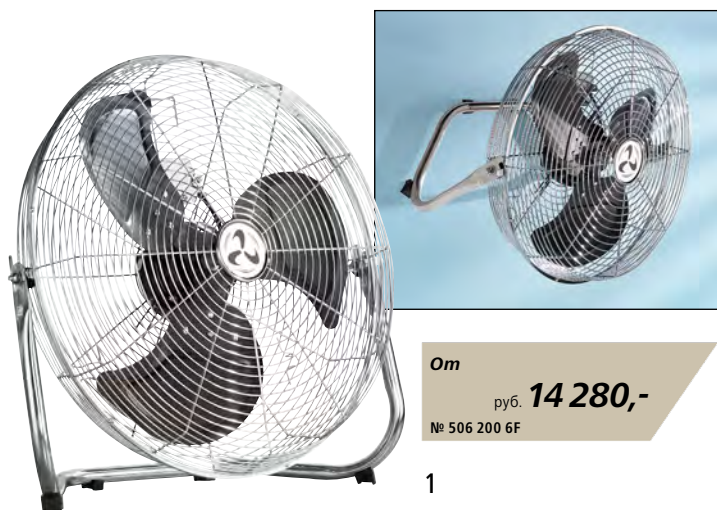

От
руб. **14 280,-**
№ 506 200 6F

1

1–2 | Напольные вентиляторы

- С сильным воздушным потоком для профессионального применения или для больших помещений
- Удобная ручка для переноски – используется также для крепления к стене (включая крепление)
- Наклонная защитная корзина для изменения направления потока воздуха

Исполнение вентиляторов: напольный вентилятор. Кол-во скоростей: 3 шт. Напряжение питающей сети: 220 – 240 В / ~50 Гц. Цвет корпуса: хром.

		1	2
Диаметр защитной корзины	мм	440	550
Скорость вращения макс.	об./мин	1305	1310
Объем воздуха макс.	м³/ч	5685	7860
Мощность	Ватт	110	120
Уровень звукового давления LPA (~3 м)	дБ(А)	40.7	46.8
Уровень звуковой мощности LWA для индикации звукового шума	дБ(А)	62.9	69.1
Вес	кг	6.26	6.8
№		506 200 6F	615 357 6F
руб.		14 280,-	17 020,-



IP54

3



17

3–5 | Ветродувы

- Очень мощный, для применения на складах, производстве и т.д.
- Высокая производительность по воздуху
- Большая защитная корзина

Кол-во скоростей: 3 шт. Напряжение питающей сети: 220 – 240 В / ~50 Гц. Цвет корпуса: хром.

		3	4	5
Исполнение вентиляторов		напольный вентилятор	напольный вентилятор	настенный вентилятор
Диаметр защитной корзины	мм	495	690	690
Скорость вращения макс.	об./мин	1250	1190	1190
Объем воздуха макс.	м³/ч	10.700	9530	9530
Мощность	кВт	0,12	0,123	0,123
Диапазон регулировки высоты	мм	1215 – 1500	1360 - 1580	
Осцилляция	°		90	90
Высота				820
Уровень звукового давления LPA (~3 м)	дБ(А)	49.9	58.2	58.2
Уровень звуковой мощности LWA для индикации звукового шума	дБ(А)	72.0	76.7	76.7
Вес	кг	15.1	27	18
Свойство		с регулируемой высотой	с регулируемой высотой поворотное исполнение	поворотное исполнение
№		114 749 6F	506 201 6F	605 836 6F
руб.		37 980,-	50 250,-	35 260,-



Video
Online!

6–7 | Передвижные вентиляторы барабанного типа

- Идеальное решение для вентилирования промышленных цехов и для охлаждения станков
- Металлическая корзина с поворотом на 360°
- Сертифицировано для применения в производстве

Исполнение вентиляторов: напольный вентилятор. Кол-во скоростей: 3 шт. Скорость вращения макс.: 870 об./мин. Мощность: 123 Ватт. Напряжение питающей сети: 220 В / ~50 Гц. Цвет корпуса: черный. Вид защиты: IP54.

		6	7
Диаметр защитной корзины	мм	680	830
Объем воздуха макс.	м³/ч	13000	15650
Высота	мм	770	920
Ширина	мм	750	880
Глубина	мм	270	260
Уровень звукового давления LPA (~3 м)	дБ(А)	53.9	56.8
Уровень звуковой мощности LWA для индикации звукового шума	дБ(А)	76.1	78.9
Вес	кг	17.5	19.3
№		114 587 6F	114 888 6F
руб.		36 620,-	50 250,-



5