

1–2 | Stojeci ventilatorji

- 3 stopnje hitrosti z upravljanjem s pritisknim stikalom, obračanje v območju 85° z možnostjo izklopa
- Navpičen nagib zaščitne košare je brezstopenjsko nastavljen, zaščitno mrežo lahko snamete za čiščenje
- Zmogljiva vetrnica iz umetne mase in motor brez vzdrževanja z zaščito pred pregrevanjem za velik pretok zraka in dolgotrajno delovanje

Premier vetrnice: 400 mm. Premier zaščitne košare: 440 mm. Število stopenj vrtljajev: 3. Maks. število vrtljajev: 1145 vrt/min. Pretok zraka maks.: 4180 m³/h. Moč: 50 Watt. Priključna napetost: 220 – 240 V / ~50 Hz. Nastavitev višine: 1125 – 1315 mm. Osciliranje: 85°. Premier noge: 420 mm. Zvočni tlak LPA (–3 m): 38.5 dB(A). Nivo zvokovne moči LWA za navajanje emisij zvoka: 56.0 dB(A). Teža: 5.3 kg. Barva ohišja: bela. Lastnost: nastavitev višine / možnost vrtenja.

Dobavljeno razstavljeno – preprosta montaža.

1 | Št. 970 365 6F € 64,90

2 | Najmanjša količina naročanja: 3.
Št. 970 366 6F € 57,90

3–4 | Stojeci ventilatorji

- V robustni, satinirani kovinski izvedbi, 3 stopnje hitrosti z upravljanjem z vrtljivim stikalom, obračanje v območju 85° z možnostjo izklopa
- Navpičen nagib zaščitne košare je brezstopenjsko nastavljen, zaščitno mrežo lahko snamete za čiščenje
- Zmogljiva aluminijasta vetrnica in motorji z zaščito pred pregrevanjem, ki ne zahtevajo vzdrževanja, za velik pretok zraka in dolgotrajno delovanje

Premier vetrnice: 400 mm. Premier zaščitne košare: 452 mm. Število stopenj vrtljajev: 3. Maks. število vrtljajev: 1150 vrt/min. Pretok zraka maks.: 2500 m³/h. Moč: 50 Watt. Priključna napetost: 220 – 240 V / ~50 Hz. Nastavitev višine: 970 – 1300 mm. Osciliranje: 85°. Višina: 1300 mm. Širina: 452 mm. Globina: 400 mm. Premier noge: 400 mm. Zvočni tlak LPA (–3 m): 41.9 dB(A). Nivo zvokovne moči LWA za navajanje emisij zvoka: 61.6 dB(A). Teža: 7.7 kg. Barva ohišja: krtačen krom. Lastnost: nastavitev višine / možnost vrtenja.

Dobavljeno razstavljeno – preprosta montaža.

3 | Št. 610 306 6F € 159,-

4 | Najmanjša količina naročanja: 3.
Št. 614 231 6F € 149,-

5–6 | Stojeci ventilatorji z daljinskim upravljanjem

- Upravljanje neposredno na napravi ali z IR-daljinskim upravljalnikom
- Pritisno stikalo za 3 stopnje hitrosti
- Ohišje in vetrnica iz trdne umetne mase

Premier vetrnice: 400 mm. Premier zaščitne košare: 440 mm. Število stopenj vrtljajev: 3. Maks. število vrtljajev: 1145 vrt/min. Pretok zraka maks.: 4180 m³/h. Moč: 50 Watt. Priključna napetost: 220 – 240 V / ~50 Hz. Nastavitev višine: 1140 – 1335 mm. Osciliranje: 85°. Premier noge: 420 mm. Zvočni tlak LPA (–3 m): 37.8 dB(A). Nivo zvokovne moči LWA za navajanje emisij zvoka: 55.3 dB(A). Teža: 5.4 kg. Barva ohišja: antracitna. Oprema: daljinsko upravljanje. Lastnost: nastavitev višine / možnost vrtenja.

Dobavljeno razstavljeno – preprosta montaža.

5 | Št. 970 367 6F € 79,90

6 | Najmanjša količina naročanja: 3.
Št. 970 368 6F € 77,90

7–8 | Stojeci ventilatorji


- Z močnim zračnim tokom in zmogljivim 3-stopenjskim ventilatorjem za popolno hlajenje industrijskih ali velikih prostorov
- Navpičen nagib za usmerjanje zračnega toka je mogoče nastaviti in blokirati pod kotom pribl. 160°, zaščitno mrežo lahko snamete za čiščenje
- Visokozmogljiv motor s kakovostnimi krogličnimi ležaji in termično zaščito pred preobremenitvijo po EN 60335-2-80 za dolgotrajno uporabo brez motenj

Premier vetrnice: 400 mm. Premier zaščitne košare: 450 mm. Število stopenj vrtljajev: 3. Maks. število vrtljajev: 1305 vrt/min. Pretok zraka maks.: 5685 m³/h. Moč: 110 Watt. Priključna napetost: 220 – 240 V / ~50 Hz. Nastavitev višine: 1160 – 1460 mm. Premier noge: 480 mm. Zvočni tlak LPA (–3 m): 40.7 dB(A). Nivo zvokovne moči LWA za navajanje emisij zvoka: 62.9 dB(A). Teža: 10.76 kg. Barva ohišja: krom. Lastnost: nastavitev višine.

Dobavljeno razstavljeno – preprosta montaža.

7 | Št. 860 697 6F € 245,-

8 | Najmanjša količina naročanja: 3.
Št. 860 700 6F € 235,-

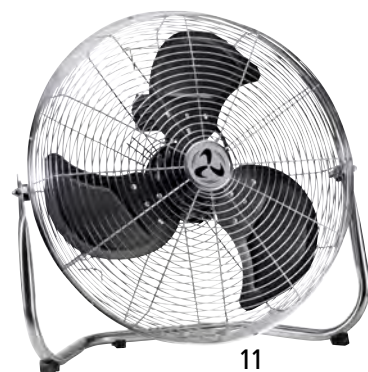

9–12 | Talni ventilatorji

- Z močnim zračnim tokom za uporabo v proizvodnji ali v večjih prostorih
- Udoben nosilni ročaj – uporaben tudi za montažo na steno
- Nagibna zaščitna košara za spremembo smeri zraka

Število stopenj vrtljajev: 3. Priključna napetost: 220 – 240 V / 50 Hz. Barva ohišja: krom.

Premier vetrnice: 400 mm. Premier zaščitne košare: 450 mm. Maks. število vrtljajev: 1305 vrt/min. Pretok zraka maks.: 5685 m³/h. Moč: 0,110 kW. Zvočni tlak LPA (–3 m): 40.7 dB(A). Nivo zvokovne moči LWA za navajanje emisij zvoka: 62.9 dB(A). Teža: 6.26 kg.

9 | Št. 977 760 6F € 125,-

10 | Najmanjša količina naročanja: 3.
Št. 863 823 6F € 115,-

Premier vetrnice: 500 mm. Premier zaščitne košare: 550 mm. Maks. število vrtljajev: 1310 vrt/min. Pretok zraka maks.: 7860 m³/h. Moč: 0,120 kW. Zvočni tlak LPA (–3 m): 46.8 dB(A). Nivo zvokovne moči LWA za navajanje emisij zvoka: 69.1 dB(A). Teža: 6.8 kg.

11 | Št. 610 303 6F € 155,-

12 | Najmanjša količina naročanja: 3.
Št. 863 831 6F € 149,-