


Video
Online!

1–9 | Trajni dvižni magneti

- Izjemno udobno upravljanje s preprostim prestavljanjem ročice
- Visoko koncentrirana energija zagotavlja stalno in zanesljivo oporo
- Sila magnetov omogoča previdno ravnanje s tovorom, ki se tako nikoli ne poškoduje



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dovoljena nosilnost za ploščat material kg	125	150	250	300	300	500	600	1000	2000
Dovoljena nosilnost za okrogel material kg	50	60	100	120	150	200	250	400	800
Teža kg	3.7	7.2	6	16.6	6.3	15	15.2	34	80
Širina mm	79	79	79	106	79	106	106	133	166
Za okrogli material s premerom maks. mm	300	240	300	290	300	400	400	450	600
Višina mm	161	142	142	190	142	189	189	219	293
Dolžina mm	121	189	189	250	189	249	249	342	441
Za okrogli material z debelino stene min. mm	10	6	10	8	10	15	15	25	35
Za ploščati material z debelino stene min. mm	20	8	20	10	20	25	25	40	55
Dolžina obdelovanca maks. mm	1000	1500	1500	2000	1500	2000	2000	3000	3000
Št.	927 475 6F	604 277 6F	927 471 6F	604 278 6F	609 989 6F	927 472 6F	609 990 6F	927 474 6F	927 476 6F
€		639,-	549,-	949,-	589,-	819,-	899,-	1.425,-	2.350,-

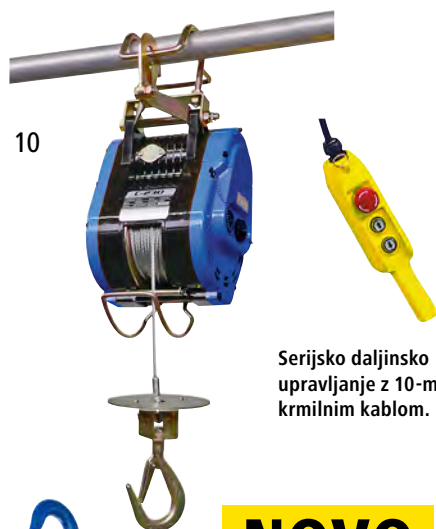

10

10–13 | Električni gradbeni vitli

- Samodejni izklop takoj, ko se vrvi navije
- Z vrvo in varnostnim kavljem za takojšnjo uporabo
- Kavljivi so vrtljivi za 360°, z varnostno blokado

Napetost: 230 V. Dolžina kabla: 5 m. Vrsta zaščite: IP44.

	10	11	12	13
Nosilnost kg	80	160	230	300
Dolžina žice m	23	30	24	24
Hitrost navoja m/min	18–30	15–22	9–14	9–13
Moč kW	0.8	1.2	1.3	1.5
Jakost toka A	4	6	6.5	7.5
Teža kg	18	23	24	25
Št.	604 998 6F	604 999 6F	601 994 6F	605 001 6F
€	1.225,-	1.445,-	1.845,-	2.050,-

Serijsko daljinsko upravljanje z 10-m krmilnim kablom.

NOVO

14–15 | Vzvodna dvigala PLX-III

- Enostaven prosti tek
- Praktičen končni del verige
- Zelo robustna izvedba

Dvig: 1500 mm. Material ohišja: kovina.

14 | Nosilnost: 750 kg. Število verig: 1. Višina (notranji rob kljuge naprave / kljuge za tovor): 320 mm. Sila na ročico pri polni obremenitvi: 14 daN.

Št. 569 876 6F € 255,-

15 | Nosilnost: 1500 kg. Število verig: 1. Višina (notranji rob kljuge naprave / kljuge za tovor): 380 mm. Sila na ročico pri polni obremenitvi: 24 daN.

Št. 569 877 6F € 319,-



16

16–17 | Vzvodna dvigala AH

- Majhna in lahka izvedba iz aluminija
- Uporaba pri temperaturah okolice od -20 °C do +60 °C
- Robusten končni del verige za zanesljivo oporo

Dvig: 1.5 m. Število verig: 1. Material ohišja: aluminij.

16 | Nosilnost: 250 kg. Višina (notranji rob kljuge naprave / kljuge za tovor): 223 mm. Sila na ročico pri polni obremenitvi: 17.

Št. 491 269 6F € 209,-

17 | Nosilnost: 800 kg. Višina (notranji rob kljuge naprave / kljuge za tovor): 329 mm. Sila na ročico pri polni obremenitvi: 22.

Št. 491 270 6F € 579,-