



1

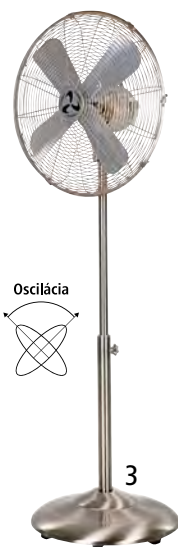

3



5



7

1–2 | Stojanové ventilátory

- 3 rýchlostné stupne ovládateľné tlačidlom spínačom, vypínateľná 85° oscilácia
- Vertikálny sklon ochranného koša plynule prestaviteľný, ochranná mriežka odnímateľná na čistenie
- Výkonná plastová lopatková vrtuľa a bezúdržbový motor s ochranou proti prehriatiu pre vysoký vzduchový výkon a trvalú prevádzku

Priemer lopatky rotora: 400 mm.
Priemer ochranného koša: 440 mm.
Počet stupňov otáčok: 3 ks. Otáčky max.: 1145 ot/min. Objem vzduchu max.: 4180 m³/h. Výkon: 50 Watt.
Napájacie napätie: 220 – 240 V / ~50 Hz. Rozsah prestavenia výšky: 1125 – 1315 mm. Oscilácia: 85°. Priemer nohy: 420 mm. Akustický tlak LPA (–3 m): 38.5 dB(A). LWA hladina akustického výkonu na uvedenie emisií hluku: 56.0 dB(A). Hmotnosť: 5.3 kg. Farba púzdra: biela. Vlastnosť: výškovo nastaviteľný / vyklopiteľný.

Dodávané nezmontované – ľahká montáž.

1 | Čís. 970 365 6F € 57,90

2 | Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks.

Čís. 970 366 6F € 48,90

3–4 | Stojanové ventilátory

- V ťažkom, satinovanom kovovom vyhotovení, 3 rýchlostné stupne ovládateľné otočným spínačom, vypínateľná 85° oscilácia
- Vertikálny sklon ochranného koša plynule prestaviteľný, ochranná mriežka odnímateľná na čistenie
- Výkonná hliníková lopatková vrtuľa a bezúdržbové motory s ochranou proti prehriatiu pre vysoký vzduchový výkon a trvalú prevádzku

Priemer lopatky rotora: 400 mm.
Priemer ochranného koša: 452 mm.
Počet stupňov otáčok: 3 ks. Otáčky max.: 1150 ot/min. Objem vzduchu max.: 2500 m³/h. Výkon: 50 Watt.
Napájacie napätie: 220 – 240 V / ~50 Hz. Rozsah prestavenia výšky: 970 – 1300 mm. Oscilácia: 85°. Výška: 1300 mm. Šírka: 452 mm. Hĺbka: 400 mm. Priemer nohy: 400 mm. Akustický tlak LPA (–3 m): 41.9 dB(A). LWA hladina akustického výkonu na uvedenie emisií hluku: 61.6 dB(A). Hmotnosť: 7.7 kg. Farba púzdra: chróm brúsený. Vlastnosť: výškovo nastaviteľný / vyklopiteľný.

Dodávané nezmontované – ľahká montáž.

3 | Čís. 610 306 6F € 135,-

4 | Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks.

Čís. 614 231 6F € 125,-

5–6 | Stojanové ventilátory s diaľkovým ovládaním

- Obsluha priamo na prístroji alebo pomocou infračerveného diaľkového ovládania
- 3 rýchlostné stupne prepínateľné tlačidlom
- Teleso a vrtuľa z plastu odolného proti nárazom

Priemer lopatky rotora: 400 mm.
Priemer ochranného koša: 440 mm.
Počet stupňov otáčok: 3 ks. Otáčky max.: 4180 m³/h. Výkon: 50 Watt.
Napájacie napätie: 220 – 240 V / ~50 Hz. Rozsah prestavenia výšky: 1140 – 1335 mm. Oscilácia: 85°. Priemer nohy: 420 mm. Akustický tlak LPA (–3 m): 37.8 dB(A). LWA hladina akustického výkonu na uvedenie emisií hluku: 55.3 dB(A). Hmotnosť: 5.4 kg. Farba púzdra: antracitová. Vybavenie: diaľkové ovládanie. Vlastnosť: výškovo nastaviteľný / vyklopiteľný.

Dodávané nezmontované – ľahká montáž.

5 | Čís. 970 367 6F € 64,90

6 | Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks.

Čís. 970 368 6F € 62,90

7–8 | Stojanové ventilátory

- So silným prúdom vzduchu a silným, 3-stupňovým ventilátorom na perfektné chladenie na priemyselné použitie alebo veľké priestory
- Vertikálny sklon v uhle cca 160° na prestavenie prúdu vzduchu s možnosťou nastavenia a aretácie, ochranná mriežka odnímateľná na čistenie
- Vysokovýkonný motor s vysokokvalitnými guľôčkovými ložiskami a termickou ochranou proti preťaženiu podľa EN 60335-2-80 na dlhú, bezporuchovú životnosť prístroja

Priemer lopatky rotora: 400 mm. Priemer ochranného koša: 450 mm. Počet stupňov otáčok: 3 ks. Otáčky max.: 1305 ot/min. Objem vzduchu max.: 5685 m³/h. Výkon: 110 Watt. Napájacie napätie: 220 – 240 V / ~50 Hz. Rozsah prestavenia výšky: 1160 – 1460 mm. Priemer nohy: 480 mm. Akustický tlak LPA (–3 m): 40.7 dB(A). LWA hladina akustického výkonu na uvedenie emisií hluku: 62.9 dB(A). Hmotnosť: 10.76 kg. Farba púzdra: chróm. Vlastnosť: výškovo nastaviteľný.

Dodávané nezmontované – ľahká montáž.

7 | Čís. 860 697 6F € 189,-

8 | Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks.

Čís. 860 700 6F € 169,-

9–12 | Podlahové ventilátory

- So silným prúdom vzduchu na priemyselné použitie alebo do veľkých miestností
- Pohodlné držadlo na nosenie – použiteľné aj na montáž na stenu
- Nakloniteľný ochranný kôš na zmenu smeru vzduchu

Počet stupňov otáčok: 3 ks. Napájacie napätie: 220 – 240 V / 50 Hz. Farba púzdra: chróm.

Priemer lopatky rotora: 400 mm. Priemer ochranného koša: 450 mm. Otáčky max.: 1305 ot/min. Objem vzduchu max.: 5685 m³/h. Výkon: 0,110 kW. Akustický tlak LPA (–3 m): 40.7 dB(A). LWA hladina akustického výkonu na uvedenie emisií hluku: 62.9 dB(A). Hmotnosť: 6.26 kg.

9 | Čís. 977 760 6F € 104,90

10 | Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks.


Čís. 863 823 6F € 92,90

Priemer lopatky rotora: 500 mm. Priemer ochranného koša: 550 mm. Otáčky max.: 1310 ot/min. Objem vzduchu max.: 7860 m³/h. Výkon: 0,120 kW. Akustický tlak LPA (–3 m): 46.8 dB(A). LWA hladina akustického výkonu na uvedenie emisií hluku: 69.1 dB(A). Hmotnosť: 6.8 kg.

11 | Čís. 610 303 6F € 125,-

12 | Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks.

Čís. 863 831 6F € 115,-

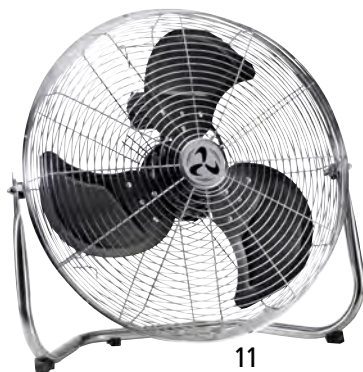

11