



## 1–9 | Permanentné zdvíhacie magnety

- Veľmi jednoduché ovládanie vďaka jednoduchému preloženiu páky
- Vysoko koncentrovaná energia zaručuje konštantné a spoľahlivé držanie
- Vďaka magnetickej sile sa s bremenom manipuluje šetrne a nikdy sa nepoškodí




	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pripustná nosnosť pre plochý materiál kg	125	150	250	300	300	500	600	1000	2000
Pripustná nosnosť pre kruhový materiál kg	50	60	100	120	150	200	250	400	800
Hmotnosť kg	3.7	7.2	6	16.6	6.3	15	15.2	34	80
Šírka mm	79	79	79	106	79	106	106	133	166
Priemer max. pre kruhový materiál mm	300	240	300	290	300	400	400	450	600
Výška mm	161	142	142	190	142	189	189	219	293
Dĺžka mm	121	189	189	250	189	249	249	342	441
Hrúbka steny min. pre kruhový materiál mm	10	6	10	8	10	15	15	25	35
Hrúbka steny min. pre plochý materiál mm	20	8	20	10	20	25	25	40	55
Dĺžka obrobku max. mm	1000	1500	1500	2000	1500	2000	2000	3000	3000
Čís.	927 475 6F	604 277 6F	927 471 6F	604 278 6F	609 989 6F	927 472 6F	609 990 6F	927 474 6F	927 476 6F
€	489,-	769,-	649,-	1.145,-	699,-	1.045,-	1.145,-	1.875,-	3.150,-

## 10–13 | Elektrické stavebné lanové navijaky

- Automatické vypnutie hneď po navínutí lana
- Ihneď pripravené na použitie s lanom a poistným hákom
- Hák otočný o 360° s bezpečnostným zaistením

Napätie: 230 V. Dĺžka kábla: 5 m. Druh istenia: IP44.

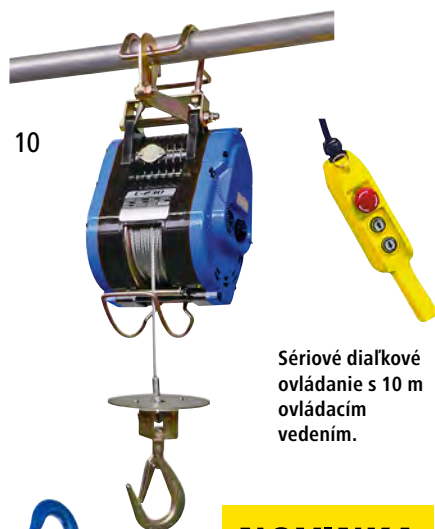

Sériové diaľkové ovládanie s 10 m ovládacím vedením.

	10	11	12	13
Nosnosť kg	80	160	230	300
Dĺžka lana m	23	30	24	24
Rýchlosť lana m/min	18 – 30	15 – 22	9 – 14	9 – 13
Výkon kW	0.8	1.2	1.3	1.5
Prúdová intenzita A	4	6	6.5	7.5
Hmotnosť kg	18	23	24	25
Čís.	604 998 6F	604 999 6F	601 994 6F	605 001 6F
€	979,-	1.195,-	1.395,-	1.675,-

### NOVINKA

## 14–15 | Pákové zdvíhaky PLX-III

- Jednoduchý voľný chod
- Praktická koncovka reťaze
- Mimoriadne robustné

Zdvih: 1500 mm. Materiál puzdra: kov.

14 | Nosnosť: 750 kg. Počet vetiev reťaze: 1 ks. Konštrukčná výška (vnútorná hrana prístrojového / závesného háka): 320 mm. Tlak páky pri plnom zaťažení: 14 daN.

Čís. 569 876 6F € 219,-

15 | Nosnosť: 1500 kg. Počet vetiev reťaze: 1 ks. Konštrukčná výška (vnútorná hrana prístrojového / závesného háka): 380 mm. Tlak páky pri plnom zaťažení: 24 daN.

Čís. 569 877 6F € 259,-



## 16–17 | Pákové zdvíhaky AH

- Malá a ľahká konštrukcia z hliníka
- Použiteľné pri teplote prostredia od -20 °C do +60 °C
- Robustná koncovka reťaze na spoľahlivé držanie

Zdvih: 1.5 m. Počet vetiev reťaze: 1 ks. Materiál puzdra: hliník.

16 | Nosnosť: 250 kg. Konštrukčná výška (vnútorná hrana prístrojového / závesného háka): 223 mm. Tlak páky pri plnom zaťažení: 17.

Čís. 491 269 6F € 155,-

17 | Nosnosť: 800 kg. Konštrukčná výška (vnútorná hrana prístrojového / závesného háka): 329 mm. Tlak páky pri plnom zaťažení: 22.

Čís. 491 270 6F € 439,-