


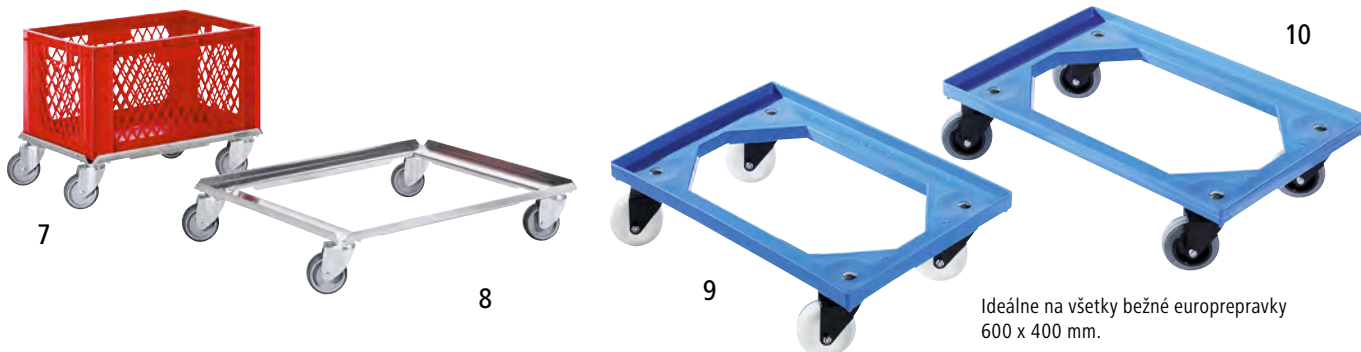

7–8 | Hliníkové podvozky

- Na prepravky v euroformáte
- Odolné voči poveternostným vplyvom
- Pneumatiky nezanechávajúce stopy

Nosnosť: 250 kg. Materiál podstavca: hliník. Ložná výška: 130 mm.

Výška: 130 mm. Vybavenie kolesami: 4 otočné kolieska. Vyhotovenie kolesa: plná guma nezanechávajúca stopy. Ø kolesa: 100 mm. Ložisko kolesa: klzné ložisko. Vybavenie: uholníkový rám. Oblasť použitia: pre kontajnery.

		7	8
Dĺžka	mm	605	805
Šírka	mm	405	605
Pre veľkosť nádoby	mm	600 x 400	800 x 600
Minimálne objednávacie množstvo			
1 ks	Čís.	927 409 6F	927 410 6F
	€	77,90	99,90
5 ks	Čís.	114 540 6F	114 541 6F
	€	69,90	89,90

9–10 | Plastové podvozky

- Ľahké a pevné
- Všestranné použitie
- Ľahké premiestňovanie ťažkého nákladu

Materiál podstavca: plast ABS. Farba podstavca: modrá. Ložná výška: 130 mm. Dĺžka: 605 mm. Šírka: 410 mm.

Pre veľkosť nádoby: 600 x 400 mm. Vybavenie kolesami: 4 otočné kolieska. Ø kolesa: 100 mm. Ložisko kolesa: guľkové ložisko. Vybavenie: uholníkový rám. Oblasť použitia: pre kontajnery.

		9	10
Nosnosť	kg	180	250
Vyhotovenie kolesa		celogumové	polyamid
Minimálne objednávacie množstvo			
1 ks	Čís.	739 593 6F	739 592 6F
	€	64,90	57,90
5 ks	Čís.	114 515 6F	114 514 6F
	€	59,90	52,90

11–14 | Hliníkové podvozky

- Na prepravky v euroformáte
- Kvalitne eloxované
- Odolné voči poveternostným vplyvom

Nosnosť: 250 kg. Materiál podstavca: hliník. Ložná výška: 130 mm. Vybavenie kolesami: 4 otočné kolieska s ochranou proti vláknám. Ø kolesa: 100 mm. Ložisko kolesa: valčekové ložisko. Vybavenie: uholníkový rám. Oblasť použitia: pre kontajnery.

Dodávané nezmontované – ľahká montáž.

Na vyžiadanie sa dodávajú všetky veľkosti s bočnou dĺžkou 300 mm až 2500 mm.

Prosím, uveďte vami vyžadované vnútorné rozmery.



Po montáži sa z bezpečnostných dôvodov podvozok nedá opäť demontovať.

		11	12	13	14
Dĺžka	mm	810	810	1210	1210
Šírka	mm	610	610	810	810
Pre veľkosť nádoby	mm	800 x 600	800 x 600	1200 x 800	1200 x 800
Vyhotovenie kolesa		polypropylén	celogumové	polypropylén	celogumové
Minimálne objednávacie množstvo					
1 ks	Čís.	716 076 6F	716 077 6F	716 078 6F	716 079 6F
	€	99,90	99,90	139,-	139,-
5 ks	Čís.	114 527 6F	114 528 6F	114 530 6F	114 531 6F
	€	97,90	97,90	125,-	125,-



Ideálne do vlhkých priestorov a na prepravky v euroformáte.

15–16 | Podvozky z ušľachtilej ocele

- Odolné proti rýchlemu opotrebovaniu a korózii
- Ľahké čistenie a dezinfekcia
- Odolné a mimoriadne robustné

Materiál podstavca: ušľachtilá oceľ. Ložná výška: 130 mm. Vybavenie kolesami: 4 otočné kolieska. Vyhotovenie kolesa: nylon. Ø kolesa: 100 mm. Ložisko kolesa: guľkové ložisko. Vybavenie: uholníkový rám. Oblasť použitia: pre kontajnery.

		15	16
Nosnosť	kg	150	250
Dĺžka	mm	810	610
Šírka	mm	610	410
Pre veľkosť nádoby	mm	800 x 600	600 x 400
Minimálne objednávacie množstvo			
1 ks	Čís.	116 927 6F	116 925 6F
	€	125,-	89,90
5 ks	Čís.	116 928 6F	116 926 6F
	€	109,-	79,90