



U Všeobecné schválenie stavebného dozoru DIBt, Berlín (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku)

20–23 | Nízke ocelové ploché vane

- Jednoducho pojazdné, malá potreba priestoru, veľké vane
- Vďaka obzvlášť nízkej konštrukčnej výške iba 78 mm jednoducho pojazdná a pochôdzna vozíkmi na sudy, vysokozdvížnymi vozíkmi, stohovačmi atď
- Veľký rozmer rastra – malým množstvom vaní je možné vylložiť veľké plochy – čím vznikajú cenové výhody

Vyhotovenie: pojazdný, pochôdzny.
Nosnosť: 5000 kg/m². Kontrolná značka: Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru DIBt, Berlín.
Hrúbka materiálu: 3 mm. Triedy nebezpečenstva: pre zápalné kvapaliny kategórií GHS 1 – 3, ako aj vodu ohrozujúce kvapaliny kategórií GHS 1 – 4. Zataženie kolesa max.: 500 kg.

Výška: 78 mm. Materiál: ocelový plech. Mriežkový rošt: s vyberateľnými žiarovo pozinkovanými mriežkovými roštami. Povrch: žiarovo pozinkovaný.

Variant s 242-litrovým záchytným objemom vhodný na skladovanie 200-litrových sudov.

		20	21	22	23
Dĺžka	mm	1350	1900	2850	2850
Šírka	mm	1350	1350	1350	1900
Záchytný objem	l	82	118	172	242
	Čís.	523 523 6F	523 524 6F	523 525 6F	523 527 6F
	€	419,-	539,-	749,-	1.245,-

24–26 | Nájazdové rampy

Šírka: 500 mm. Povrch: pozinkovaný. Zataženie kolesa max.: 500 kg.

24 | Dĺžka: 1350 mm.

Čís. 523 528 6F € 215,-

25 | Dĺžka: 1900 mm.

Čís. 523 529 6F € 269,-

26 | Dĺžka: 2850 mm.

Čís. 523 530 6F € 379,-

29–31 | Vaňové spojky

Povrch: pozinkovaný. Šírka: 55 mm.

29 | Dĺžka: 1350 mm.


Čís. 523 533 6F € 24,90

30 | Dĺžka: 1900 mm.

Čís. 523 535 6F € 28,90

31 | Dĺžka: 2850 mm.

Čís. 523 536 6F € 45,90

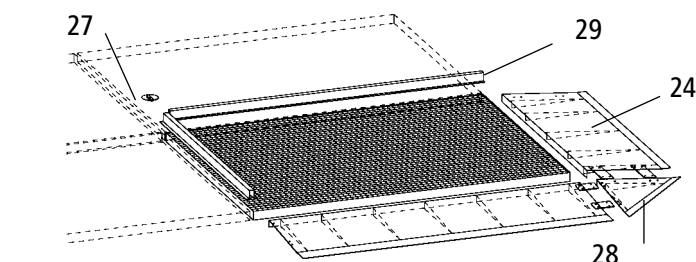

27 | Križové spojky

Povrch: pozinkovaný.

27 | Čís. 523 532 6F € 21,90

28 | Nájazdové rohy

Dĺžka: 500 mm. Šírka: 500 mm.

Povrch: pozinkovaný. Zataženie kolesa max.: 500 kg.

28 | Čís. 523 531 6F € 169,-

32–39 | Plastové ploché vane

- Z PE – robustná, trvanlivá, vysoko odolná voči agresívnym kvapalinám, ako sú kyseliny, lúhy, oleje atď.
- Ideálne na vylloženú plochu – pojazdná s vozíkom na sudy, pochôdzna
- So schválením na bezpečné skladovanie a stáčanie vodu ohrozujúcich kvapalín kategórií GHS 1 – 4

Výška: 150 mm. Materiál: polyetylén. Farba: modrá. Vyhotovenie: pojazdný, pochôdzny. Nosnosť: 800 kg/m². Kontrolná značka: Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru DIBt, Berlín. Triedy nebezpečenstva: pre vodu ohrozujúce kvapaliny kategórií GHS 1 – 4.



U Všeobecné schválenie stavebného dozoru DIBt, Berlín (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku)

	32	33	34	35	36	37	38	39
Mriežkový rošt	oceľ	PE	oceľ	PE	oceľ	PE	oceľ	PE
Dĺžka	mm	1500	1500	1500	1500	2200	3000	3000
Šírka	mm	800	800	1500	1500	1500	1500	1500
Záchytný objem	l	125	125	220	220	355	355	400
	Čís.	523 537 6F	523 538 6F	761 713 6F	761 714 6F	523 539 6F	523 540 6F	761 715 6F
	€	399,-	429,-	679,-	819,-	959,-	1.095,-	1.225,-

40 | Križové spojky

40 | Čís. 761 720 6F € 38,90

41 | Spevnenia okrajov

41 | Čís. 761 719 6F € 31,90

42 | Nájazdové rampy z PE


Dĺžka: 900 mm. Šírka: 940 mm. Materiál: polyetylén. Výška: 150 mm.

42 | Čís. 761 721 6F € 339,-

43 | Dištančné spojky

43 | Čís. 983 684 6F € 29,90

44–47 | Spojovacie prvky

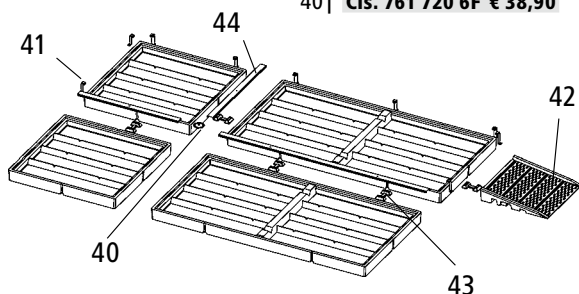

		44	45	46	47
Dĺžka	mm	720	1420	2120	2920
	Čís.	523 541 6F	761 717 6F	523 543 6F	761 718 6F
	€	27,90	32,90	45,90	49,90