

16–22 | Kontajnery na nebezpečné látky na aktívne skladovanie zápalných látok

- Predpisové, flexibilné a mobilné **aktívne vonkajšie skladovanie** horľavých nebezpečných látok (otvorenie, plnenie/stáčanie nádob) – schválené pre horľavé látky kategórií GHS 1 – 3
- S technickým núteným vetraním s ochranou proti výbuchu pre zákonne predpísanú päťnásobnú výmenu vzduchu
- Robustná pozinkovaná oceľová konštrukcia, integrovaná záchytná vaňa s mriežkovým roštom

Materiál: profilová oceľ. Vyhotovenie dna: v ohni pozinkovaná záchytná vaňa s mriežkovým roštom, zaťaženie 1000 kg/m² pri rozložnom zaťažení. Spôsob uzamykania: bezpečnostný zámok. Povrch: pozinkovaný. Druh dverí: dvojkridlové dvere. Výška dverí: 1900 mm. Kontrolná značka: Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru DIBt, Berlín. Triedy nebezpečenstva: na aktívne skladovanie zápalných látok kategórií GHS 1 – 3 podľa predpisov.




20 Pozinkované vyhotovenie

Požiarné kontajnery na nebezpečné látky na vyžiadanie.



U Všeobecné schválenie stavebného dozoru DIBt, Berlín (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku)

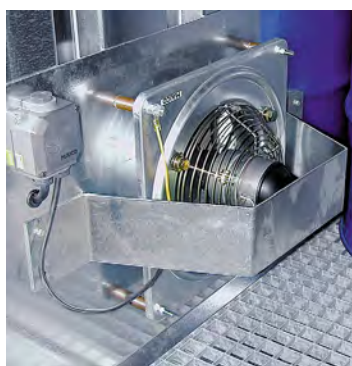

Nútené odvetrávanie s ochranou proti výbuchu



16



17 Pridané vonkajšie lakovanie (priplatok)

	16	17	18	19	20	21	22	
Vonkajšia výška	mm	2385	2385	2385	2385	2400	2605	2605
Vonkajšia šírka	mm	2075	3075	5075	6075	4075	5075	5075
Vonkajšia hĺbka	mm	1075	2075	2075	2875	2875	4330	6560
Záchytný objem	l	300	1000	1300	2800	2000	2600	3900
Poloha dvojkridlových dverí		dlhá strana	dlhá strana	dlhá strana	dlhá strana	dlhá strana	dlhá strana	krátka strana
Vnútorňá výška	mm	1970	1970	1970	1970	1970	1900	1900
Vnútorňá šírka	mm	1980	2980	4980	5980	3980	4980	4980
Vnútorňá hĺbka	mm	980	1980	1980	2780	2780	4210	6440
	Čís.	605 275 6F	605 282 6F	605 288 6F	605 302 6F	605 294 6F	605 308 6F	605 315 6F
	€	4.350,-	6.300,-	8.700,-	12.900,-	9.900,-	14.500,-	19.900,-
Príslušenstvo								
Priplatok za vonkajšie lakovanie RAL 5015	Čís.	605 272 6F	605 278 6F	605 285 6F	605 297 6F	605 291 6F	605 305 6F	605 312 6F
	€	245,-	359,-	499,-	799,-	569,-	949,-	1.495,-
Monitorovania odpadového vzduchu z hľadiska nebezpečenstva explózie	Čís.	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F
	€	1.895,-	1.895,-	1.895,-	1.895,-	1.895,-	1.895,-	1.895,-

23–25 | Súpravy regálov s mriežkovým roštom

Materiál: oceľový plech, pozinkovaný. Hĺbka police: 500 mm. Celková hĺbka: 500 mm. Počet polic: 3 ks.

23 | Celková šírka: 800 mm. Šírka police: 800 mm.

Čís. 605 317 6F € 299,-

24 | Celková šírka: 1800 mm. Šírka police: 1800 mm.

Čís. 605 318 6F € 449,-

25 | Celková šírka: 2600 mm. Šírka police: 2600 mm.

Čís. 605 319 6F € 689,-



26–27 | Vnútorňé svietidlá

Napätie: 230 V.

26 | Čís. 605 321 6F € 699,-

Vlastnosť: chránené proti explózií.

27 | Čís. 605 320 6F € 919,-



28 | Nájazdové rampy

Dĺžka: 1200 mm. Šírka: 1000 mm.

Materiál: oceľový plech.

Povrch: pozinkovaný.

28 | Čís. 605 322 6F € 369,-

Vykladacie miesto sa musí dať dosiahnuť ťažným zariadením nákladného vozidla.

Na vloženie je potrebný zeriav alebo stohovač. Ak nie je k dispozícii, **objednajte si aj vykládku zeriavom / stohovačom.**



15 | Vykládka zeriavom / stohovačom

15 | Čís. 605 323 6F € na vyžiadanie