




Odolné voči
chemikáliám



Protišmykové

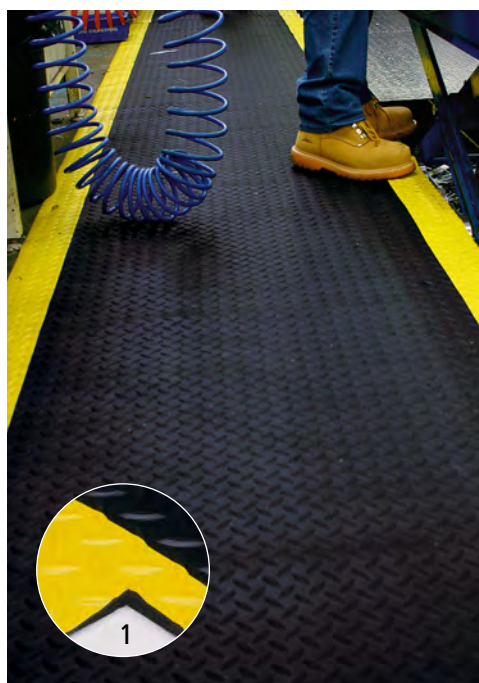

Proti únave

1–6 | Protiúnavové rohožky

- Viacúčelové, pre všetky oblasti priemyslu
- Zvyšujú všeobecnú bezpečnosť pri chôdzi
- Odolné voči väčšine chemikálií

Výška: 14 mm. Materiál: PVC / neoprén, spenený. Tepelná odolnosť: 0 °C až +60 °C. Hmotnosť: 6.7 kg/m². Vlastnosť: protišmykové / protiúnavové / odolné voči chemikáliám / skosený. Pracovné prostredie: suché. Povrch: uzatvorený.

			1	2	3	4	5	6
Šírka	mm		600	900	900	900	900	1200
Dĺžka	mm		900		1500	3000	6000	
Dĺžka kotúča max.				18.3				18.3
Hmotnosť	kg		4	7	9	18	32	9
Farba	Minimálne objednávacie množstvo							
čierna	1 ks	Čís.	723 696 6F		723 697 6F	723 698 6F	723 699 6F	
		€	175,-		299,-	599,-	1.175,-	
čierna	1 m	Čís.		502 658 6F				611 411 6F
		€		225,-				239,-
čierna	1 ks	Čís.	716 817 6F		716 818 6F	716 819 6F	716 821 6F	
žltá		€	185,-		319,-	619,-	1.245,-	
čierna	1 m	Čís.		502 659 6F				611 412 6F
žltá		€		239,-				249,-



Odolné voči
chemikáliám



Protišmykové



Proti únave



Video
Online!

7–11 | Ergonomické podlahové rohožky

- Pre suché pracoviská v stoji
- Protišmykovosť R10 podľa EN13552
- Odolné voči väčšine chemikálií

Výška: 9 mm. Materiál: PVC. Tepelná odolnosť: 0 °C až +60 °C. Hmotnosť: 3.5 kg/m². Vyhodenie: jednovrstvové. Vlastnosť: protišmykové / protiúnavové / odolné voči chemikáliám / skosený. Pracovné prostredie: suché. Povrch: uzatvorený.

			7	8	9	10	11
Šírka	mm		600	600	910	910	1220
Dĺžka	mm		900	900		1500	
Dĺžka kotúča max.					18.3		18.3
Hmotnosť	kg		9	3	3.2	7	3.2
Hmotnosť na kus	kg		3	1		7	
OJ	ks		3	3		1	
Farba	Minimálne objednávacie množstvo						
šedá	1 m	Čís.			709 879 6F		709 880 6F
		€			69,90		89,90
šedá	1 OJ	Čís.	723 695 6F			716 798 6F	
		€	119,-			119,-	
šedá so signálnymi pásmi	1 m	Čís.			908 992 6F		908 993 6F
		€			74,90		97,90
šedá so signálnymi pásmi	1 OJ	Čís.		908 990 6F		716 801 6F	
		€		145,-		155,-	



**Väčší výber
online!**

12 | Ergonomické rohože

Šírka: 900 mm. Výška: 10 mm. Materiál: PVC. Tepelná odolnosť: -10 °C až +60 °C. Farba: čierna. Vyhodenie: rebrovaný. Vlastnosť: protiúnavové / protišmykové / skosený. Pracovné prostredie: suché. Povrch: uzatvorený.

Dĺžka kotúča max.: 18.3 m. Hmotnosť: 6 kg.

12 | Čís. 123 932 6F €/m 109,-

