

13–14 | Podlahové rohožky z PVC

- Odolné voči opotrebovaniu a robustné
- S nájazdovou hranou (príslušenstvo) vhodnou pre vidlicový stohovač
- Lubovoľne rozšíriteľné – jednoduchá pokládka

Šírka: 500 mm. Výška: 7 mm.
Materiál: PVC. Tepelná odolnosť: -20 °C až +60 °C. Dĺžka: 500 mm.
Hmotnosť: 8 kg. Hmotnosť: 10 kg/m². Vlastnosť: protišmykové / odolné voči chemikáliám / pojazdné. Pracovné prostredie: suché. Povrch: uzatvorený. Hmotnosť na kus: 1 kg. OJ: 8 ks.

		13	14
Vyhotovenie		štruktúrovaný	s uzlíkovým povrchom
Farba			
čierna	Čís.	601 449 6F	601 445 6F
	€ / OJ	209,-	209,-
modrá	Čís.	601 451 6F	601 448 6F
	€ / OJ	209,-	209,-
šedá	Čís.	601 450 6F	601 447 6F
	€ / OJ	209,-	209,-

15–16 | Nájazdové hrany


Šírka: 80 mm. Materiál: PVC. OJ: 4 ks.

		15	16
Dĺžka	mm	500	585
Vyhotovenie		bez rohového prvku	s rohovým prvkom
Farba			
čierna	Čís.	601 452 6F	601 456 6F
	€ / OJ	40,90	33,90
modrá	Čís.	601 455 6F	601 458 6F
	€ / OJ	40,90	33,90
šedá	Čís.	601 453 6F	601 457 6F
	€ / OJ	40,90	33,90

17–19 | Protiúnavové rohožky

- Protišmykovosť R9 podľa EN 13552
- Prostredníctvom vzájomne zasúvateľných platní s možnosťou polozenia k dráham
- Odolné voči väčšine chemikálií a kyselín

Šírka: 700 mm. Výška: 12 mm.
Materiál: prírodná guma. Tepelná odolnosť: -20 °C až +80 °C.
Farba: čierna. Dĺžka: 800 mm.
Hmotnosť: 5 kg. Hmotnosť: 9 kg/m².
Vlastnosť: protišmykové / protiúnavové / odolné voči chemikáliám / skosený. Pracovné prostredie: olejové / suché. Povrch: uzatvorený.



Ako samostatná rohožka alebo spojenie samostatných rohožíek prostredníctvom „rybinových“ spojov.

17 | Vyhotovenie: samostatná rohožka. Hmotnosť na kus: 2.5 kg. OJ: 2 ks.
Čís. 906 801 6F € / OJ 99,90

18 | Vyhotovenie: okrajová rohožka. Hmotnosť na kus: 2.5 kg. OJ: 2 ks.
Čís. 906 802 6F € / OJ 99,90

19 | Vyhotovenie: stredový diel. Hmotnosť na kus: 5 kg.
Čís. 906 803 6F € 52,90

20–21 | Komfortné podlahové rohožky

- Pre samostatné pracoviská v stoji
- Vhodné pre mokré a suché oblasti
- Tepelne stále pri dopade horúcich úlomkov

Šírka: 1500 mm. Výška: 19 mm.
Tepelná odolnosť: -20 °C až +160 °C.
Dĺžka: 900 mm. Hmotnosť: 12 kg/m².
Povrch: otvorený.

Materiál: nitrilová guma. Farba: modrá. Hmotnosť: 13 kg. Vlastnosť: protiúnavové / odolné voči chemikáliám / skosený. Pracovné prostredie: vlhké / olejové.

20 | **Čís. 969 492 6F € 175,-**

Materiál: prírodná guma. Farba: čierna. Hmotnosť: 12 kg. Vlastnosť: protiúnavové / drenáž / skosený. Pracovné prostredie: vlhké.

21 | **Čís. 908 954 6F € 159,-**



Protišmykové





Odolné voči chemikáliám



Prispôbené pre prejazd



Video Online!

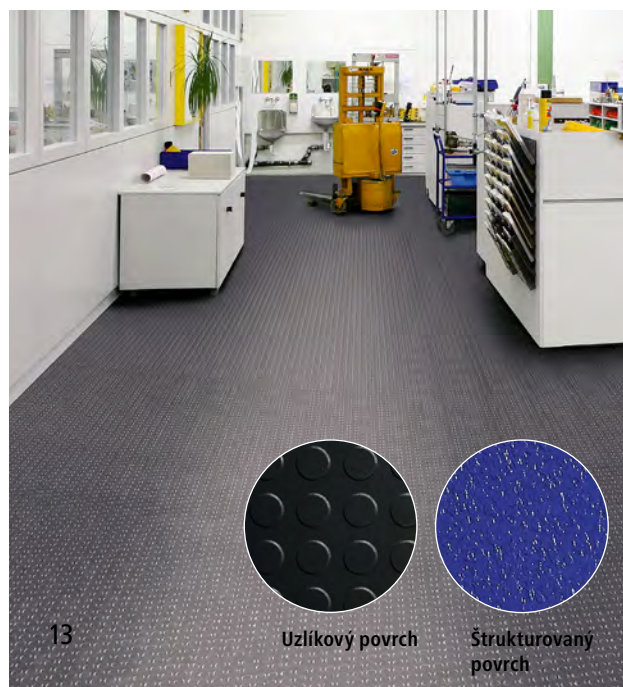

Nájazdové hrany ako príslušenstvo




Protišmykové



Odolné voči chemikáliám



Proti únave

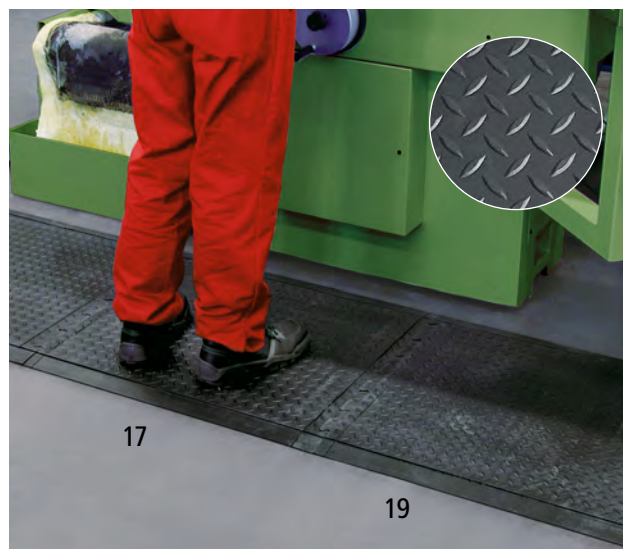

Mokrá oblasť



Proti únave

