

9 – 11 | Protišmykové podlahové platne

- Vhodné pre rampy, podesty, mostíky, lávky a schody
- Protišmykovosť podľa nekĺzavosti R13
- Tlmenie horenia podľa triedy protipožiarnej ochrany Bfl-S1 podľa EN 13501

Šírka: 800 mm. Výška: 5 mm. Materiál: silikónový karbid.
Tepelná odolnosť: -20 °C až +60 °C. Dĺžka: 1200 mm.
Hmotnosť: 8 kg. Hmotnosť: 10 kg/m². Vlastnosť: protišmykové / odolné voči chemikáliám / ťažko zápalné / pojazdné.
Pracovné prostredie: vlhké / olejové. Povrch: uzatvorený.

9 | Farba: čierna.

Čís. 969 503 6F € 155,-

10 | Farba: šedá.

Čís. 969 504 6F € 155,-

11 | Farba: žltá.

Čís. 969 505 6F € 155,-



Odolné voči chemikáliám



Ťažko zápalné



Aj pre exteriér



Prispôsobené pre prejazd



Protišmykové




Odolné voči chemikáliám



Aj pre exteriér



Protišmykové

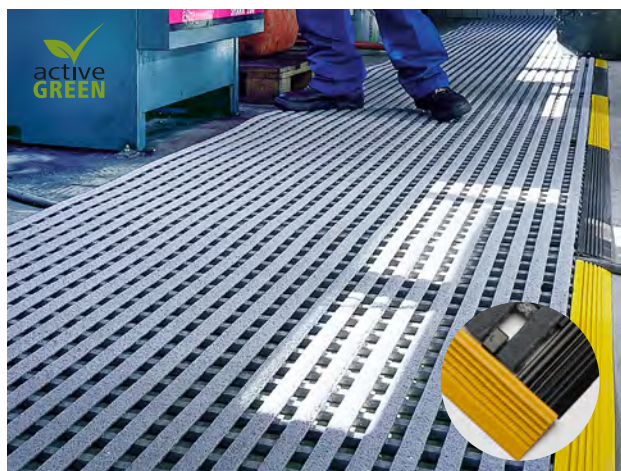

Odolné voči chemikáliám



Aj pre exteriér



Protišmykové



12 – 19 | Priemyselné rošty

- Vhodné pri padaní horúcich úlomkov
- Protišmykové R11/V10 podľa DIN 51130/ GUV-R 181
- Odolné voči olejom, tukom, bežným chemikáliám

Výška: 18 mm. Materiál: recyklovaný polyetylén. Tepelná odolnosť: -35 °C až +60 °C. Farba: šedá. Hmotnosť: 6 kg/m². Zaťažiteľnosť: 1.9 t/dm².

Vlastnosť: protišmykové / odolné voči chemikáliám. Pracovné prostredie: suché / olejové. Šírka lišty: 23 mm.

Povrch: otvorený. Možné špeciálne rozmery.

Dĺžka: 10 m. Dĺžka kotúča max.: 10 m. Odber ako: 10 m kotúč.

12 | Šírka: 600 mm. Hmotnosť: 36 kg. Čís. 502 651 6F € 499,-

13 | Šírka: 800 mm. Hmotnosť: 48 kg.

Čís. 502 649 6F € 719,-

14 | Šírka: 1000 mm. Hmotnosť: 60 kg.

Čís. 502 648 6F € 869,-

15 | Šírka: 1200 mm. Hmotnosť: 72 kg.

Čís. 516 184 6F € 1.075,-

Dĺžka kotúča max.: 30 m. Odber ako: prírez/b. m.

16 | Šírka: 600 mm. Hmotnosť: 4.2 kg.

Čís. 688 576 6F € / m 67,90

17 | Šírka: 800 mm. Hmotnosť: 5.6 kg.

Čís. 688 584 6F € / m 99,90

18 | Šírka: 1000 mm. Hmotnosť: 7 kg.

Čís. 688 592 6F € / m 115,-

19 | Šírka: 1200 mm. Hmotnosť: 7.2 kg.

Čís. 516 183 6F € / m 115,-

20 – 27 | Priemyselné rošty

- Extrémne zaťažiteľné
- Protišmykovosť R12/V10 podľa DIN 51130/GUV-R 181
- Aj do exteriéru

Výška: 18 mm. Materiál: recyklovaný polyetylén. Tepelná odolnosť: -35 °C až +60 °C. Farba: čierna. Hmotnosť: 6 kg/m². Zaťažiteľnosť: 1.9 t/dm².

Vlastnosť: protišmykové / odolné voči chemikáliám. Pracovné prostredie: suché / olejové. Šírka lišty: 23 mm. Povrch: otvorený. Možné špeciálne rozmery.

Dĺžka: 10 m. Dĺžka kotúča max.: 10 m. Odber ako: 10 m kotúč.

20 | Šírka: 600 mm. Hmotnosť: 36 kg.

Čís. 502 654 6F € 569,-

21 | Šírka: 800 mm. Hmotnosť: 48 kg.

Čís. 502 653 6F € 759,-

22 | Šírka: 1000 mm. Hmotnosť: 60 kg.

Čís. 502 652 6F € 939,-

23 | Šírka: 1200 mm. Hmotnosť: 72 kg.

Čís. 516 186 6F € 1.125,-

Dĺžka kotúča max.: 30 m. Odber ako: prírez/b. m.

24 | Šírka: 600 mm. Hmotnosť: 3.6 kg.

Čís. 916 126 6F € / m 64,90

25 | Šírka: 800 mm. Hmotnosť: 4.8 kg.

Čís. 916 127 6F € / m 84,90

26 | Šírka: 1000 mm. Hmotnosť: 6 kg.

Čís. 916 128 6F € / m 104,90

27 | Šírka: 1200 mm. Hmotnosť: 7.2 kg.

Čís. 516 185 6F € / m 125,-

28 | Vyhotovenie: pre pozdĺžnu stranu. Farba: čierna / žltá.

Čís. 731 679 6F € / m 16,49

29 | Vyhotovenie: pre širokú stranu. Farba: čierna / žltá.

Čís. 731 678 6F € / m 16,49

30 | Vyhotovenie: pre pozdĺžnu stranu. Farba: čierna.

Čís. 688 665 6F € / m 16,49

31 | Vyhotovenie: pre širokú stranu. Farba: čierna.

Čís. 731 677 6F € / m 13,49

Pri tovare v prírezoch môžu v závislosti od materiálu vzniknúť rozmerové tolerancie do ±5%.

Tovar v prírezoch sa vyrába špeciálne pre vás, a preto je jeho vrátenie vylúčené.

Doprava zadarmo
Viac ako 70.000 produktov

Objednávka 037 / 65 23 633

KAISER+KRAFT