




1–7 | Bezpečnostné zábradlia DELTA

- Flexibilné vymedzenie chodníka a vedenie cesty
- Minimalizovať škody na vozidlách a zdraví osôb
- Modulárna konštrukcia

Materiál: plast. Rozsah dodávky: vrátane upevňovacieho materiálu.

Dodávka vrát. upevňovacieho materiálu.

	1	2	3	4	5	6	7
Tvar						3-radové	3-radové
Celková šírka	225	225	225	225	225		1553.5
Celková výška	1100	1100	1100	1100	1100		
Spôsob upevnenia	upevnenie o podlahu	upevnenie o podlahu	upevnenie o podlahu	upevnenie o podlahu	upevnenie o podlahu		zasunutý
Dĺžka podstavcovej platne	225	225	225	225	225		
Šírka podstavcovej platne	225	225	225	225	225		
Vyhotovenie	koncový stĺpik	stredový stĺpik	rohový stĺpik	tvar T	krížový stĺpik	stojina	stojina
Tvar rúry						kruhový	kruhový
Prierez nosníka	mm					63	63
Hmotnosť na kus							1.5
Minimálne objednávacie množstvo							
1 ks	Čís. 489 765 6F € 185,-	489 766 6F 185,-	489 767 6F 185,-	489 768 6F 185,-	489 769 6F 189,-		489 770 6F 189,-
1 m	Čís. €					489 771 6F 149,-	

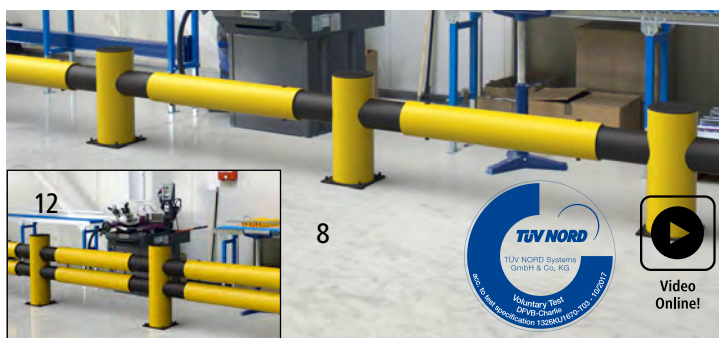


8–15 | Dopravné bariéry CHARLIE (jednoradové) a HOTEL (dvojradové)

- Oddelenie dopravných ciest – Zabezpečenie prevádzkových procesov
- Modulárna konštrukcia – nekonečne rozšíriteľná
- Možnosť individuálnych prírezov

Materiál: plast.

Dodávka vrát. upevňovacieho materiálu.

	8	9	10	11	12	13	14	15
Tvar	1-riadkový	1-riadkový	1-riadkový	1-riadkový	2-riadkový	2-riadkový	2-riadkový	2-riadkový
Celková dĺžka				930				930
Celková šírka		600	1000			600	600	
Celková výška		500	500			760	760	
Spôsob upevnenia	zasunutý	upevnenie o podlahu	upevnenie o podlahu	zasunutý	zasunutý	upevnenie o podlahu	upevnenie o podlahu	zasunutý
Dĺžka podstavcovej platne		225	225			225	225	
Šírka podstavcovej platne		225	225			225	225	
Vyhotovenie	stojina	koncový stĺpik	stredový stĺpik	stojina	stojina	koncový stĺpik	stredový stĺpik	stojina
Tvar rúry	kruhový			kruhový	kruhový			kruhový
Prierez nosníka	mm	160			160			160
Hmotnosť na kus								2.9
Dĺžka podľa želania	mm	400 – 929			400 – 929			
Minimálne objednávacie množstvo								
1 ks	Čís. €	489 772 6F 195,-	489 773 6F 209,-	489 774 6F 189,-		489 799 6F 389,-	489 800 6F 409,-	489 801 6F 379,-
1 m	Čís. €	489 775 6F 209,-			489 802 6F 439,-			

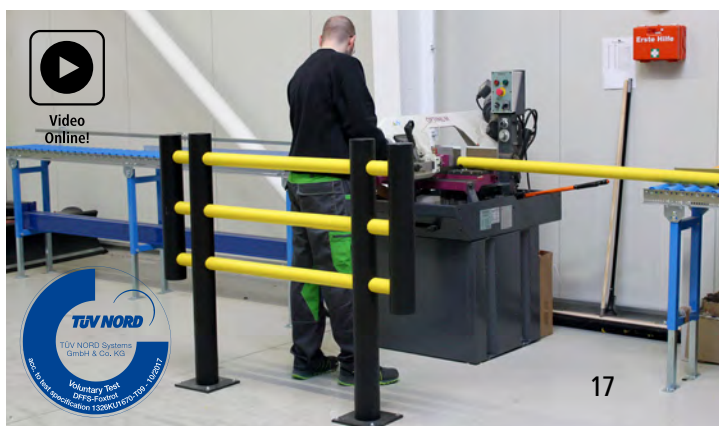

16–18 | Ochranné mreže pre stroje

- Znižuje riziko úrazov
- Štandardné moduly v troch šírkach

Celková výška: 1200 mm. Materiál: plast. Spôsob upevnenia: upevnenie o podlahu. Šírka podstavcovej platne: 225 mm. Výška podstavcovej platne: 225 mm. Prierez nosníka: 63 mm. Rozsah dodávky: vrátane upevňovacieho materiálu.

Dodávka vrát. upevňovacieho materiálu.

	16	17	18
Celková šírka	mm 1000	1500	2000
Čís.	489 780 6F	489 781 6F	489 782 6F
€	489,-	529,-	569,-