



1–5 | Ochrana pred nárazom

- Protinázorová ochrana podľa bezpečnostného predpisu BGR 234

Farba: žltá / čierna. Materiál: oceľ. Spôsob upevnenia: upevnenie o podlahu. Hrúbka steny: 6 mm.

	1	2	3	4	5
Tvar	profil L	profil L	profil L	profil U	profil U
Celková šírka	mm 160	mm 160	mm 180	mm 250	mm 281
Celková výška	mm 800	mm 1200	mm 400	mm 400	mm 400
Vyhotovenie			vrátane podlahovej kotvy	vrátane podlahovej kotvy	vrátane podlahovej kotvy
Čís.	171 369 6F	171 368 6F	171 367 6F	171 366 6F	179 243 6F
€	189,-	279,-	69,90	72,90	72,90



6–7 | Ochrana pred nárazom s vodiacimi kolieskami

- Optimálna ochrana pred poškodeniami na logistických zariadeniach a predmetoch
- Vodiacim kolieskom je rozptýlená už veľká časť pôsobiacich síl pri možnom náraze

Celková šírka: 160 mm. Celková výška: 400 mm. Farba: žltá / čierna. Materiál: oceľ. Spôsob upevnenia: na upevnenie hmoždinkami. Hrúbka steny: 6 mm. Celková hĺbka: 160 mm.

Tvar: profil L. Hmotnosť: 8,5 kg.

6 | Čís. 518 796 6F € 89,90

Tvar: profil U. Hmotnosť: 12,5 kg. Vnútrorná šírka: 148 mm.

7 | Čís. 518 795 6F € 129,-



8–9 | Ochrana pred nárazom

- Ochrana pred poškodeniami dverí skladu, požiarných a bezpečnostných dverí
- Vysoký výstražný účinok vďaka čierno-žltému výstražnému označeniu



Celková výška: 150 mm. Farba: dopravná žltá RAL 1023 / čierna RAL 9005. Materiál: oceľ. Povrch: s plastovou povrchovou úpravou. Spôsob upevnenia: na upevnenie hmoždinkami. Hrúbka steny: 6 mm. Celková hĺbka: 100 mm.

8 | Celková dĺžka: 800 mm. Hmotnosť: 14 kg.

Čís. 518 997 6F € 99,90

9 | Celková dĺžka: 1200 mm. Hmotnosť: 22 kg.

Čís. 518 998 6F € 139,-

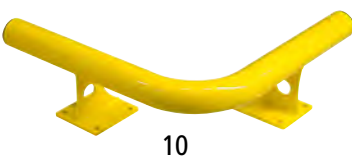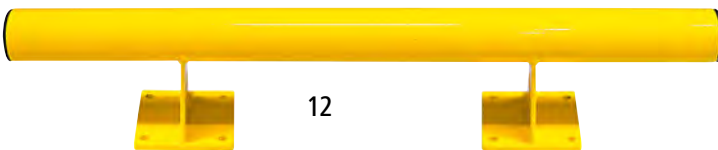

10–14 | Protinázorové bariéry

- Bezpečné oddelenie a ochrana dopravných ciest a inventáru
- S káblovým vedením – na ochranu káblov a vedení
- Robustná oceľová konštrukcia

Celková výška: 200 mm. Farba: žltá. Materiál: oceľ. Povrch: s plastovou povrchovou úpravou. Spôsob upevnenia: s podstavcovou platňou na upevnenie hmoždinkami. Dĺžka podstavcovej platne: 160 mm. Šírka podstavcovej platne: 140 mm. Hrúbka steny: 3 mm. Priemer rúry: 76 mm. Výška podstavcovej platne: 10 mm. Výška nad podlahou: 200 mm.

	10	11	12	13	14
Celková dĺžka	mm 638	mm 638	mm 1000	mm 1500	mm 2000
Celková šírka	mm 638	mm 638	mm 160	mm 160	mm 160
Vyhotovenie	vnútorný roh	vonkajší roh			
Čís.	479 966 6F	479 965 6F	479 962 6F	479 963 6F	479 964 6F
€	159,-	159,-	119,-	139,-	185,-