

18–25 | Protinárázové oblúky XXL

- Ø 108 mm – extrémne zaťažiteľné a robustné

Dĺžka podstavcovej platne: 200 mm. Šírka podstavcovej platne: 140 mm. Materiál: oceľ. Spôsob upevnenia: s podstavcovou platňou na upevnenie hmoždinkami. Priemer rúry: 108 mm. Farba: dopravná žltá RAL 1023 / čierna RAL 9005. Hrúbka steny: 3.6 mm.

17 | Súprava prievlakových kotiev

OJ: 8 ks.

17 | Čís. 945 049 6F € / OJ 41,90

Protinárázové oblúky na zabetónovanie ako aj zvláštne vyhotovenia na požiadavku.

		18	19	20	21	22	23	24	25
Celková výška	mm	600	600	600	600	1200	1200	1200	1200
Celková šírka	mm	650	1000	1500	2000	650	1000	1500	2000
Miesto použitia									
do exteriéru	Čís.	523 384 6F	523 386 6F	523 388 6F	523 390 6F	523 392 6F	523 394 6F	945 045 6F	945 047 6F
	€	409,-	449,-	529,-	569,-	549,-	589,-	649,-	689,-
do interiéru	Čís.	523 383 6F	523 385 6F	523 387 6F	523 389 6F	523 391 6F	523 393 6F	945 044 6F	945 046 6F
	€	319,-	339,-	379,-	419,-	409,-	439,-	489,-	529,-

27–35 | Pružné protinárázové oblúky

- Pre bezpečnú ochranu pred škodami spôsobenými nárazom
- Pružné vďaka pružiacim prvkom
- Ideálna ochrana pred poškodením budov a strojov

Dĺžka podstavcovej platne: 160 mm. Šírka podstavcovej platne: 140 mm. Vyhotovenie: flexibilný. Materiál: oceľ. Spôsob upevnenia: s podstavcovou platňou na upevnenie hmoždinkami. Priemer rúry: 76 mm. Farba: dopravná žltá RAL 1023 / čierna RAL 9005. Hrúbka steny: 3 mm. Uhol sklonu: 10°.

26 | Súprava spojovacích kotiev

26 | Čís. 709 030 6F € 69,90

		27	28	29	30	31	32	33	34	35
Celková výška	mm	390	390	390	640	640	640	1240	1240	1240
Celková šírka	mm	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Miesto použitia										
do exteriéru	Čís.	707 731 6F	707 733 6F	707 734 6F	707 735 6F	709 024 6F	709 025 6F	709 027 6F	709 028 6F	709 029 6F
	€	215,-	229,-	339,-	249,-	259,-	369,-	289,-	319,-	439,-
do interiéru	Čís.	707 569 6F	707 573 6F	707 631 6F	707 644 6F	707 700 6F	707 727 6F	707 728 6F	707 729 6F	707 730 6F
	€	179,-	189,-	279,-	209,-	215,-	319,-	239,-	249,-	359,-

36–39 | Nosníky protinárázovej ochrany

- V troch dĺžkach alebo rohovom vyhotovení
- Nízke vyhotovenie
- Ochrana regálov a strojov pred poškodeniami nárazom


Celková výška: 86 mm. Farba: žltá. Materiál: oceľ. Povrch: s plastovou povrchovou úpravou. Spôsob upevnenia: na upevnenie hmoždinkami. Dĺžka podstavcovej platne: 130 mm. Šírka podstavcovej platne: 70 mm. Hrúbka steny: 3 mm. Výška podstavcovej platne: 10 mm. Celková hĺbka: 130 mm.

Dodávka bez montážneho materiálu.


1 | Špeciálne hmoždinky so skrutkou 12/100 mm

OJ: 8 ks.

1 | Čís. 453 931 6F € / OJ 25,90

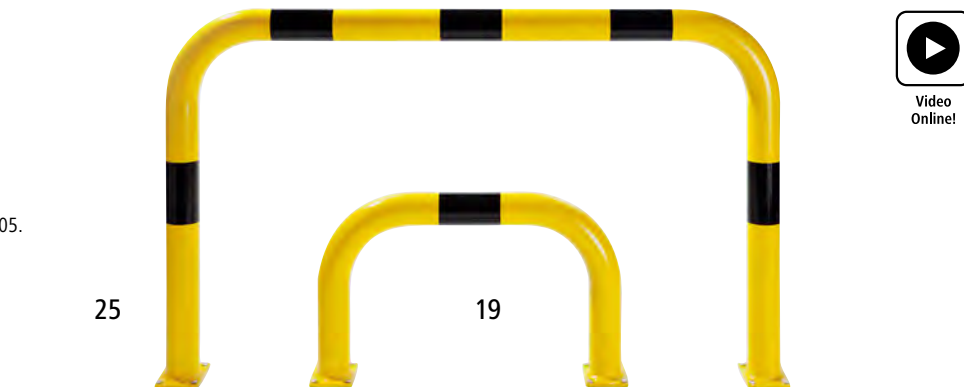

Video
Online!

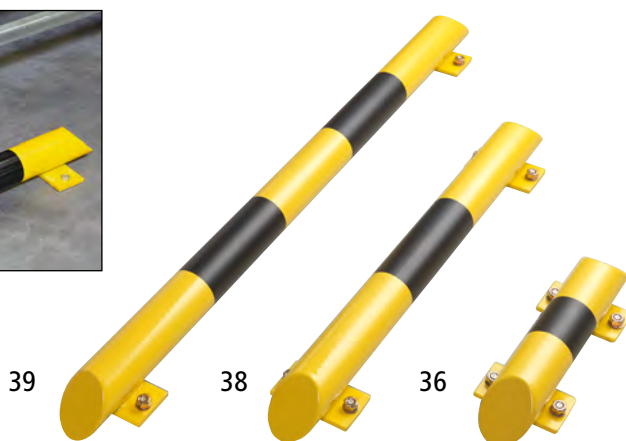

		36	37	38	39
Celková dĺžka	mm	400	638	800	1200
Vyhotovenie		priame	rohový prvok	priame	priame
	Čís.	475 256 6F	475 259 6F	475 257 6F	475 258 6F
	€	67,90	145,-	84,90	89,90

Doprava zadarmo
Viac ako 70.000 produktov

Objednávka 037 / 65 23 633

KAISER+KRAFT

783

PREVÁDZKA