




Od

€ 69,90

Čís. 475 243 6F

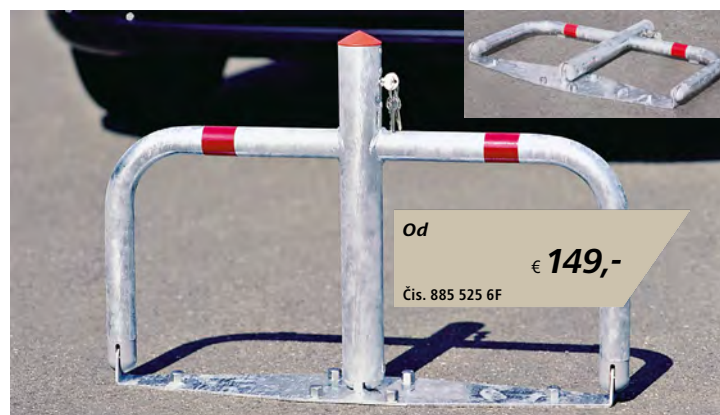

Od

€ 149,-

Čís. 885 525 6F

1–3 | Parkovacie oblúky

- Pevná konštrukcia z ocelevej rúrky
- Uzamykateľné robustným visacím zámkom
- Jednoduchá montáž pomocou hmoždínok

Výška, preklopený: 40 mm. Celková výška: 420 mm. Celková šírka: 740 mm. Hmotnosť: 3 kg. Spôsob upevnenia: na upevnenie hmoždinkami. Spôsob uzamykania: visací zámok s 3 kľúčmi. Materiál: oceleová rúrka, pozinkovaná v ohni. Farba: žiarovo pozinkované / červená. Rozmery rúrky: 40 mm. Povrch: žiarovo pozinkované, s reflexnými pásmi.

Dodávka vrát. montážneho materiálu.

1 | Čís. 475 241 6F € 77,90

2 | Minimálne objednávané množstvo: 4 ks.

Čís. 475 242 6F € 74,90

3 | Minimálne objednávané množstvo: 10 ks.

Čís. 475 243 6F € 69,90

4–7 | Štandardné parkovacie oblúky

- Pevná a stabilná konštrukcia z ocelevej rúrky
- Pri postavení samostatne zaskočí
- Priebežná upevňovacia doska pre jednoduchú montáž

Výška, preklopený: 65 mm. Celková výška: 520 mm. Celková šírka: 760 mm. Hmotnosť: 9.4 kg. Spôsob upevnenia: s podstavcovou platňou na upevnenie hmoždinkami. Materiál: oceľ. Farba: žiarovo pozinkované / červená. Rozmery rúrky: 40 mm. Povrch: žiarovo pozinkované, s reflexnými pásmi. Výška nad podlahou: 520 mm. Spôsob uzamykania: cylindrický zámok, uzamykateľný rôznymi kľúčmi, vrátane 3 kľúčov.

4 | Čís. 885 517 6F € 155,-

5 | Minimálne objednávané množstvo: 3 ks.

Čís. 885 525 6F € 149,-

Spôsob uzamykania: cylindrický zámok, uzamykateľný rôznymi kľúčmi, vrát. 3 kľúčov.

6 | Čís. 730 750 6F € 159,-

7 | Minimálne objednávané množstvo: 3 ks.

Čís. 730 769 6F € 155,-



8–11 | Flexibilné parkovacie oblúky

- Bezpečné proti nabehnutiu – stredný stĺpik a oblúk sa bez poškodenia sklopia až do 45°
- Samočinné narovnanie – stredný stĺpik a oblúk sú uložené pomocou pružiny

Výška, preklopený: 70 mm. Celková výška: 520 mm. Celková šírka: 990 mm. Hmotnosť: 10 kg. Spôsob upevnenia: s podstavcovou platňou na upevnenie hmoždinkami. Materiál: oceľ. Farba: žiarovo pozinkované / červená. Povrch: žiarovo pozinkované, s reflexnými pásmi.

Dodávka vrát. upevňovacieho materiálu.

Spôsob uzamykania: cylindrický zámok na uzamykanie rovnakým kľúčom / cylindrický zámok s 3 kľúčmi.

8 | Čís. 170 550 6F € 189,-

9 | Minimálne objednávané množstvo: 3 ks.

Čís. 170 577 6F € 179,-

Spôsob uzamykania: cylindrický zámok na uzamykanie rôznymi kľúčmi / cylindrický zámok s 3 kľúčmi.

10 | Čís. 170 542 6F € 195,-

11 | Minimálne objednávané množstvo: 3 ks.

Čís. 170 569 6F € 189,-



12–15 | Sklopné parkovacie oblúky

- Extra silná, pevná a stabilná oceleová konštrukcia
- Doraz chráni sklopený oblúk pred poškodením

Výška, preklopený: 90 mm. Celková výška: 510 mm. Celková šírka: 780 mm. Materiál: oceľ. Farba: žiarovo pozinkované / červená. Povrch: žiarovo pozinkované, s reflexnými pásmi. Výška nad podlahou: 510 mm.

Spôsob uzamykania: cylindrický zámok na uzamykanie rovnakým kľúčom / cylindrický zámok s 3 kľúčmi.

12 | Hmotnosť: 7 kg. Spôsob upevnenia: na upevnenie hmoždinkami.

Čís. 170 780 6F € 135,-

13 | Hmotnosť: 8 kg. Spôsob upevnenia: na zabetónovanie so zemnou kotvou.

Čís. 170 798 6F € 159,-

Spôsob uzamykania: cylindrický zámok na uzamykanie rôznymi kľúčmi / cylindrický zámok s 3 kľúčmi.

14 | Hmotnosť: 7 kg. Spôsob upevnenia: na upevnenie hmoždinkami.

Čís. 170 747 6F € 135,-

15 | Hmotnosť: 8 kg. Spôsob upevnenia: na zabetónovanie so zemnou kotvou.

Čís. 170 755 6F € 159,-