




 **Väčší výber online!**

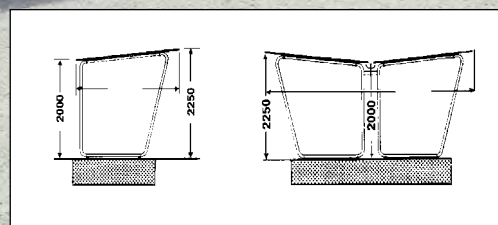

## 1–4 | Prístrešky

- Pozinkovaná oceľová konštrukcia
- V jednostrannom alebo dvojstrannom vyhotovení
- Ľubovoľne rozšíriteľné základnými a prídavnými jednotkami

Výška: 2250 mm. Šírka: 4300 mm. Povrch: pozinkovaný.  
Materiál rámu: kruhová oceľová rúrka. Farba rámu: pozinkované. Farba strechy: šedobiela RAL 9002.

Strešná krytina: profilový plech. Presah strechy: 250 mm.  
Výška strešnej clony: 250 mm. Zataženie snehom: 75 kg/m<sup>2</sup>.  
Vzdialenosť podpier: 4300 mm.

		1	2	3	4
Hĺbka	mm	2330	2330	4660	4660
Vyhotovenie		jednostranné	jednostranné	obojsstranné	obojsstranné
Konštrukcia		prídavná jednotka	základná jednotka	prídavná jednotka	základná jednotka
	Čís.	117 564 6F	117 563 6F	117 566 6F	117 565 6F
	€	749,-	1.045,-	1.825,-	2.390,-

## 5–6 | Bočné steny

Materiál: polyester. Farba: prírodná / transparentné.  
Konštrukcia: jednostranné.

5 | Čís. 746 753 6F € 589,-

Konštrukcia: obojsstranné.

6 | Čís. 746 756 6F € 1.195,-

## 7–8 | Zadné steny pre jednostranné vyhotovenie

Materiál: profilový plech. Povrch: pozinkované a s práškovým nástrekom. Farba: šedobiela RAL 9002.

7 | Vyhotovenie: pre prídavnú jednotku.

Čís. 746 748 6F € 569,-

8 | Vyhotovenie: pre základnú jednotku.

Čís. 746 747 6F € 569,-

## 9 | Dažďový odkvap pre jednostranné vyhotovenie

Materiál: PVC.

9 | Čís. 746 758 6F € 279,-