

PFEIFER

Varil tutucular

Taşıma kapasitesi 250 kg

Dik duran, yuvarlanma kasnaklı metal varillerin veya L halka plastik varillerin taşınması için.

Tek kişi tarafından kullanılabilir. Galvanizli yüzey. Forklift giriş cebi ve halkasının iç boyutları 185 x 60 mm.

Varil Ø 420 – 640 mm için.

No. **911 148-1T** TL 1,825.–

PFEIFER

Varil kısıkaçları

Taşıma kapasitesi 500 kg

Kapaklı ve çıkıntılı metal variller için, galvanizli yüzey.

1 L halka plastik variller için de uygun.



Ürün		No.	
1	Dik duran variller için Ø 390 – 650 mm	No. 799 904-1T	TL 1,430.–
2	Yatay duran variller için Uzunluk 650 – 950 mm	No. 799 912-1T	TL 2,175.–

İstek üzerine açık tutma kolu veya otomatik açık tutucu ile (adım adım besleme mekanizması).



Varil tutucular

Yuvarlanma kasnaklı metal variller veya L halka plastik variller için

Tek bir hamlede almak, kaldırmak, taşımak ve yerleştirmek için. Sürücü koltuğundan kumanda edilebilir.

Pürüzlü zeminlerden geçerken çözülmesi için özel tutma mekanizması. Dik duran varilleri alıp indirmek için mekanik tutma otomatığı.

Zincir sayesinde kayma emniyeti.

Sarı turuncu RAL 2000 boyalı tip.

Taşıma kapasitesi	kg	800
Çatal ucu kesiti için	mm	150 x 65
İç çatal ucu mesafesi	mm	240
Uzunluk x genişlik x yükseklik	mm	1290 x 585 x 930
boyalı	No.	578 509-1T
	TL	9,350.–
sıcak galvanizli	No.	578 541-1T
	TL	10,870.–

QUIPO

★★★



ve üzeri TL **13,860.–**

Varil döndürme kısıkaçları

Taşıma kapasitesi 400 kg'ye kadar

Askı deliği ve forklift cepleri ile (138 x 63 mm).

Yatay ve dikey variller için, Ø 380 – 600 mm.

Varil yüksekliği maks. 900 mm.

Kavun içi boyalı RAL 1028.

Güvenlik kilitleyici ayarlamaya vidası.

Taşıma kapasitesi	kg	250	400
No.	114 411-1T	114 410-1T	
TL	13,860.–	15,260.–	




Varil deviriciler

360°'ye kadar varil turu

Döner mekanizmalı varil braketi.

Sarı turuncu RAL 2000 boyalı tip.

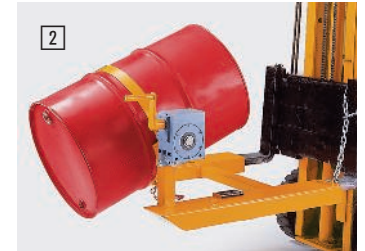

1 Forklift ve vinç kullanımı için

60 – 220 litrelik çelik ve plastik varil ile 120 + 240 litrelik çöp kutuları için.

Prizma, emniyet kayışı ve sonsuz çift dişli ile.

2 Forklift kullanımı için

200 litrelik yuvarlanma kasnaklı variller için, Ø 560 mm (+10/-25 mm).

İstenen yükseklikte tam dozajlı varil boşaltma. Ayar kapaklı varil braketi.

Ürün		1	2
Taşıma kapasitesi	kg	300	360
Çatal ucu kesiti için	mm	150 x 60	150 x 60
İç çatal ucu mesafesi	mm	650	650
Uzunluk x genişlik x yükseklik	mm	1000 x 1000 x 430	1250 x 1000 x 610
galvanizli	No.	600 021-1T	
	TL	15,140.–	
boyalı	No.	600 022-1T	147 745-1T
	TL	14,130.–	12,100.–

Kısa sürede teslimat

Sipariş no. mavi zemin ile işaretlenmiştir.

QUIPO