

TL **3,225.-**
No. 968 823-1T



Bombeli itme kolu kullanıcıya ayakları için daha fazla yer kazandırır



Az bakım gerektiren QuickLift hidrolik ünite – standart olarak emniyet ventilli



Sadece 2 x pompalama – paletin zemin ile teması kesilir*

* QuickLift hızlı kaldırma düzeni 200 kg'a kadar olan taşıma yükü için aktiftir.

QUICKLIFT

hızlı kaldırır –
Size güç ve zaman kazandırır!

QuickLift'li transpaletler


Taşıma kapasitesi 2300 kg

- 2 x pompalama – paletin zemin ile teması kesilir *
- 5 x pompalama – maksimum kaldırma yüksekliğine erişilir *
- Bakım gerektirmeyen kompakt hidrolik

- Yüksek kaliteli elektrostatik toz boya
- Giriş ve çıkış tekerlekleri ile

Mükemmel işlev ve tasarım sinerjisi

Almanya'da tasarlandı – Avrupa'da üretildi. Oldukça dayanıklı.




EURO değiştirme paletleri için uygun
Taşıma genişliği 520 mm
Çatal uzunluğu 1150 mm

Teknik bilgiler

Taşıma kapasitesi	2300 kg
Taşıma genişliği	520 mm
Çatal genişliği	160 mm
Kaldırma aralığı	85 – 195 mm
Döner tekerlek çapı	200 mm
Yük tekerlekleri çapı	82 mm

Çatal uzunluğu	mm	810	910	1150
Toplam uzunluk	mm	1195	1295	1535
Döner tekerlek malzemesi	Yük tekerlekleri malzemesi			
dolu lastik	naylon	No. 968 817-1T	968 818-1T	968 819-1T
		TL 3,100.-	3,100.-	3,100.-
	poliüretan	No. 968 821-1T	968 822-1T	968 823-1T
		TL 3,215.-	3,215.-	3,225.-
poliüretan	poliüretan	No. 968 824-1T	968 825-1T	968 826-1T
		TL 3,325.-	3,325.-	3,275.-

Video ONLINE!

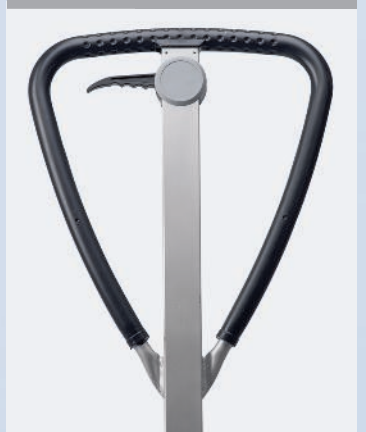

Yumuşak ve daha geniş tutma alanı, soğuk havalarda rahat kullanım

Kısa sürede teslimat
Sipariş no. mavi zemin ile işaretlenmiştir.