




## Mobil alüminyum köprüler

**Taşıma kapasitesi 600 – 1200 kg**

- Kaymaya karşı emniyet için dayanak dirseği
- Kaymaz yüzeyli platform
- Taşımak için iki tutamak deliği




Uzunluk	mm	750	1000	1200	1500	1800
Genişlik	mm	1250	1250	1250	1250	1250
Yükseklik farkı	mm	100	125	150	190	225
<b>Taşıma kapasitesi</b>						
<b>600 kg</b>	No.	555 592-1T	555 606-1T	555 614-1T	400 696-1T	400 700-1T
	TL	2,020.-	2,375.-	2,840.-	4,040.-	4,705.-
<b>1200 kg</b>	No.	555 622-1T	555 630-1T	555 649-1T	400 718-1T	400 726-1T
	TL	2,535.-	3,085.-	3,620.-	4,695.-	5,655.-



## Alüminyum yükleme rayları

**Taşıma kapasitesi 350 – 500 kg**

- Hafif tip, kendi ağırlığı düşüktür
- Kaymaz yüzey
- Destekte dayanak dirseği.

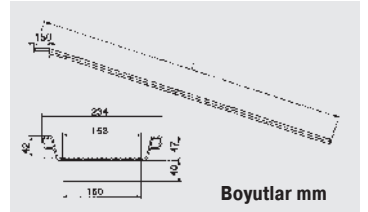


Çift başına taşıma kapasitesi	kg	350	400	500
Ray uzunluğu (dayanak dahil) x genişliği	mm	3000 x 234	2500 x 234	2000 x 234
İçten genişlik	mm	150	150	150
Adet başına ağırlık	kg	11	9	7
No.		643 980-1T	644 030-1T	644 170-1T
TL / çift		2,170.-	1,705.-	1,600.-



## Taşıma kapasitesi 200 – 1230 kg

- Kaymaz yüzey
- Emniyet pimi ve parçasıyla kayma emniyetli

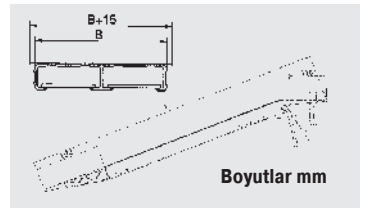

Ray başına taşıma kapasitesi	kg	200	275	325
Ray uzunluğu (dayanak dahil) x genişliği	mm	2500 x 200	2000 x 200	2500 x 300
Adet başına ağırlık	kg	9	8	13
No.		734 516-1T	734 515-1T	734 520-1T
TL / adet		943.-	860.-	1,935.-

Ray başına taşıma kapasitesi	kg	435	450	665
Ray uzunluğu (dayanak dahil) x genişliği	mm	1500 x 200	2000 x 300	1500 x 300
Adet başına ağırlık	kg	6	11	9
No.		734 514-1T	734 518-1T	734 517-1T
TL / adet		805.-	1,400.-	1,100.-

Ray başına taşıma kapasitesi	kg	530	600	745
Ray uzunluğu (dayanak dahil) x genişliği	mm	2000 x 400	3300 x 400	2500 x 300
Adet başına ağırlık	kg	14	36	19
No.		918 490-1T	555 665-1T	252 123-1T
TL / adet		1,390.-	3,805.-	2,720.-

Ray başına taşıma kapasitesi	kg	835	870	1110	1230
Ray uzunluğu (dayanak dahil) x genişliği	mm	1500 x 400	2000 x 600	2500 x 600	1500 x 600
Adet başına ağırlık	kg	11	21	35	17
No.		849 138-1T	919 446-1T	252 131-1T	918 482-1T
TL / adet		1,165.-	2,470.-	3,885.-	1,735.-

Tüm yükleme raylarında eğim % 30'u geçmemelidir.

İstek üzerine diğer boyutlar ve taşıma kapasiteleri teslim edilebilir.