

Elektrikli zincirli vinçler BLUE

İsteğe göre kanca asma tertibatı, tekerlekli veya elektrikli hareket düzeni

- Kaliteli ürün – Made in Germany
- Kolay ve hızlı devreye alma
- Zincir halatı ve tekerlekli altlık IP55 sertifikalı (toza ve su sıçramasına karşı korumalı)

Ergonomik yapı ve serbestçe konumlandırılabilir kontrol devresi, iki kaldırma hızı kademesi dahil. Dış etkenlere karşı optimum koruma sunan yüksek kaliteli toz boya.

Hız denetimi sayesinde otomatik kapatma fonksiyonlu kayma kavraması ile yüksek güvenlik. – 20 °C ile +45 °C arası sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı.

Zincir haznesi de standart olarak dahil.

Motor: 380 – 415 V / 50 Hz

Destek kumanda: 24 V

Kumanda kablosu uzunluğu: 0,8 – 2,8 m

FEM kademesi: FEM 3 m = 3200 saat, FEM 2 m = 1600 saat

Tüm avantajlara genel bakış


- Yüksek güvenlik
- Uzun ömürlü
- Minimum yük oynaması
- Yüksek performanslı ve verimli motor
- Ergonomik kullanım
- Kademesiz kullanım
- Düşük ses üretimi
- Güvenilir sıcaklık aralığı

YENİ



TAŞIMA

Daha fazla elek. zincirli vinç
ONLINE!

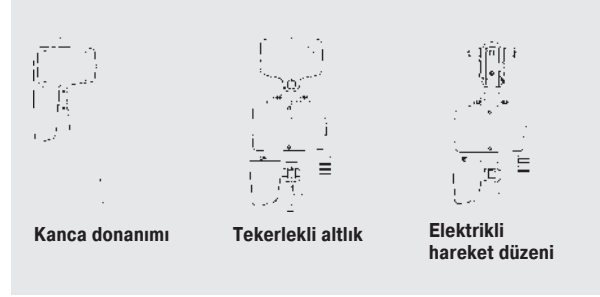

Kanca donanımı

Tekerlekli altlık

Elektrikli hareket düzeni

Taşıma kapasitesi	kg	125	250	500	1000	2000	
FEM grubu		3 m	2 m	2 m	2 m	2 m	
Kol sayısı		1	1	1	1	2	
Kaldırma hızı esas strok / hassas strok	m/dak	8 / 2	6 / 1.5	4.5 / 1.1	4 / 1	4 / 1	
Kaldırma motorunun gücü esas strok / hassas strok	kW	0.18 / 0.05	0.37 / 0.1	0.56 / 0.14	1.1 / 0.27	2.3 / 0.57	
Çalışma doluluk oranı ED esas strok / hassas strok	%	40 / 20	40 / 20	40 / 20	40 / 20	40 / 20	
kanca asmalı	Yapı yüksekliği (B)	mm	364	364	416	505	597
	Kanca yolu	m	4	4	4	4	4
	No.	478 652-1T	478 653-1T	478 654-1T	478 655-1T	478 656-1T	
	TL	8,475.–	8,880.–	9,770.–	12,200.–	17,130.–	
Kanca yolu	m	5	5	5	5	5	
	No.	478 657-1T	478 658-1T	478 659-1T	478 661-1T	478 662-1T	
TL	8,875.–	9,265.–	10,220.–	12,710.–	17,970.–		
makaralı hareket düzeni ile	Yapı yüksekliği (C)	mm	416	416	468	557	569
	Flanş genişliği ..ila..	mm	58 – 200	58 – 200	58 – 200	58 – 200	74 – 200
	No.	478 663-1T	478 664-1T	478 665-1T	478 666-1T	478 667-1T	
	TL	9,975.–	10,370.–	11,270.–	13,700.–	18,830.–	
elektrikli hareket düzeni ile	Yapı yüksekliği (C)	mm	416	416	468	557	569
	Flanş genişliği ..ila..	mm	58 – 200	58 – 200	58 – 200	58 – 200	74 – 200
	No.	478 668-1T	478 669-1T	478 670-1T	478 671-1T	478 672-1T	
	TL	16,270.–	16,680.–	17,560.–	19,980.–	24,860.–	

Vinç çatalları



- Otomatik ağırlık dengelemeli
- Faydalı yükseklik taşıma ürününe göre özel olarak ayarlanabilir
- Tespit etmek için yük emniyeti dahil

Şantiye alanlarında rahat bir şekilde kullanılabilir. Enine veya boyuna Euro paletler takılabilir. Çatal; şaryo ve germe yayı ile yükün ağırlık merkezine otomatik olarak ayarlanır.

Diğer özellikler:

- Minimum yük, nominal yükün %20 – 25'i kadar
- Çatal uçları yanlardan ayarlanabilir
- Çelik bilye pası alınmış

YENİ

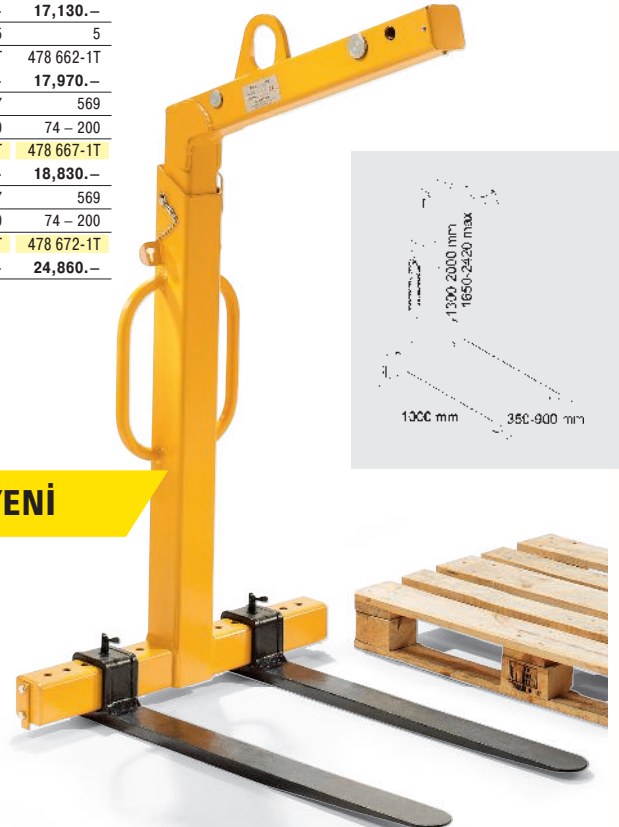

Taşıma kapasitesi	kg	1000	1500	2000	3000
Yapı yüksekliği ..ila..	mm	1650 – 2350	1650 – 2350	1655 – 2355	1720 – 2420
Çata ucu kesiti	mm	100 x 30	100 x 35	120 x 40	125 x 45
Çatal ucu ayar aralığı	mm	350 – 900	350 – 900	400 – 900	450 – 900
No.		453 670-1T	453 671-1T	453 672-1T	453 673-1T
TL		5,680.–	5,735.–	7,690.–	8,490.–

Daha kısa sürede teslimat

Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT

İŞLETME İÇİN HERŞEY.