


Duvar tipi döner pergel vinçler ASSISTENT AW


Benzersiz özelliklere sahip çok yönlü işyeri vinçi

- Kompakt yapı şekli, düşük tavanlı mekanlar için ideal
- Açık alanlarda da uygun yüksek kaliteli yapı
- Kol uzunluğu tüm ortamlara uygun şekilde ayarlanabilir

3 m'lik maksimum kaldırma yüksekliği sunan kompakt yapı şekli.
Farklı kol uzunlukları ve bağlantı olanakları.

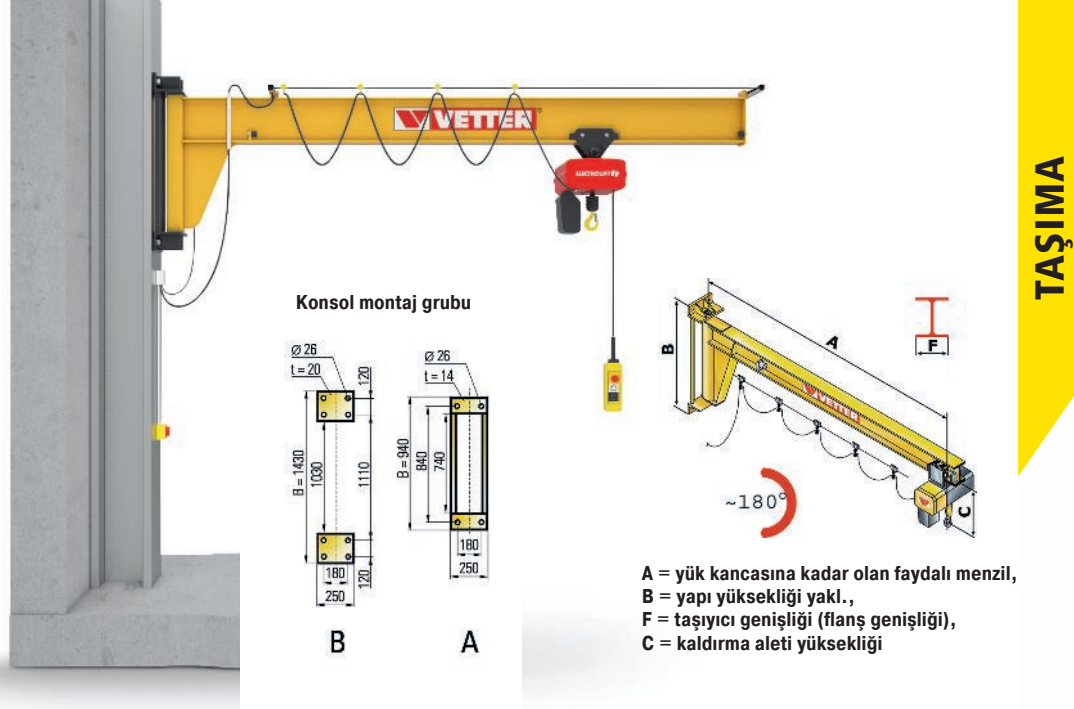

Konsol montaj grubu



B

A

A = yük kancasına kadar olan faydalı menzil,
B = yapı yüksekliği yakl.,
F = taşıyıcı genişliği (flanş genişliği),
C = kaldırma aleti yüksekliği

Taşıma kapasitesi	kg	250				500				1000	
Menzil (A) faydalı	mm	3000	4000	5000	6000	3000	4000	5000	6000	3000	4000
Flanş genişliği (F)	mm	91	120	120	120	120	120	150	150	120	150
Kaldırma aleti yüksekliği (C)	mm	406	406	406	406	458	458	458	458	552	552
Yatay güç maks.	kN	14	21	27	34	26	26	29	36	48	41
Dikey güç maks.	kN	4	5	5	5	7	7	8	9	12	13
elektrikli zincirli olmayan vinç	Konsol montaj grubu	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B
	No.	750 476-1T	968 732-1T	750 492-1T	609 912-1T	750 514-1T	750 522-1T	935 956-1T	609 914-1T	968 734-1T	936 120-1T
	TL	6,830.-	8,410.-	8,980.-	10,040.-	7,515.-	8,460.-	13,000.-	14,680.-	7,665.-	12,440.-
elektrikli zincirli ve manuel hareket düzenli vinç (kaldırma yüksekliği 3 m)	Esas strok	m/dak	6	6	6	6	4.5	4.5	4.5	4	4
	Hassas strok	m/dak	1.5	1.5	1.5	1.5	1.1	1.1	1.1	1	1
	Konsol montaj grubu		A	A	A	A	A	A	B	B	A
	No.	968 983-1T	968 984-1T	968 985-1T	968 987-1T	968 988-1T	968 989-1T	968 990-1T	968 991-1T	968 992-1T	968 993-1T
	TL	18,780.-	20,310.-	20,870.-	21,390.-	21,890.-	22,150.-	26,470.-	27,060.-	22,570.-	26,620.-

Alüminyum palangalı vinçler ALU1

Mobil ve esnek kullanım

- Yüklü halde bile sürülebilir ve yüksekliği ayarlanabilir
- Kolay geçmeli montaj, mobil kullanımlar için ideal
- Alüminyum profil sayesinde hafif yapı

Kullanıcı dostu yük kaldırma, taşıma ve sürme. Yüksek güvenli kullanım sunan entegre edilmiş fren sistemi. Standart olarak daha fazla esneklik sunan yükseklik ayarı.

Yatay değiştirici

Yatay bir değiştirici kullanımı sayesinde yol açıklığı boyunca bir destek kaydırılabilir. Destek mesafesi özel ayarlanabilir.

No. 522 019-1T TL 4,995.-



Video ONLINE!

Taşıma kapasitesi	kg	500		1000		1500		
Asma yüksekliği ..ila..	mm	2170 - 3020	2500 - 3800	2170 - 3020	2500 - 3800	2170 - 3020	2500 - 3800	
Yapı yüksekliği ..ila..	mm	2550 - 3400	2880 - 4180	2550 - 3400	2880 - 4180	2550 - 3400	2880 - 4180	
Kenar gövdesi genişliği	mm	2000	2320	2000	2320	2000	2320	
düz dişli palangalı vinç	Ağırlık	kg	185	201	186	202	191	207
	Kaldırma yüksekliği maks.	mm	2711	3491	2647	3427	2560	3340
	No.	944 577-1T	944 578-1T	944 579-1T	944 581-1T	944 582-1T	944 583-1T	
	TL	38,630.-	49,070.-	38,750.-	49,400.-	43,260.-	53,790.-	
elektrikli zincirli vinç	Ağırlık	kg	203	218	229	244	238	254
	Kaldırma hızı esas strok / hassas strok	m/dak	4.5 / 1.1	4.5 / 1.1	4 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1
	Kaldırma yüksekliği maks.	mm	2642	3422	2548	3328	2456	3236
	No.	968 997-1T	968 998-1T	968 999-1T	969 000-1T	969 002-1T	969 003-1T	
	TL	52,240.-	61,810.-	53,320.-	66,420.-	64,940.-	75,070.-	

Daha kısa sürede teslimat
Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT
İŞLETME İÇİN HERSEY.