

Rulolu küçük konveyörler

Sevkiyat hafif eğimle gerçekleşir

Minimum uzunluğa sahip veya minimum \varnothing 75 mm (= aks mesafesinin 3 katı) olan mallar için.

Teknik bilgiler

Montaj yüksekliği 61,5 mm. Rulolar taşıyıcı kenarın 1,5 mm üzerindedir. Modüler montaj sistemi sayesinde komple konveyör tesisleri kurulabilir. Aks mesafesi = 25 mm.

Taşıyıcı kenarlar

Alüminyum U profil, 20 x 60 x 20 x 2,5 mm.

Taşıma ruloları

Mavi plastik boru, \varnothing 20 mm. Bir metrede 40 adet. Yaıllı aks, \varnothing 6 mm. Bilyeli yatak.

Teslimat içeriği

Ray parçaları komple monte edilmiş olarak. Fiyatlara şasi sehpa ve aksesuar dahil değildir.



CAD
Planlama


Düz 90° kavisli, çift ayaklı ve tek taraflı kılavuz (aksesuarlar)

İstek üzerine diğer bant genişlikleri, uzunlukları, geçişleri ve galvanizli taşıyıcı rulolar ve 45°'lik kavisler teslim edilebilir.


Ray parçaları komple monte edilmiş olarak (sevk ruloları ile)

Konveyör genişliği	mm	200	300	400	500
Toplam genişlik	mm	240	340	440	540
Taşıma kapasitesi / 1 m destek mesafesi	kg	60	55	55	50
düz 1 m	No.	891 037-1T	891 142-1T	891 223-1T	716 126-1T
	TL	1,830.-	1,905.-	1,965.-	2,065.-
düz 1,5 m	No.	891 045-1T	891 150-1T	891 231-1T	716 127-1T
	TL	2,625.-	2,715.-	2,835.-	2,895.-
düz 2 m	No.	891 053-1T	891 169-1T	891 258-1T	716 128-1T
	TL	3,350.-	3,550.-	3,635.-	3,745.-
Kavis 90°, iç yarıçap 800 mm, parçalı rulolar	No.	891 134-1T	891 215-1T	891 304-1T	891 371-1T
	TL	4,355.-	5,230.-	5,440.-	8,800.-

Çift sehpa

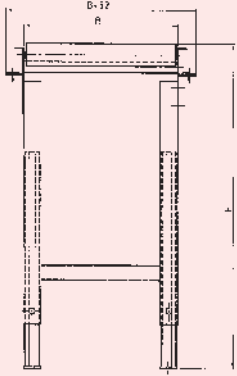

Tek taraflı kılavuz ve dayanak

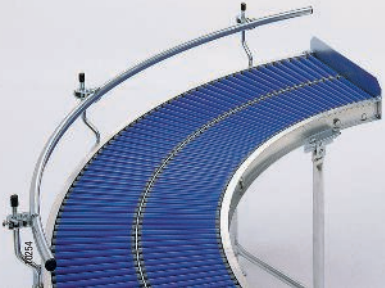

Hızlı bağılayıcılar

Bantlar sıra halinde yerleştirilecekse gereklidir.

1 paket = 4 adet.

No. 515 993-1T TL / paket 190.20

Konveyörler
ONLINE!

Daha kısa sürede teslimat
Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Taşıma ruloları

Taşıma kapasitesi	kg	1.3	1.2	1	0.9
Germe uzunluğu	mm	200	300	401	502
Aks uzunluğu	mm	220	320	421	522
No.		891 649-1T	891 657-1T	891 665-1T	891 673-1T
TL		69.20	78.70	89.80	95.70

Aksesuarlar

Çift sehpa

Döner mafsallı, yüksekliği ayarlanabilir, dörtgen 40 x 40 x 2 mm, galvanizli

Destek ayakları yükseklik ayar aralığı	mm	330 – 480	380 – 580	470 – 750	580 – 950	730 – 1250
Konveyör genişliği	200 mm	No.	977 617-1T	977 618-1T	977 619-1T	977 620-1T
		TL	576.-	594.-	615.-	659.-
300 mm	No.	903 676-1T	903 678-1T	903 681-1T	903 683-1T	903 685-1T
	TL	575.-	594.-	641.-	659.-	672.-
400 mm	No.	977 622-1T	977 623-1T	977 625-1T	977 626-1T	977 627-1T
	TL	576.-	594.-	615.-	659.-	670.-
500 mm	No.	903 677-1T	903 679-1T	903 682-1T	903 684-1T	903 686-1T
	TL	575.-	594.-	641.-	659.-	672.-

Dayanaklar

Galvanizli çelik sac, sabit monteli.

Yan kılavuzlar

Galvanizli çelik boru, \varnothing 25 mm. Yükseklik 50 – 130 mm arasında ayarlanabilir.

İki farklı tip: Düz ve kavisler için.

Kavisli bantlarda lütfen bant genişliğini belirtiniz.

Konveyör genişliği	mm	200	300	400	500
No.		891 762-1T	892 084-1T	892 092-1T	892 106-1T
TL		351.-	351.-	351.-	351.-

Uzunluk	m	1	1.5	2	3
düz tek taraflı	No.	515 984-1T	515 985-1T	515 986-1T	515 987-1T
	TL	243.50	365.50	487.50	731.-
düz iki taraflı	No.	515 988-1T	515 989-1T	515 991-1T	515 992-1T
	TL	447.-	670.-	897.-	1,340.-

Yan kılavuz		90° kavis iç	90° kavis dış
No.		903 690-1T	903 691-1T
TL		400.50	556.-

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT
İŞLETME İÇİN HERSEY.