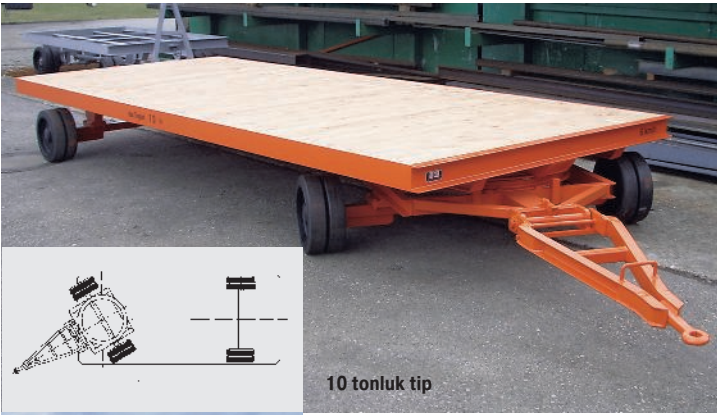


10 tonluk tip

Uygulama örneği



Bu römorkların teknik özelliği siparişe göre hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu sebepten, bu ürünler geri alınmaz. Bu konuda anlayışınızı rica ederiz.

Döner tabla dümeni

- Çok kolay döner
- 20 ve 40 ton tipleri sarkaç akslı

Ağır yük römorkları

UVV 48 Endüstriyel Yük Arabaları BGV D 27 güvenlik talimatlarına uyumlu

Tekerlek tipi


İkiz tekerlekler, kaynak yapılmış çelik jant ve dolu lastik tekerlekler. DIN'e göre çift rulman yatak. Sürekli olarak yağlanmıştır, toz ve yağ geçirmez.

Yükleme alanı

Sürekli empenye çam ahşap kaplama.

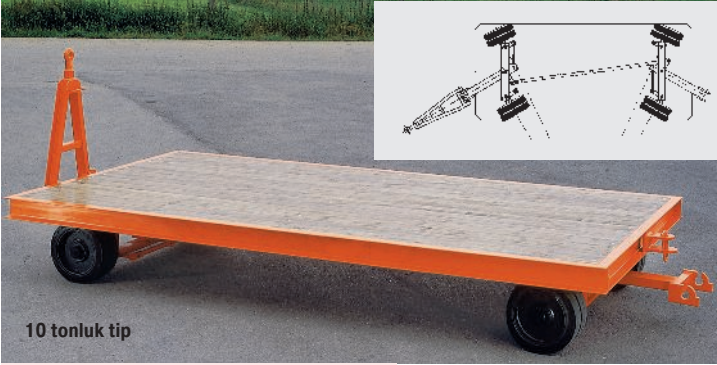
Boyama

Saf turuncu RAL 2004.


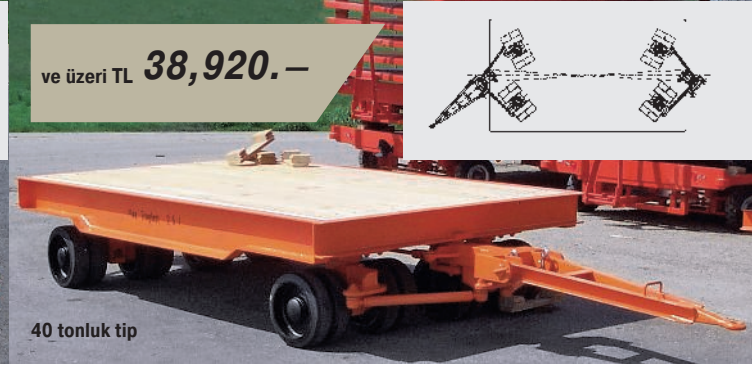
ve üzeri TL **32,640.-**

32 tonluk tip

Taşıma kapasitesi, 6 km/saat için	t	10	12	16	20	25	32	40
Tekerlek Ø x genişlik	mm	415 x 200	405 x 260	425 x 300	415 x 200	405 x 260	425 x 300	550 x 320
Yükleme alanı uzunluk x genişlik 3200 x 1600 mm	Yükleme yüksekliği	mm	610	610	650			
	No. TL	716 044-1T 32,640.-	716 048-1T 34,520.-	716 053-1T 35,600.-				
4000 x 2000 mm	Yükleme yüksekliği	mm	630	645	670	750	790	835
	No. TL	716 045-1T 36,300.-	716 050-1T 39,580.-	716 054-1T 44,680.-	920 436-1T 70,480.-	920 460-1T 79,240.-	609 991-1T 87,720.-	609 993-1T 122,494.9
5000 x 2000 mm	Yükleme yüksekliği	mm	650	660	690	750	790	835
	No. TL	716 046-1T 41,810.-	716 051-1T 44,690.-	716 055-1T 47,920.-	920 444-1T 76,330.-	920 479-1T 85,810.-	609 992-1T 91,560.-	609 995-1T 128,883.8



10 tonluk tip

ve üzeri TL **38,920.-**

40 tonluk tip

İstek üzerine

- Çeşitli platform kaplamaları
- Üzerine ilaveler yapılabilir
- Havalı lastik avantajlarına sahip patlamaz dolu lastikler

Tüm tekerlekler aksın direksiyon

- Dönme yarıçapı çok küçük
- Dönme açısı 45°
- İzinde kalır
- Dört dönme noktası desteği sayesinde üstün duruş emniyeti
- Yeri değiştirilebilir itme kolu
- 20 ve 50 ton tipleri sarkaç akslı

Taşıma kapasitesi, 6 km/saat için	t	10	12	16	20	25	32	40	50
Tekerlek Ø x genişlik	mm	415 x 200	405 x 260	425 x 300	415 x 200	405 x 260	425 x 300	550 x 320	540 x 400
Yükleme alanı uzunluk x genişlik 3200 x 1600 mm	Yükleme yüksekliği	mm	590	630	650				
	No. TL	716 062-1T 38,920.-	716 068-1T 40,000.-	716 072-1T 44,680.-					
4000 x 2000 mm	Yükleme yüksekliği	mm	610	650	670	730	730	730	880
	No. TL	716 063-1T 42,890.-	716 069-1T 45,430.-	716 074-1T 51,540.-	920 738-1T 79,220.-	920 762-1T 86,860.-	609 996-1T 100,656.-	609 998-1T 138,478.40	
5000 x 2000 mm	Yükleme yüksekliği	mm	630	660	690	730	730	730	880
	No. TL	716 064-1T 47,160.-	716 070-1T 49,440.-	716 075-1T 55,190.-	920 746-1T 84,260.-	920 770-1T 93,710.-	609 997-1T 109,164.-	609 999-1T 145,577.77	
6000 x 2500 mm	Yükleme yüksekliği	mm							880
	No. TL								610 000-1T 195,554.94

Daha kısa sürede teslimat

Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT

İŞLETME İÇİN HERSEY.