

Güvenlik bariyerleri

Üretim alanındaki tehlikeli bölgeler için

- Dış mekânlarda da kullanılabilir
- Dirsek borulu

Çelik boru, Ø 42,4 mm, sıcak galvanizli veya ayrıca elektrostatik toz boyalı. Montaj seti dahil, kolay kurulum.

Renk seçimi için tabloya veya renk kadranına bakınız.

Dübellemek için
Taban plakası 150 x 150 mm.

Betona gömmek için
Zeminden derinliği 200 mm.
Zeminden yüksekliği 1000 mm.

Demonte olarak teslim edilir – montajı çok kolaydır.

Toplam genişlik	mm	1000	1500	2000
galvanizli	dübellemek için	170 801-1T	170 810-1T	170 836-1T
	betona gömmek için	170 852-1T	170 860-1T	170 879-1T
	TL	328.-	371.-	416.-
kırmızı / beyaz	dübellemek için	171 239-1T	171 247-1T	171 255-1T
	betona gömmek için	171 280-1T	171 310-1T	171 360-1T
	TL	465.50	507.-	620.-
kobalt mavisi RAL 5013	dübellemek için	170 950-1T	171 115-1T	171 166-1T
	betona gömmek için	171 182-1T	171 204-1T	171 220-1T
	TL	399.50	445.50	497.-
sarı / siyah	dübellemek için	171 395-1T	171 409-1T	171 417-1T
	betona gömmek için	171 425-1T	171 433-1T	171 441-1T
	TL	465.50	507.-	620.-
alev kırmızısı RAL 3000	dübellemek için	170 917-1T	171 000-1T	171 140-1T
	betona gömmek için	171 174-1T	171 190-1T	171 212-1T
	TL	399.50	445.50	497.-



Geçiş engeli setleri

İç alanların ve şartlı olarak dış alanların hızlı ve mobil bir şekilde kapatılması için

Zincirler veya kirişler için sekiz yuvaya sahip boyalı çelik boru direkler.

Direk yüksekliği zeminden 1000 mm.
Direk Ø 50 mm.
Bariyer uzunluğu 1200 mm.

Zincirli

Set türü	temel set	ilave set
Teslimat içeriği	6 geçiş engeli direği, 15 m zincir, 5 bağlantı elemanı, 5 asma kanca-sı	2 geçiş engeli direği, 2,5 m zincir, 2 bağlantı elemanı, 2 asma kanca-sı
	1 geçiş engeli direği, 2,5 m zincir, 1 bağlantı elemanı, 1 asma kanca-sı	
sarı / siyah	122 830-1T	122 828-1T
kırmızı / beyaz	122 832-1T	122 829-1T
	TL 3,025.-	978.-
		122 826-1T
		122 827-1T
		572.-

Kirişli

Bariyer uzunluğu 1200 mm.

Set türü	temel set	ilave set
Teslimat içeriği	6 geçiş engeli direği, asmak için 10 bariyer	2 geçiş engeli direği, asmak için 2 bariyer
	1 geçiş engeli direği, asmak için 2 bariyer	
kırmızı / beyaz	No. 122 820-1T	122 819-1T
	TL 2,760.-	877.-
		122 818-1T
		547.-

Takmak için plaka tutucular

Malzeme	plastik	metal		
Kağıt formatı	DIN A4 dikey	DIN A4 dikey	DIN A4 dikey	DIN A4 yatay
No.	122 834-1T	122 835-1T	122 836-1T	122 833-1T
TL	270.-	381.-	405.50	381.-

Darbe koruma bariyerleri FLEX IMPACT

- Forklift çatalı sonucunda meydana gelen çarpma hasarlarını önler ve yolu açar
- İyi görünürlüklük sunan sarı-siyah renk
- Modüler yapı
- "Memory" etkili plastik sayesinde azaltılmış onarım zahmeti

Direk yüksekliği 1060 mm.
Taban plakası 275 x 233 mm.
Kolon çapı 80 x 50 mm.
Profil Ø 200 mm.

İstek üzerine diğer tipler, boyutlar ve renkler teslim edilebilir.


Toplam genişlik	mm	2000	3200	4800
No.		122 928-1T	122 929-1T	122 930-1T
TL		3,760.-	7,805.-	10,800.-



Zincirli temel set



Kiriş ve plaka tutuculu (aksesuarlar) temel ve ilave set

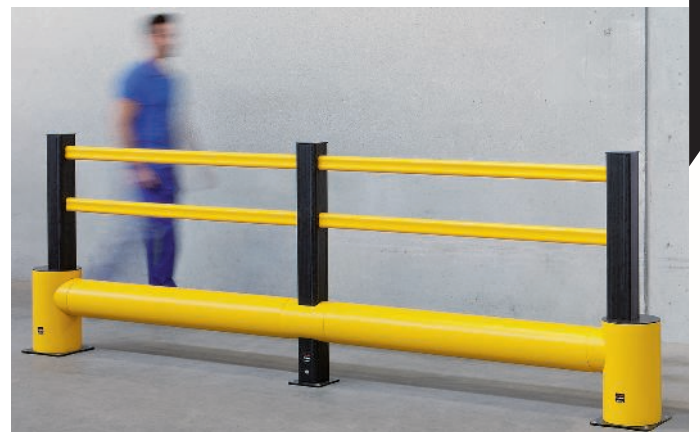

İŞLETME

Daha kısa sürede teslimat
Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT
İŞLETME İÇİN HERSEY.