

Kağıt ve ham madde kesme makineleri

Tam, emniyetli ve hızlı – sadece kağıtlar için değil.

Hassas ölçü ayarları ve dayanakları, Solingen kaliteli bıçaklar, sağlam bıçak yatağı ve koruma tertibatları.



IDEAL

"Made in Germany" kalitesi

Gümüş renginde kol kesici,
plastik parçalar rubin kırmızısı
RAL 3003



1

Başlangıç için

İşlevsel bir tasarım. Lazer ışınları ile kesilmiş özel çelik ve yapışmaz kaplamalı bir genel amaçlı bıçak. Parmak korumalı saydam baskı çıkışı ve kesme çizgileri işaretleri.

İsteğe göre DIN A4 veya DIN A3 için.



2

Kompakt

DIN A4 formatında güçlü performans.

Sabit, şeffaf bıçak korumalı ve entegre kesme çizgileri işaretli (kesme çizgisini net bir şekilde gösterir) manuel baskı çıkışı. Hassas yan dayanak metalden, kademeli kilitlenebilir arka dayanak.

Sağlam som metal konstrüksiyonlu büyük kesme masası. Ölçüler mm / inç olarak. El koruması.



3

Konforlu

Hassas, konforlu kesme için otomatik bastırma. Kolay kesim malzeme alımı için bastırma kaldırma üzerine EASY-LIFT çözme kolu.

Sağlam som metal konstrüksiyonlu kesme masası. Entegre kesme çizgileri işaretli şeffaf bıçak koruması.

İsteğe göre DIN A4 veya DIN A3 için.



4

Kollu hassas kesme makinesi

50 yaprağa kadar yüksek bir kesme kapasitesi. Kağıt kesme koluna elle bastırılarak kesilir. Dar kesim tertibatı. Kağıt destekleri. Ön ve arka dayanaklar üzerinde mm / inç ölçüm birimi ayırımı.

Bıçak koruma otomatığı (710 mm'lik kesme uzunluğunda: Sabit bıçak koruması).

Ürün		1	2	3	4				
Kesme uzunluğu	mm	340	430	350	350	460	385	580	710
Kapasite (DIN A kağıt, 70 g/m²)	adet	15	15	25	25	30	50	40	40
Çalışma yüzeyi g x d	mm	250 x 340	250 x 430	304 x 385	304 x 385	356 x 510	356 x 403	356 x 604	506 x 765
No.		424 481-1T	424 482-1T	520 752-1T	520 753-1T	520 754-1T	424 486-1T	424 487-1T	424 488-1T
TL		439.50	569.—	674.—	966.—	1,525.—	1,625.—	2,290.—	3,525.—



5


Büyük boyutlar için

Açılı olarak bileylenmiş olan kağıt ve malzeme bıçağı mukavvaları, oluklu mukavvaları, kartonları, plastik ve metal filmleri kolayca keser, ince sac, lastik paspaslar için.

Kesim yüksekliği yakl. 4 mm'ye kadar. Sağlam bir altlık.

Sıkıştırma düzeneği pedal üzerinden.

Katlanabilir yan tezgah kesilecek malzemeyi destekler ve daha büyük formatların kesiminde oldukça avantajlı. Yan dayanağın skala ile mm / inç ölçümü. Arka ve ön dayanak, dar kesim düzeneği ile 1 ve 10 mm arasındaki kesim alanında. Ön dayanağın ölçü ayarı için skala döndürme düğmesi. DIN format bölümlendirilmesi. Kırılmaz plastikten sabit, şeffaf bıçak koruması.

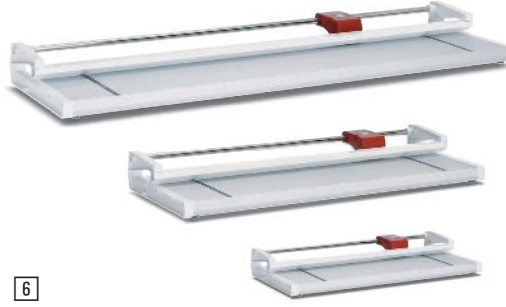

6

Rulo kesici

Kağıt ve folyo kesmek için.

Çok büyük formatları sürmek ve kesmek için iki tarafa açılan yan parçalar.

Sertleştirilmiş çelikten, kendiliğinden keskinleştirmeli yuvarlak bıçaklı, kolay hareket eden çift rulmanlı emniyet kesme başı. Kesme rayı paslanmaz bıçak çeliğinden.

Şeffaf baskı çıkışı ile kesilen malzemenin otomatik bastırılması.

Yüksek kaliteli eloksallı alüminyum kesme masası. İki ölçek (cm). Emniyet kesme başı için hassas kılavuz traversi.

Sağlam durmasını sağlayan dört kaymaz lastik ayak.

İstek üzerine 1050 mm'lik kesme uzunluğuna sahip altlık.



7

Altlıklı rulo kesici

Profesyonel donanım; ozalit baskı, kağıt ve folyo, plan, resim, poster veya diğer büyük formatlı dijital baskıları kesmek için uygun.

Çok büyük formatları sürmek ve kesmek için iki tarafa açılan yan parçalar.

Yüksek kaliteli eloksallı alüminyum kesme masası. Sertleştirilmiş çelikten, kendiliğinden keskinleştirmeli yuvarlak bıçaklı, kolay hareket eden çift rulmanlı emniyet kesme başı.

Kesme rayı paslanmaz bıçak çeliğinden. İki ölçek (cm). Emniyet kesme başı için hassas kılavuz traversi.

Şeffaf bastırma rayı ile kesilen malzemenin otomatik bastırılması. Kesim artıkları için pratik toplama küveti. Sağlam alt ünite ile komple sağlanır.

Ürün		5	
Kesme uzunluğu	mm	800	1100
Kapasite (DIN A kağıt, 70 g/m²)	adet	20	20
Çalışma yüzeyi g x d	mm	605 x 800	760 x 1100
Çalışma yüksekliği	mm	730	730
No.		424 489-1T	424 490-1T
TL		6,650. –	9,210. –

Ürün		6			7	
Kesme uzunluğu	mm	550	750	1050	1350	1550
Kesme yüksekliği maks.	mm	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Çalışma yüzeyi g x d	mm	550 x 280	750 x 280	1050 x 280	1350 x 280	1550 x 280
Çalışma yüksekliği	mm	–	–	–	900	900
No.		117 517-1T	117 518-1T	117 519-1T	520 755-1T	520 757-1T
TL		1,290.–	1,690.–	2,040.–	4,445.–	4,790.–

974

974