

DÍLENSKÉ SVĚŘÁKY


- čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 +/- 3 HRC
- integrovaná otočná deska +/- 35° s polohovacími šrouby
- vratidlo s bezpečnostními koncovkami, přesné válcové vedení
- velká kovadlina



1 Upínání na stůl pomocí svěrky (max. tloušťka stolu 75 mm).

Verze Standard (červená barva): upevnění k základové desce maticemi, bez speciální povrchové úpravy.

Verze Lux (modrá kladívková barva): upevnění k základové desce klíčky, včetně a klíčky zinkochromátovány.

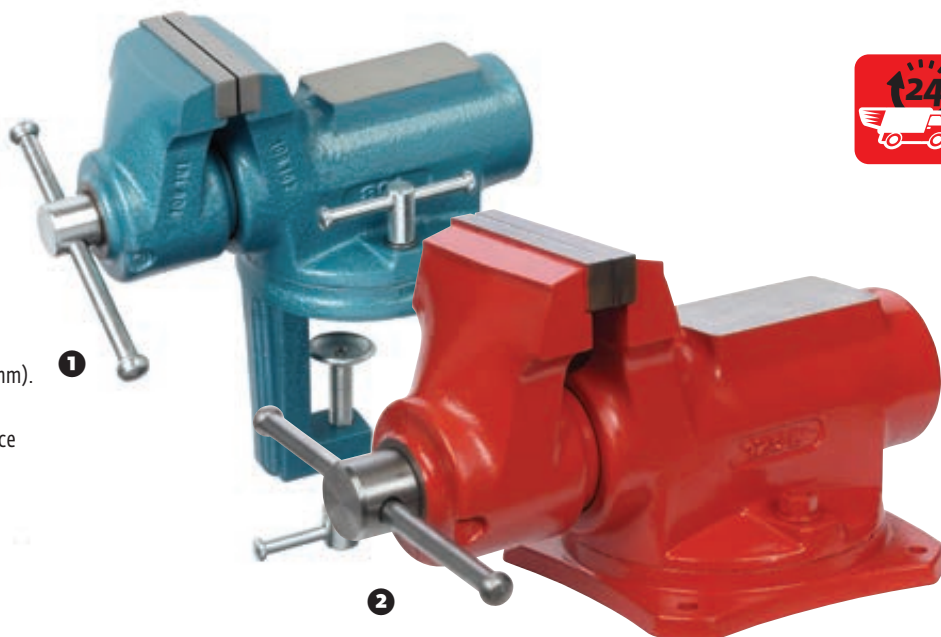

typ		①	①	①	②	②	②	②
šířka čelistí	mm	63	80	100	80	100	125	150
rozvor max.	mm	55	70	70	70	105	115	125
hmotnost	kg	4.5	6.5	8	6	12.5	20	30
verze STANDARD		obj. č. 2G 460 974	2G 460 975	2G 460 976	2G 460 977	2G 460 978	2G 460 979	2G 460 980
		Kč 1.490,-	1.790,-	2.650,-	1.520,-	2.450,-	3.450,-	5.050,-
verze LUX		obj. č. 2G 745 932	2G 745 933	2G 745 934	2G 745 927	2G 745 929	2G 745 930	2G 745 931
		Kč 1.890,-	2.290,-	2.990,-	1.790,-	2.830,-	3.890,-	5.450,-

PRAVOÚHLÝ SVĚŘÁK

- upínání dílců pro klížení nebo svařování
- zaručený pravý úhel spojovaných dílců
- možnost různě silných spojovaných dílců

Vyrobeno z kvalitního materiálu - tvárná litina, poměděné hliníkové vřeteno. Svěrák je odolný proti prskajícím návarům vzniklých svařením.

Rozměry balení š × h × v: 252 × 241 × 122 mm.




výška čelisti	mm	40	60
rozvor max.	mm	65	100
hmotnost	kg	5.2	8.3
modrá kladívková		obj. č. 2G 507 797	2G 507 798
		Kč 1.690,-	2.560,-

RUČNÍ OHÝBAČKY TYČÍ A DRÁTŮ

- použití ve svěráku
- možnost prostorového ohýbání

Robustní ocelové tělo a kvalitní páka opatřená ergonomickým gripem je zárukou vysoké životnosti nástroje a snadné obsluhy.

1 Doraz pro ohýbaný materiál umožňuje a zaručuje přesnost celého tvarovacího procesu.

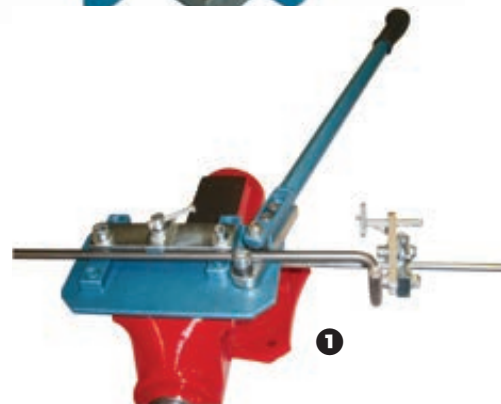

		①	②
		pro dráty	pro tyčovinu a pásovinu
pro max. průměr / profil	mm	10	5 × 25
doraz		ano	ne
rozsah úhlu ohybu		0 – 135 °	0 – 90 °
rádius ohybu min.	mm	6	1
hmotnost	kg	5	8
	obj. č.	2G 100 590	2G 100 591
	Kč	7.290,-	7.650,-

