


## PROTIÚNAVOVÁ ROHOŽ



K EASY

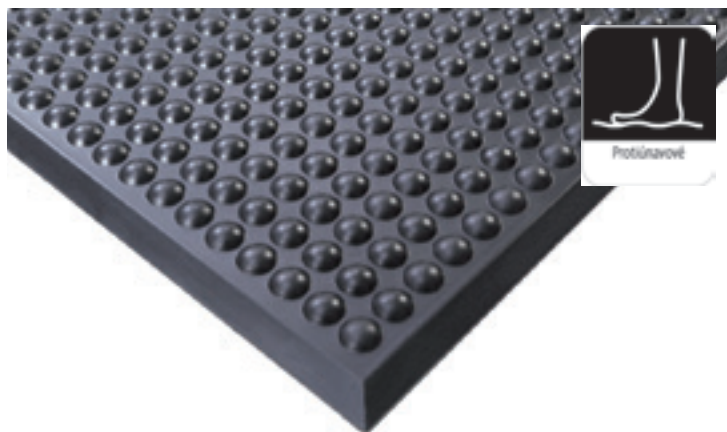

- z recyklovatelného polyuretanu
- bublinkový design účinně snižující namáhání páteře a kloubů při dlouhodobém stání
- vhodná do suchých, středně namáhaných provozů
- pro teploty od -40 °C do +80 °C
- ESD verze na dotaz



<b>d × š × v</b>	<b>mm</b>	<b>900 × 600 × 14</b>
hmotnost	kg	2.66
černá	obj. č.	2G 461 065
tmavě šedá	obj. č.	2G 461 066
světle šedá	obj. č.	2G 461 067
	<b>KČ</b>	<b>1.500,-</b>

## PRŮMYSLOVÁ ROHOŽ



novinka

K EASY

- ze 100% nitrilové gumy
- odolná proti olejům, živočišným tukům a silným čisticím
- antimikrobiální vlastnosti, vhodná i do potravinářských provozů
- protisklizová, otevřená struktura rohože vhodná do mokrého prostředí
- pro teploty od -30°C do +90°C
- možno prát v průmyslových myčkách nebo pračkách
- výška rohože 9,5 mm



<b>délka × šířka</b>	<b>mm</b>	<b>915 × 1535</b>
hmotnost	kg	7.5
	obj. č.	2G 462 316
	<b>KČ</b>	<b>2.390,-</b>

## PRŮMYSLOVÝ ROŠT - EXTRÉMNĚ NEKLUZNÝ



Speciální provedení průmyslového roštu s nekluznou pochůznou plochou s hrubou strukturou (R12/V10 podle DIN 51130/GUV 26.18). Zvláště vhodný pro pracovní oblasti s vysokým nebezpečím uklouznutí kvůli olejům, tukům a silnému znečištění. Extrémně zatížitelný. Šedá barva. Vhodný i pro venkovní použití, snáší teploty v rozmezí od -35 °C do +60 °C. Výška roštu cca 18 mm, hmotnost cca 6 kg/m<sup>2</sup>. Metrové zboží, ve čtyřech šířkách. Délka role max. 30 m.

šířka	mm	600	800	1000	1200
přířezy po m	obj. č.	2G 126 260	2G 126 261	2G 126 262	2G 882 350
	<b>KČ/m</b>	<b>1.390,-</b>	<b>1.690,-</b>	<b>2.250,-</b>	<b>2.490,-</b>
role 10 m	obj. č.	2G 871 773	2G 871 772	2G 871 771	2G 882 351
	<b>KČ/role</b>	<b>11.900,-</b>	<b>14.900,-</b>	<b>20.500,-</b>	<b>29.300,-</b>

## Příslušenství:

typ hrany		podélná strana	příčná strana
černá	obj. č.	2G 614 386	2G 731 677
	<b>KČ/m</b>	<b>390,-</b>	<b>290,-</b>
žlutočerná	obj. č.	2G 731 679	2G 731 678
	<b>KČ/m</b>	<b>390,-</b>	<b>390,-</b>