



PROTIÚNAVOVÁ ROHOŽ

- pro intenzivní namáhání na suchých průmyslových pracovištích
- třída ochrany proti požáru Bfl-S1 podle EN 13501-1
- protiskuzový povrch R10 podle DIN 51130
- trvalý komfort při intenzivním používání
- teplotní odolnost -10 °C až +70 °C

Robustní rohož z PVC je vhodná pro vysoké namáhání např. v provozu na směny. Všechny strany mají zkosené bezpečnostní hrany. Nekluzná spodní strana Red Stop™ zabraňuje posouvání rohoží. Výška rohože 14 mm. Plošná hmotnost 5,5 kg/m². Max. délka role 22,8 m.

šířka	mm	600	910	1220	1520
černá	obj. č.	2G 279 199	2G 279 200	2G 279 201	2G 279 203
	Kč/m	1.490,-	2.290,-	3.170,-	5.090,-
černá / žlutá	obj. č.	2G 279 204	2G 279 205	2G 279 206	2G 279 207
	Kč/m	1.690,-	2.560,-	3.660,-	6.360,-



PROTIÚNAVOVÁ ROHOŽ

- pro suché, mokré a mastné průmyslové oblasti, vícesměnný provoz
- protiskuzové provedení R10 podle DIN 51130 a BG Rule BGR 181
- dobrá drenáž
- bez silikonu – vhodné pro lakovny
- teplotní odolnost -20 °C až +150 °C

Je vyrobena ze 100% nitrilové pryže v černé barvě. Ideální do prostředí, kde se používá olej. Nekluzný povrch s otvory zajišťuje suchou a čistou pracovní oblast. Rohože jsou dodávány se 3 zkosenými bezpečnostními hranami oranžové barvy. Výška rohože 22 mm. Plošná hmotnost 13 kg/m². **Další rozměry na vyžádání.**


délka × šířka	mm	1020 × 660	1630 × 970	3150 × 970
	obj. č.	2G 279 209	2G 279 211	2G 279 212
	Kč/ks	2.990,-	4.820,-	9.130,-



PROTIÚNAVOVÁ ROHOŽ

- pro suchá pracoviště pro práci vestoje, např. při přípravě zboží
- protiskuzový povrch R10 podle DIN 51130 a BGR 181
- odolný povrch Dyna Shield™
- teplotní odolnost -10 °C až +70 °C

Z vinylové pěny s nopkovým vzhledem. Snižuje projevy únavy. Na všech stranách zkosené hrany. Výška rohože 13 mm. Plošná hmotnost 4 kg/m². Max. délka role 18,3 m.

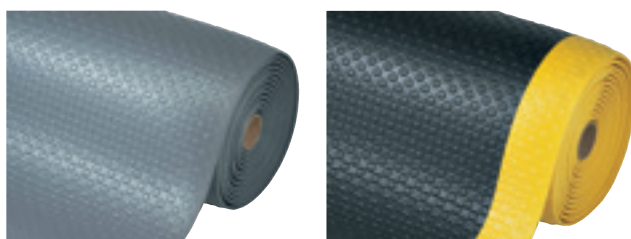

šířka	mm	600	910	1220
šedá	obj. č.	2G 279 213	2G 279 214	2G 279 215
	Kč/m	960,-	1.340,-	1.660,-
černá / žlutá	obj. č.	2G 279 216	2G 279 217	2G 279 218
	Kč/m	1.080,-	1.530,-	1.830,-