

## PARKOVACÍ DORAZ

- přesné parkování
- vymezení parkovacího místa

Parkovací doraz je vyroben z měkčeného PVC v barvě černé nebo žluté. Umožňuje zaparkovat automobil na stále stejnou vzdálenost např. v parkovacích stáních, garážích, dílnách nebo vymezení podélnou hranici parkovacího místa. Montáž je rychlá, provádí se pomocí vrutů a hmoždinek do vozovky. Rozměry 1 ks d × š × v: 780 × 80 × 60 mm.

Hmotnost : 1ks 2,5 kg

Barevné provedení : černá nebo žlutá

| barva           |         | černá      | žlutá      |
|-----------------|---------|------------|------------|
| balicí jednotka | ks      | 5          | 5          |
| délka × šířka   | mm      | 780 × 80   | 780 × 80   |
| výška           | mm      | 60         | 60         |
| hmotnost balení | kg      | 12.5       | 12.5       |
|                 | obj. č. | 2G 507 837 | 2G 507 838 |
|                 | Kč/bal. | 770,-      | 1.080,-    |



### Příslušenství:

Spojovací materiál ke zpomalovacím prahům. Balení obsahuje: 4 × šroub, 4 × podložka, 4 × hmoždinka.


|                                                  |         |            |
|--------------------------------------------------|---------|------------|
| Spojovací materiál, ke zpomalovacím prahům, sada | obj. č. | 2G 926 520 |
|                                                  | Kč/sada | 150,-      |

## ZPOMALOVACÍ PRAHY

- 3 výšky prahů pro zpomalení na 10, 20 nebo 30 km/h
- drsný neklouzavý povrch
- dobře viditelné díky žluto-černé barevné kombinaci
- jednotlivé díly jsou osazeny odrazkami

Stavebně-dopravní zařízení ke snížení nežádoucí rychlosti nebo k dodržování dovolené rychlosti vozidel na místních komunikacích. Montáž se provádí přišroubováním k vozovce pomocí šroubů a hmoždinek, střídavě žlutý a černý díl. Práh nesmí bránit v odvodnění komunikace.

Umístění na veřejnou komunikaci podléhá schvalovacímu řízení.

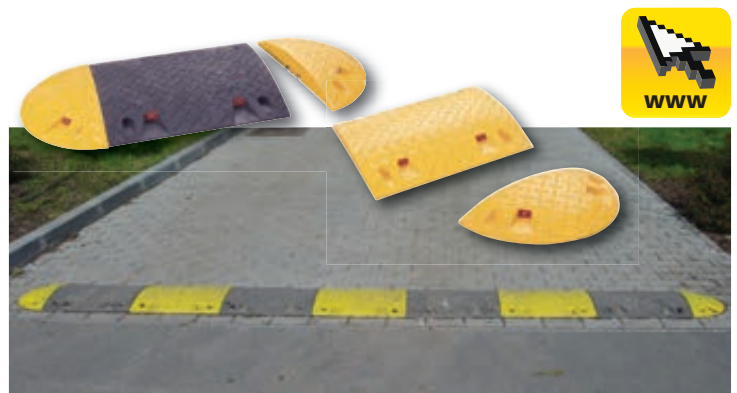

### Příslušenství:

Spojovací materiál ke zpomalovacím prahům. Balení obsahuje: 4 × šroub, 4 × podložka, 4 × hmoždinka.

|         |            |    |       |
|---------|------------|----|-------|
| obj. č. | 2G 398 832 | Kč | 150,- |
|---------|------------|----|-------|

| rychlost doporučená | km/h    | 10         | 10         | 20         | 20         | 30         | 30         |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| díl prahu           |         | průběžný   | koncový    | průběžný   | koncový    | průběžný   | koncový    |
| délka × šířka       | mm      | 500 × 430  | 215 × 430  | 500 × 430  | 215 × 430  | 500 × 430  | 215 × 430  |
| výška               | mm      | 60         | 60         | 50         | 50         | 30         | 30         |
| hmotnost            | kg      | 13         | 3.7        | 10.2       | 2.8        | 6.2        | 1.9        |
| balicí jednotka     | ks      | 5          | 2          | 5          | 2          | 5          | 2          |
| žlutá               | obj. č. | 2G 924 842 | 2G 924 844 | 2G 924 838 | 2G 924 840 | 2G 924 834 | 2G 924 836 |
|                     | Kč/bal. | 5.410,-    | 780,-      | 4.950,-    | 690,-      | 3.160,-    | 390,-      |
| černá               | obj. č. | 2G 924 843 | 2G 924 845 | 2G 924 839 | 2G 924 841 | 2G 924 835 | 2G 924 837 |
|                     | Kč/bal. | 4.480,-    | 650,-      | 4.000,-    | 560,-      | 2.650,-    | 310,-      |

## ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘ

- Ø 425 mm
- výška 52 mm
- barva žlutá

Zpomalovací polštář je určen k omezení doporučené rychlosti na 20 km/h na místních komunikacích. Umístění na komunikaci se provádí pomocí šroubů a hmoždinek. Hmotnost 5,6 kg/ks. Balení 2 ks.

|         |            |         |         |
|---------|------------|---------|---------|
| obj. č. | 2G 604 580 | Kč/bal. | 1.480,- |
|---------|------------|---------|---------|

### Příslušenství:

Spojovací materiál ke zpomalovacím prahům. Balení obsahuje: 4 × šroub, 4 × podložka, 4 × hmoždinka.

|         |            |    |       |
|---------|------------|----|-------|
| obj. č. | 2G 398 832 | Kč | 150,- |
|---------|------------|----|-------|

