



NŮŽKOVÝ VIDLICOVÝ ZVEDACÍ VOZÍK

1 2

Vozík s ručním hydraulickým pohonem zdvihu.

Víceúčelové využití jako zdvihací plošina či paletový vozík. Při dosažení výšky 350 mm se vozík stává automaticky stacionárním. Plynule nastavitelná regulace spouštění, bezpečnostní ventil proti přetížení. Práškový nástřik v barvě červené RAL 3020.



1 2


3

Vozík s elektrohydraulickým pohonem zdvihu.

Vysokozdvížený paletový vozík s elektrozdvihem, nosnost 1000 kg. Šířka vidlic 540 mm, max. zdvih 800 mm. Zdvih břemen je možné provádět ručně či elektricky, spouštění je prováděno manuálně. Při dosažení výšky 350 mm se vozík stává automaticky stacionárním. Díky integrované baterii má vozík nízké těžiště a tudíž je výborně ovladatelný. Práškový nástřik v barvě červené RAL 3020.



3

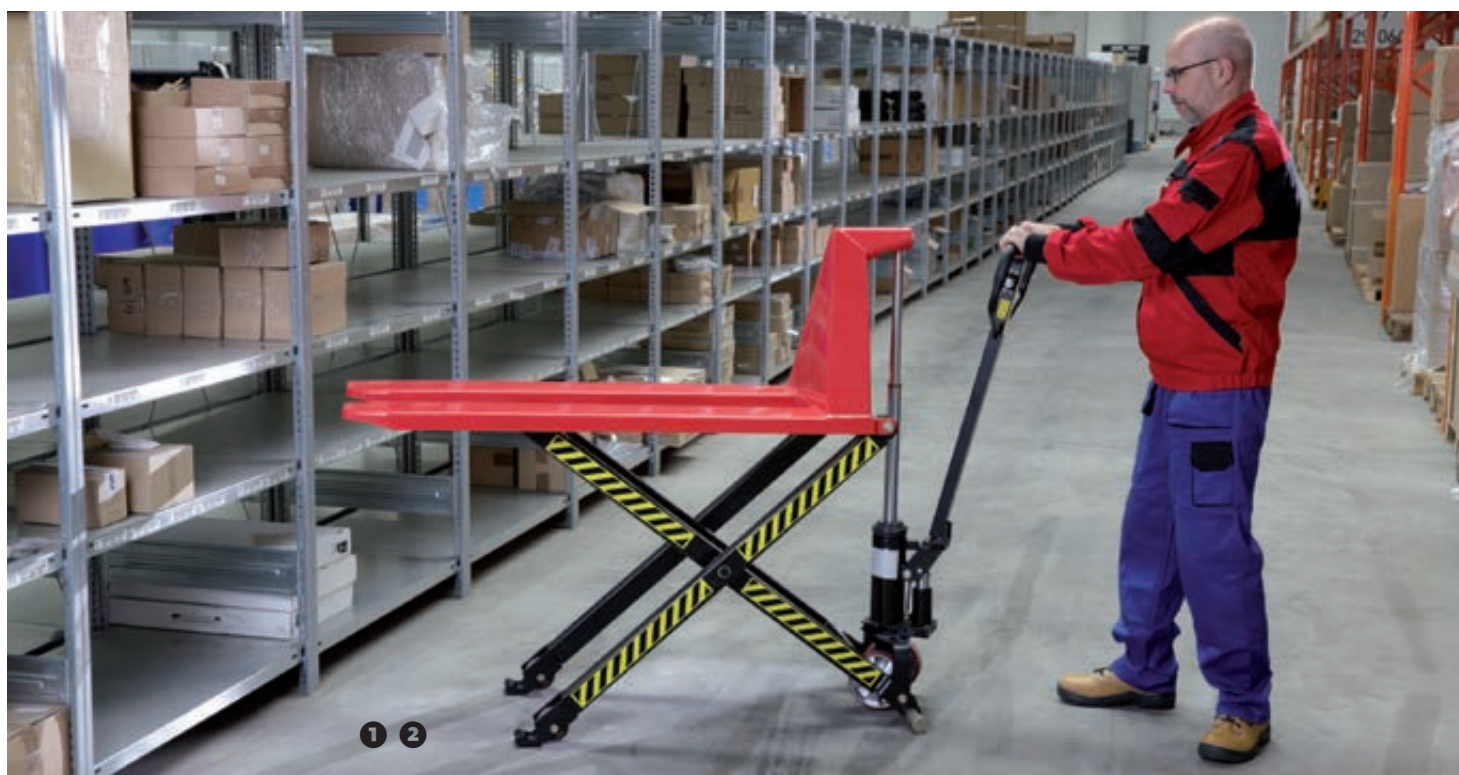

1 2

typ		1	2	3
nosnost	kg	1000	1500	1000
rozsah zdvihu	mm	85 – 800	85 – 800	85 – 800
ovládání zdvihu		ruční	ruční	elektrohydraulické
d × š × v	mm	1480 × 520 × 1210	1480 × 520 × 1210	1570 × 540 × 1225
délka vidlice	mm	1140	1140	1170
šířka vidlice	mm	520	520	540
napětí baterie / kapacita baterie	V / Ah	- / -	- / -	12 / 60
průměr × šířka kola	mm	150 × 50	150 × 50	180 × 55
průměr × šířka koleček	mm	75 × 50	75 × 50	75 × 50
hmotnost	kg	105	118	169
	obj. č.	2G 399 146	2G 399 147	2G 399 148
	Kč	13.900,-	14.900,-	48.600,-

Vozíky lze použít rovněž jako paletové zdvižné vozíky.