


FÁRADTSÁG ELLENI SZŐNYEG



- újrahassznosított poliuretán
- buborékos felület a hátgerinc és a csuklók hatékony terheléscsökkentéséhez, hosszú állómunkák esetén
- száraz és közepes igénybevételű munkahelyekhez
- -40 °C és +80 °C közötti hőmérsékleten használható
- ESD kivitel külön rendelésre

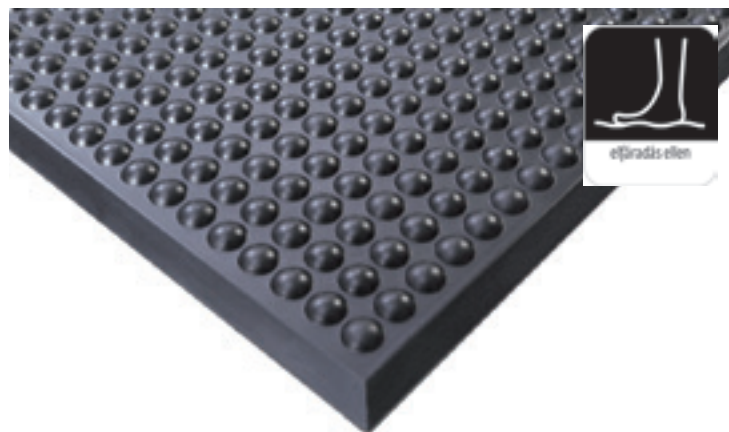

h × sz × ma	mm	900 × 600 × 14
súly	kg	2.66
fekete	sz.	2G 461 065
sötétszürke	sz.	2G 461 066
világosszürke	sz.	2G 461 067
	Ft	23.900,-

IPARI PADLÓBURKOLAT



újdon



- 100% nitril gumi
- olajoknak, állati zsíroknak és erős tisztítószernek ellenáll
- antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkezik, élelmiszeriparban is felhasználható
- csúszásálló, a nyitott struktúrájának köszönhetően nedves környezetben is használható
- -30°C és +90°C közötti hőmérsékleten használható
- ipari mosógépben vagy mosogatógépben mosható
- a szőnyeg vastagsága 9,5 mm

hosszúság × szélesség	mm	915 × 1535
súly	kg	7.5
	sz.	2G 462 316
	Ft	38.300,-

IPARI ROSTÉLY - KÜLÖNÖSEN CSÚSZÁSÁLLÓ



Speciális kivitelű csúszásmentes járófelülettel rendelkező, durva struktúrájú (R12/ V10 a DIN 51130/GUV 26.18 szerint) ipari padlórostély. Különösen jól használható olyan helyeken, ahol az olajok, zsírok és egyéb szennyeződések miatt fokozott a csúszásveszély. Extrém mértékben megterhelhető. Szürke színű. Kültéren is használható, -35 °C és +60 °C között hűvös. A rostély magassága kb. 18 mm, súlya kb. 6 kg/m². Négy különböző szélességben, folyóméterben vásárolható meg. A tekercs max. hossza 30 m.

szélesség	mm	600	800	1000	1200
méter ár	sz.	2G 126 260	2G 126 261	2G 126 262	2G 882 350
	Ft/m	21.400,-	26.500,-	34.700,-	42.600,-
tekercs, 10 m	sz.	2G 871 773	2G 871 772	2G 871 771	2G 882 351
	Ft/tekercs	195.000,-	259.000,-	361.000,-	386.000,-

Tartozék:

él típusa	hosszanti oldal	kereszt-oldal
fekete	sz. 2G 614 386	2G 731 677
	Ft/m 5.500,-	4.530,-
sárga-fekete	sz. 2G 731 679	2G 731 678
	Ft/m 5.820,-	6.150,-