

CSÚSZÁSGÁTLÓ SZALAG

- bel- és kültéri használatra alkalmas
- ragasztás 15 °C-nál magasabb hőmérsékleten (max. 40 °C)
- három különböző színben

A szalag olyan fóliából készült, amelynek a felső oldalán kemény korundszemcsék találhatók, az alsó része pedig alátéttel van megerősítve. Lépcsőkre, létrafokokra, gépek köré, vizes vagy csúszós padlókra, állványokra, rakodó rámpákra, stb. ragasztható fel. A szalagot durva felületű és nagy szemcséket tartalmazó, valamint rostos anyagokra nem lehet használni. A szalagot továbbá nem lehet olyan műanyagokra ragasztani, amelyeknek a belső összetartása és tapadása kicsi (pl. polipropilén, polietilén, teflon stb.). A szalag vízálló, és ellenáll az UV-sugárzásoknak is.

szín		fekete	sárga	sárga-fekete
hosszúság × szélesség	m × mm	18 × 50	18 × 50	18 × 50
vastagság	mm	1	1	1
	sz.	2G 461 526	2G 461 527	2G 461 528
	Ft	12.200,-	12.200,-	12.200,-



FIGYELMEZTETŐ ÉS JELÖLŐSZALAG

- veszélyes helyek és akadályok gyors megjelöléséhez

Rendkívül erősen megtapad, használat közben nem zsugorodik. Alkalmazható veszélyes területek megjelölésére építési területeken, vagy közlekedési utak kijelöléséhez gyáracsarnokokban és raktárakban.

szín		zöldesfehér	piros-fehér	sárga-fekete	sárga-fekete	piros-fehér
csomagolási egység	db	2	2	2	36	36
anyag		PVC	PVC	PVC	PP	PP
hosszúság × szélesség	m × mm	33 × 50	66 × 60	66 × 60	66 × 50	66 × 50
vastagság	mm	0.14	0.14	0.14	0.03	0.03
	sz.	2G 909 888	2G 102 036	2G 102 035	2G 100 444	2G 100 445
	Ft/csom.	10.000,-	18.400,-	18.400,-	54.700,-	54.700,-




UTÁNVILÁGÍTÓS SZALAG

- áramkimaradás esetén segíti a biztonságos tájékozódást
- az utánavilágítás ideje függ a jel megvilágításának az intenzitásától
- a szalagok HI 150 fóliából készülnek (150 mcd/m² fényerő 10 percig, a DIN 67510 szerint)

Öntapadó utánavilágító figyelmeztető szalag.

Kivitel: HI 150 fólia - minőségi öntapadó fólia, vastagság 0,1 mm, utánavilágítás ideje max. 2100 perc. Szabvány szerinti - a szalagon a csíkok dőlésszöge megfelel az idevonatkozó szabvány előírásainak. (jobbra) Ellenkező irányú - a szalagon a csíkok dőlésszöge ellenkező irányú. (balra)

h × sz	mm	12000 × 30	12000 × 30
szalag típusa		szabvány	ellentétes irányú
lumineszkáló, fekete	sz.	2G 398 828	2G 398 830
	Ft	35.500,-	35.500,-
lumineszkáló, piros	sz.	2G 398 829	2G 398 831
	Ft	35.500,-	35.500,-

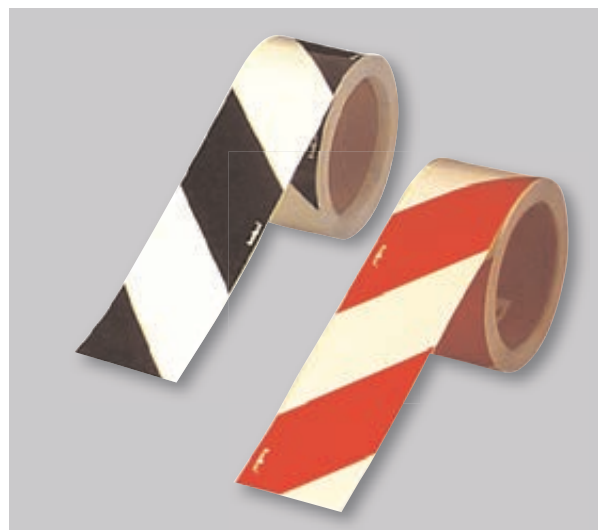

ELKERÍTŐ SZALAG

- nagyon erős polietilén szalag
- kétoldalas nyomás, színtartó

Veszélyes helyek és területek gyors lezárásához és biztosításához. 80 mm széles, 500 m hosszú, kartondobozból kihúzható. Csomagolás 2 db.

sz.	2G 102 154	Ft	19.000,-
-----	------------	----	----------

