

PL STÓŁ WARSZTATOWY DO SAMODZIELNEGO ZESTAWIENIA

- 3 modyfikacje powierzchni blatu roboczego
- możliwość wyposażenia stołu w oświetlenie, nadbudowę, a także uchwyty na narzędzia
- blat roboczy z lakierowanej sklejki o grubości 45 mm
- wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej
- estetyczne wykonanie

Solidna konstrukcja z profili stalowych lakierowana proszkowo standardowo w kolorach: niebieskim RAL 5005 i szarym RAL 7035. Wymiary stołów bez nadbudowy wys. × szer. × gł.: 900 × 1500 × 750 mm lub 900 × 2100 × 750 mm, wysokość łącznie z nadbudową 1860 mm. Szafki wyposażone są w śruby dociskowe do wyrównania nierówności podłogi. Szuflady na łożyskach rolkowych wysuwanych do 90 % o nośności 70 kg. Zamykanie szafek i oddzielnej szuflady na zamek cylindryczny z dwoma kluczami. Całkowita nośność stołu 1000 kg, nośność blatu roboczego 500 kg. Zaleca się przykręcenie stołu do podłogi.

Stoły można wybierać spośród kilku przykładów kombinacji lub zestawić samemu stół z pojedynczych części.

Blat roboczy stołu ze sklejki lakierowanej

wykonanie blatu stołu		podstawowy	z PCV	z gumą 4 mm	z ocynkowaną blachą 1 mm
1500 × 750 mm	nr	2G 614 137	2G 614 139	2G 614 141	2G 614 143
	zł	895,-	1.020,-	1.010,-	1.100,-
2100 × 750 mm	nr	2G 614 138	2G 614 140	2G 614 142	2G 614 144
	zł	1.160,-	1.350,-	1.370,-	1.580,-

Szafki do stołu roboczego

[1]

Szafka z jedną ocynkowaną półką przestawną z rastrem 60 mm, wymiary wys. × szer. × gł.: 855 × 635 × 600 mm.



[2]

Szafka z 4 szufladami o wysokościach: 60, 120, 180 i 240 mm. Wewnętrzne wymiary szuflad 530 × 460 mm, całkowite wymiary wys. × szer. × gł.: 855 × 635 × 600 mm. Każda szafka posiada w wersji standardowej jedną przegródkę z tworzywa.



typ		①	②	③	④	⑤	⑥
	nr	2G 614 145	2G 614 146	2G 614 147	2G 614 148	2G 614 150	2G 614 151
	zł	1.180,-	2.090,-	586,-	307,-	84,-	113,-

OŚWIETLENIE LED STOŁU

Konstrukcja z blachy ocynkowanej o zwiększonej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Regulowana wysokość.

Uwaga: razem z oświetleniem należy zakupić także perforowaną nadstawkę.



szerokość	mm	1500	2100
	nr	2G 462 109	2G 462 110
	zł	711,-	812,-


PRZEGRÓDKA Z TWORZYWA DO SZUFLADY



ilość schowków	szt.	6	8
	nr	2G 614 167	2G 614 168
	zł	47,-	66,-

Wykonanie blatu: podstawowe, z PVC, z gumą lub z blachą ocynkowaną
grubość blatu: 45 mm
wysokość robocza: 900 mm
statyczna nośność powierzchni: 500 kg.

Dostawa: w stanie rozmontowanym.
Zastosowanie: warsztaty, zakłady.

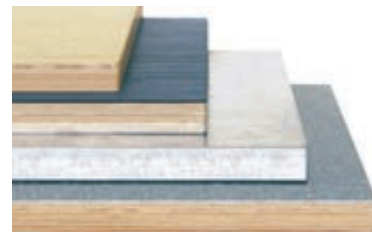

[3]

Pojedyncza szuflada, wymiary wys. × szer. × gł. 186 × 548 × 600 mm.

[4]

Noga stołu, 1 szt., wymiary wys. × szer. × gł. 855 × 85 × 600 mm.

[5]

Łącznik nóg stołu. Do stołu o szerokości 1500 mm.

[6]

Łącznik nóg stołu. Do stołu o szerokości 2100 mm.



PERFOROWANA NADBUDOWA STOŁU WARSZTATOWEGO

Nadbudowa zwiększa efektywność pracy, umożliwiając umieszczenie na niej narzędzi roboczych, materiału, półek itd. Ścianka składa się z podpórek i płyt z perforowanej blachy stalowej o wymiarach 814 × 480 i 406 × 480 mm.



szer. × wys.	mm	1500 × 960	2100 × 960
RAL 5005 niebieski	nr	2G 926 630	2G 926 631
RAL 7035 szary	nr	2G 339 020	2G 339 021
	zł	871,-	1.960,-

SZAFKA WISZĄCA

Szafka wisząca wys. × szer. × gł. 480 × 814 × 250 mm. Spawana konstrukcja stalowa, jedna półka ocynkowana, trzypunktowy zamek cylindryczny. Na perforowanej ścianie tylnej i bocznej można zawiesić zestawy uchwytów na narzędzia.



nr	2G 614 152	zł	650,-
----	------------	----	-------