

MATA ZAPOBIEGAJĄCA ZMĘCZENIU

- ze 100% pianki winylowej
- odporna na większość chemikaliów, olejów i smarów
- antypoślizgowa i niepalna
- wysokość maty 9 mm

Idealna do suchych zakładów produkcyjnych. Umożliwia wygodne stanie, zmniejsza objawy zmęczenia. Oferowana na metry lub w dwóch dostosowanych długościach.

typ	①	②
600 × 900 mm	nr 2G 103 708 zł 149,-	2G 103 711 214,-
900 × 1500 mm	nr 2G 103 709 zł 431,-	2G 103 712 465,-
900 × 18300 mm	nr 2G 103 710 zł 3.280,-	2G 103 713 3.530,-
szerokość 900 mm	nr 2G 871 774 zł/m 212,-	2G 871 777 301,-

MATA UNIWERSALNA

- z PVC o długiej żywotności
- wyjątkowo antypoślizgowa
- wysokość maty 12 mm

Nadaje się do wszystkich sektorów pracy. Powierzchnia jest odporna na wiele chemikaliów przemysłowych. Piankowa spodnia strona zmniejsza objawy zmęczenia. Oferowana na metry lub w dwóch dostosowanych długościach.

typ	①	②
600 × 900 mm	nr 2G 103 702 zł 438,-	2G 103 705 416,-
900 × 1500 mm	nr 2G 103 703 zł 874,-	2G 103 706 937,-
900 × 6000 mm	nr 2G 103 704 zł 3.420,-	2G 103 707 3.410,-
szerokość 900 mm	nr 2G 871 778 zł/m 670,-	2G 871 779 714,-
szerokość 1200 mm	nr 2G 884 682 zł/m 892,-	2G 884 683 950,-

MATA PRZEMYSŁOWA

- z kauczuku naturalnego
- przeciwpoślizgowa, odporna na chemikalia
- można dowolnie rozbudowywać za pomocą łączników
- zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgnięcia wg DIN 54332, B2

Mata jest wykonana z mieszanki gumy nitrylowej i naturalnego kauczuku. Nadaje się do przemysłu oraz do zakładów z dużym natężeniem ruchu. Wysokość maty ok. 16 mm, powierzchnia każdej maty ok. 0,81 m².

Matę można dostarczyć z pełną lub perforowaną powierzchnią. Pełna powierzchnia jest idealna do jednostek montażowych, powierzchnia perforowana umożliwia odpływanie cieczy. Obie wersje są odporne na działanie wysokich temperatur, są wytrzymałe w temperaturach od -20 °C do +160 °C. Maty są łatwe w czyszczeniu i nadają się do recyklingu. Dwie strony płyt podstawowych są zawsze wyposażone w elementy łączące, pozostałe dwie płyty mają wycięcia.

Płyty podstawy

Płyty podstawy mają wymiary dł. × szer.: 900 × 900 mm.

	perforowana	pełna
ciężar	kg 10	12.35
	nr 2G 925 955 zł 348,-	2G 103 717 429,-






① Czarna

② Czarna z żółtymi pasami.



① Czarna

② Czarna z żółtymi pasami.

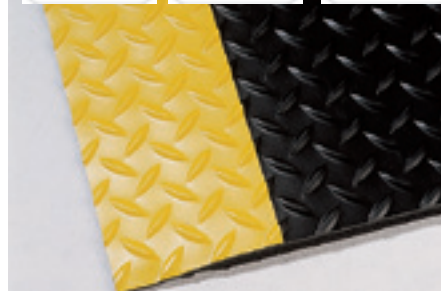

Wypożyczenie dodatkowe:

Listwy brzegowe

Długość 900 mm.

kolor		czarny	żółty
Element łączący	nr	2G 516 319	2G 516 321
	zł	97,-	168,-
Wycięcie	nr	2G 516 320	2G 516 322
	zł	97.-	168.-