

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA

- do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz pomieszczeń
- stosować wyłącznie przy temperaturze powyżej 15 °C (maks. 40 °C)
- w trzech kolorach


Taśmę wykonano z folii, która po stronie zewnętrznej ma twarde korundowe ziarna, dolna część jest wzmocniona podkładką. Można ją stosować na schodach, drabinach, wokół maszyn, na mokrych lub śliskich powierzchniach, rusztowaniach itd. Nie zaleca się stosować taśmy na bardzo szorstkich, chropowatych lub włóknistych materiałach. Nie można jej też używać w przypadku tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, takich jak polipropylen, polietylen, teflon itp. Taśma jest wodoodporna i odporna na działanie promieniowania UV.

kolor		czarny	żółty	żółto-czarny
długość × szerokość	m × mm	18 × 50	18 × 50	18 × 50
grubość	mm	1	1	1
	nr	2G 461 526	2G 461 527	2G 461 528
	zł	171,-	171,-	171,-

zł/szt.

2G 461 526

171,-

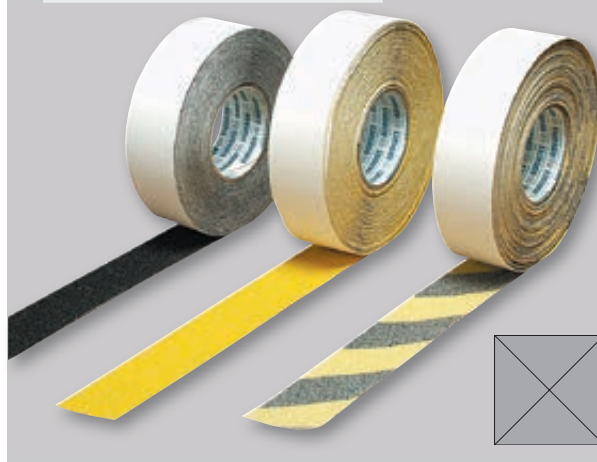

TAŚMA OSTRZEGAWCZA I ZNAKUJĄCA

- do szybkiego oznaczania niebezpiecznych miejsc i przeszkód

Bardzo wysoka przyczepność i brak kurczliwości. Idealne do oznaczania powierzchni niebezpiecznych, przy pracach budowlanych oraz dla oznaczania dróg w magazynach i fabrykach.

kolor		zielono-biały	czerwono-biały	żółto-czarny	żółto-czarny	czerwono-biały
opakowanie	szt.	2	2	2	36	36
materiał		PCV	PCV	PCV	PP	PP
długość × szerokość	m × mm	33 × 50	66 × 60	66 × 60	66 × 50	66 × 50
grubość	mm	0.14	0.14	0.14	0.03	0.03
	nr	2G 909 888	2G 102 036	2G 102 035	2G 100 444	2G 100 445
	zł/opak.	131,-	168,-	168,-	846,-	846,-



TAŚMA FOTOLUMINESCENCYJNA


- dla bezpiecznej orientacji na wypadek braku światła
- czas poświaty warstwy fotoluminescencyjnej zależy od intensywności naświetlenia
- wszystkie opisane taśmy wykonane są z folii HI 150 (światłość 150 mcd/m² przez 10 min. wg DIN 67510)

Samoprzylepna fotoluminescencyjna taśma ostrzegawcza.

Wykonanie: folia HI 150 - wysokiej jakości folia samoprzylepna o grubości 0,1 mm, czas poświaty do 2100 min.

Normowana - pochylenie pasów na taśmie w kierunku wymaganym przez obowiązujące normy. (w prawo)
Przeciwna - pochylenie pasów na taśmie w kierunku przeciwnym. (w lewo)

dł. × szer.	mm	12000 × 30	12000 × 30
typ taśmy		normowana	przeciwna
fotoluminescencyjny, czarny	nr	2G 398 828	2G 398 830
	zł	581,-	581,-
fotoluminescencyjny, czerwony	nr	2G 398 829	2G 398 831
	zł	581,-	581,-

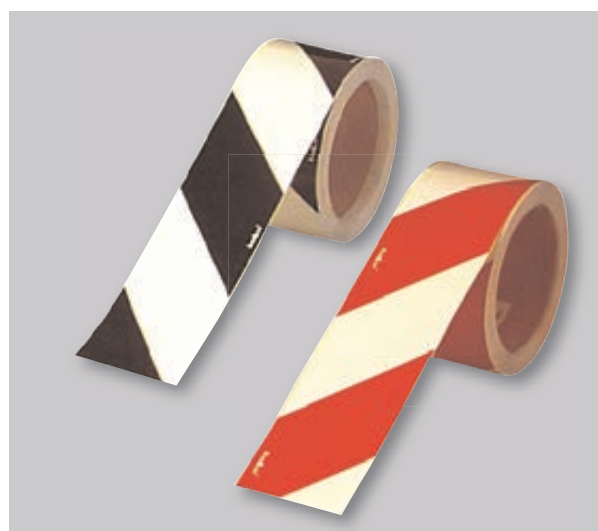

TAŚMA ODGRADZAJĄCA

- z bardzo mocnego polietylenu
- obustronny nadruk światłotrwały

Do szybkiego zabezpieczenia przeszkód i niebezpiecznych miejsc. Szerokość 80 mm, długość 500 m, w kartonie z rozwijarką. Opakowanie 2 szt.

nr	2G 102 154	zł	231,-
----	------------	----	-------

