


## PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WYSOKIEGO PODNOSZENIA

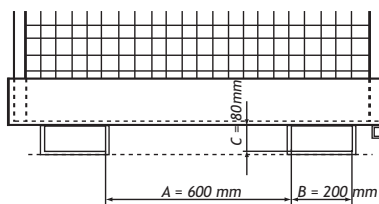

**10** gwarancja lat

|             |    | bez rolek  | 2 rolki skrętne i 2 wsporcze |
|-------------|----|------------|------------------------------|
| wysokość    | mm | 2100       | 2285                         |
| szer. × gł. | mm | 850 × 1200 | 850 × 1200                   |
|             | nr | 2G 911 204 | 2G 911 205                   |
|             | zł | 4.660,-    | 4.980,-                      |

- zakres kieszeni wjeżdżania 360 mm
- platforma antypoślizgowa, 1200 × 800 mm
- wąskie wykonanie

Ze względu na swój kształt nadaje się do używania na małych powierzchniach. Szybkie zamocowanie do wysokiego podnoszenia z zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem się. Drzwiczki posiadają bezpiecznik chroniący przed samoistnym otwarciem. Wielkość oczek kratki ochronnej 25 × 25 mm. Z naczyniem do odkładania przedmiotów.

Ciążar pusty 120 kg, ładunek maks. 300 kg (wraz z obsługą). Naczynie do odkładania narzędzi można umieścić po obu stronach wzdłuż platformy. Wykończenie farbą czerwoną RAL 2000.

## SKŁADANA PLATFORMA ROBOCZA



- łatwy montaż
- wys. × szer. × gł.: 1980 × 1200 × 1090 mm

**10** gwarancja lat



Kieszenie wpuszczające dla sterownika z zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem. Krata ochronna z oczkami o wymiarach 25 × 25 mm. Powierzchnia przejściowa pokryta warstwą antypoślizgową, wymiary 1200 × 800 mm. Ciężar pusty 125 kg, ładunek maks. 300 kg. Wykończenie farbą pomarańczową RAL 2000.

|                                     |    |             |
|-------------------------------------|----|-------------|
| wysokość                            | mm | 1980        |
| szerokość × głębokość               | mm | 1200 × 1090 |
| ciężar                              | kg | 125         |
| bez kółek                           | nr | 2G 911 209  |
|                                     | zł | 5.300,-     |
| z 2 kółkami skrętnymi i 2 wsporcami | nr | 2G 614 562  |
|                                     | zł | 5.640,-     |
| <b>Wposażenie dodatkowe:</b>        |    |             |
| Pojemnik do odkładania na narzędzia | nr | 2G 911 211  |
|                                     | zł | 309,-       |

## PRZEDŁUŻANE PŁOZY



**5** gwarancja lat

- do wózków wysokiego podnoszenia o nośności 1600 do 3500 kg
- opatentowany system

Przedłużane płozy przeznaczone są do zakładów, gdzie potrzebne jest zmienianie długości widel podnoszących. Bezpieczne manewrowanie zapewnia opatentowany system najazdu i blokady widel. Pakowane po 2 szt.

| dla nośności wózka     | kg       | 2000       | 3200       | 3500       |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|
| dla szer. × wys. płozy | mm       | 80 × 40    | 100 × 45   | 100 × 45   |
| do płozy o długości    | mm       | 800        | 1200       | 1200       |
| długość                | mm       | 1800       | 2200       | 2200       |
| ciężar pary            | kg       | 52         | 74         | 76         |
|                        | nr       | 2G 518 094 | 2G 518 097 | 2G 518 098 |
|                        | zł/opak. | 3.300,-    | 4.320,-    | 4.320,-    |

