

BANDĂ ANTIALUNECARE

- adecvată folosirii în exterior și interior
- aplicare doar la temperaturi de peste 15 °C (max. 40 °C)
- în trei variante coloristice

Banda este executată din folie, care este prevăzută pe partea exterioară cu granule dure de corindon, partea inferioară este întărită cu un covoraș. Potrivită pentru aplicare pe trepte, scări, rampe, împrejurul mașinilor, pe suprafețe umede sau alunecoase, schele, ș.a.m.d. Nu recomandăm a se aplica banda pe materiale aspre, foarte rugoase sau fibroase. De asemenea nu poate fi instalată pe materiale plastice cu energia de suprafață mică, ca de ex. polipropilenă, polietilenă, teflon, ș.a.m.d. Banda este rezistentă la apă și la radiațiile UV.

culoare		negru	galben	galben-negru
lungime × lățime	m × mm	18 × 50	18 × 50	18 × 50
grosime	mm	1	1	1
	cda. nr.	2G 461 526	2G 461 527	2G 461 528
	RON	265,-	265,-	265,-



BANDĂ DE MARCAJ ȘI AVERTIZARE

- utilă pentru marcarea rapidă a locurilor și obstacolelor periculoase

Aderență deosebit de ridicată, nu se strânge după aplicare. Indicată pentru marcarea suprafețelor cu pericol, pentru lucrări de construcții și pentru marcarea căilor în secții de producție și în depozite.

culoare		verde-alburiu	roșu-alb	galben-negru	galben-negru	roșu-alb
unitate de ambalare	buc.	2	2	2	36	36
material		PVC	PVC	PVC	PP	PP
lungime × lățime	m × mm	33 × 50	66 × 60	66 × 60	66 × 50	66 × 50
grosime	mm	0.14	0.14	0.14	0.03	0.03
	cda. nr.	2G 909 888	2G 102 036	2G 102 035	2G 100 444	2G 100 445
	RON/amb.	194,-	166,-	166,-	927,-	927,-



BANDĂ FOTOLUMINESCENTĂ

- pentru orientare în siguranță în cazul întreruperii iluminării
- durata iluminării stratului fotoluminescent depinde de intensitatea luminii existente
- toate benzile menționate sunt din folie HI 150 (luminiscentă 150 mcd/m² timp de 10 min. conform DIN 67510)


Bandă autocolantă de avertizare fotoluminescentă.

Executare: Folie HI 150 - folie autocolantă de calitate cu grosimea de 0,1 mm, perioada de iluminare de până la 2100 minute.

Normată - înclinarea dungilor pe bandă este pe direcția conform normelor în vigoare. (spre dreapta)

De direcție inversă - înclinarea dungilor pe bandă în direcția inversă. (spre stânga)

lung. × lăț.	mm	12000 × 30	12000 × 30
tipul benzii		normală	inversă
fotoluminescent, negru	cda. nr.	2G 398 828	2G 398 830
	RON	576,-	576,-
fotoluminescent, roșu	cda. nr.	2G 398 829	2G 398 831
	RON	576,-	576,-

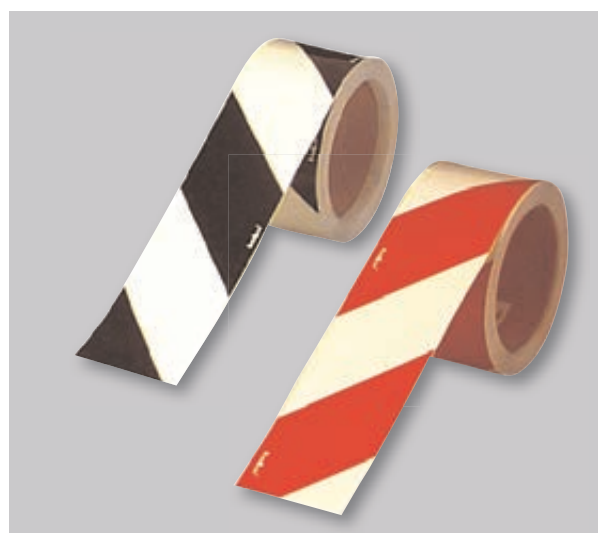

BANDĂ DE ÎMPREJMUIRE

- din polietilenă de înaltă rezistență
- imprimeu pe ambele fețe stabil la lumină

Pentru asigurarea rapidă a obstacolelor și a locurilor periculoase. Lățime 80 mm, lungime 500 mm, în carton cu desfășurare. Ambalare 2 buc.

cda. nr.	2G 102 154	RON	217,-
----------	------------	-----	-------

