

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

## Páska oceľová

Antikorové a pozinkované pásy a antikorové spony majú zvýšenú odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom a používajú sa v prostredí so zvýšenou atmosférickou vlhkosťou.

€/ks

2G 749 304


61,70



povrchová úprava		bez pokovu	bez pokovu	pozinkované	oceľ nerez	oceľ nerez	bez pokovu	bez pokovu	bez pokovu
šírka	mm	13	16	16	16	16	19	20	32
hrúbka	mm	0.5	0.5	0.5	0.4	0.75	0.8	0.5	1
hmotnosť balenia	kg	17	20	25	3.5	4.5	27	25	41
dĺžka	m	340	320	400	30	30	230	325	164
	obj. č.	2G 749 302	2G 749 304	2G 503 841	2G 503 842	2G 503 844	2G 337 315	2G 749 305	2G 907 519
	€	44,45	61,70	79,-	79,90	99,50	53,30	64,20	106,60
<b>oceľová</b>									
materiál		oceľ	oceľ	oceľ	oceľ	oceľ nerez	oceľ nerez	oceľ nerez	oceľ nerez
svorka na stĺpy		nie	nie	nie	nie	nie	nie	áno	áno
šírka	mm	13	16	20	32	16	16	16	16
baliaca jednotka	ks	2000	1800	1300	300	100	100	100	100
	obj. č.	2G 980 194	2G 518 269	2G 749 308	2G 980 195	2G 503 845	2G 503 846	2G 503 846	2G 503 846
	€/bal.	101,90	141,30	97,10	40,65	56,10	56,10	56,10	56,10

## ODVÍJAČ OCEĽOVEJ PÁSKY

Je vhodným doplnkom k ručným páskovačom. Zabraňuje samovoľnému odvíjaniu viazacej pásky, znehodnoteniu pásky sklznutím jej vrstiev z cievky, uľahčuje manipuláciu s cievkou a zamedzuje plýtvaniu s viazacím materiálom. Odvíjače sú vybavené odkladacím boxom na náradie.

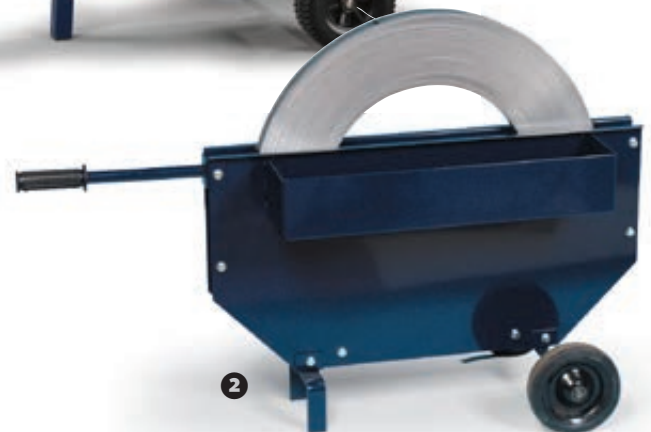

1 2 Konštrukcia odvíjača je umocnená použitím veľkých pojazdných kolies a systémom odvíjania pásky v párovom guľôčkovom loži (celkom 4 vnútorné guľôčkové ložiská na odvíjanie cievky). Kvalitná povrchová úprava práškovým lakovaním zabezpečuje vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Pre oceľové pásy s  $\varnothing$  vonkajšej cievky až 700 mm.

typ		①	②
pre šírku pásky		13 – 20 mm	25 – 32 mm
vonkajší priemer cievky	mm	700	700
hmotnosť	kg	14	14
	obj. č.	2G 337 313	2G 907 518
	€	113,20	273,50

i Oceľové pásy a sponky nájdete na str. 371.