


BEZPEČNOSTNÝ OBLÚK Z ocele

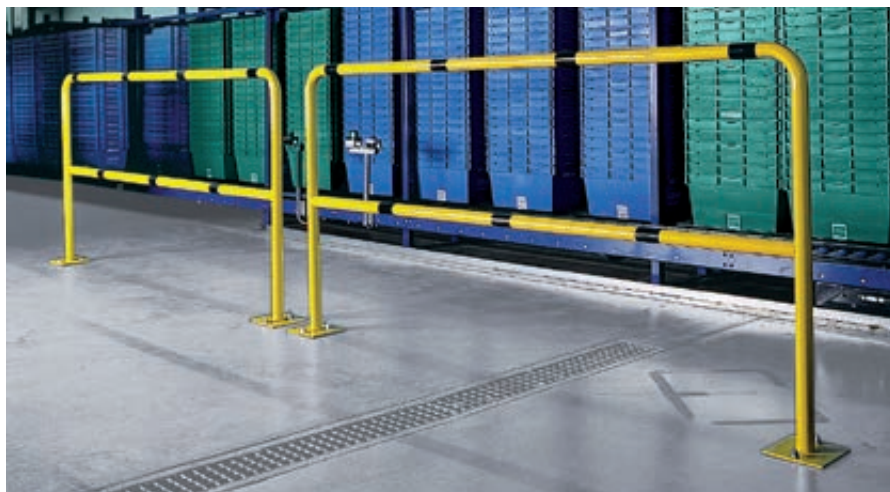

- pre nebezpečné zóny vo výrobnom úseku
- použiteľné i vo vonkajšom prostredí
- s rúrkou vo výške kolien

Oblúk je vyrobený z ocelevej rúrky s $\varnothing 42,4$ mm, žiarovo pozinkovaný alebo s farebným práškovým nástrekom navyše. Ohľadom výberu farieb si pozrite tabuľku. Je určený na pripevnenie príchytkami (so spodnou doskou 150×150 mm) alebo na zabetónovanie (výška pod podlahou 200 mm). Výška nad zemou 1000 mm.

spôsob upevnenia		šírka mm	1000	1500	2000
pozinkovaný	na zem hmoždinkami zabetónovaním	obj. č.	2G 404 611	2G 404 612	2G 404 613
		obj. č.	2G 404 614	2G 404 615	2G 404 616
		€	69,30	78,30	85,40
červený RAL 3000	na zem hmoždinkami zabetónovaním	obj. č.	2G 404 617	2G 404 619	2G 404 621
		obj. č.	2G 404 623	2G 404 625	2G 404 627
		€	79,40	89,-	98,70
modrý RAL 5013	na zem hmoždinkami zabetónovaním	obj. č.	2G 404 618	2G 404 620	2G 404 622
		obj. č.	2G 404 624	2G 404 626	2G 404 628
		€	79,40	89,-	98,70
červenobiely	na zem hmoždinkami zabetónovaním	obj. č.	2G 404 629	2G 404 630	2G 404 631
		obj. č.	2G 404 632	2G 404 633	2G 404 634
		€	93,20	103,40	114,-
žltobiely	na zem hmoždinkami zabetónovaním	obj. č.	2G 404 635	2G 404 636	2G 404 637
		obj. č.	2G 404 638	2G 404 639	2G 404 640
		€	93,20	103,40	114,-

BEZPEČNOSTNÉ ZÁBRADLIE

- flexibilné ohradenie chodníkov a ciest
- minimalizuje poškodenie vozidiel a poranenie osôb
- možno skladať do nekonečných radov



Stĺpik: $v \times \varnothing 1200 \times 225$ mm.

Podstavec: 225×225 mm.

vyhotovenie stĺpika		koncový	stredový	rohový
hmotnosť	kg	8.1	8.1	8.1
	obj. č.	2G 462 436	2G 462 437	2G 462 438
	€	179,-	179,-	179,-

Vodorovný priečník: $\varnothing 63$ mm, hmotnosť 1,5 kg/ks, baliaca jednotka 3 ks.

Vodorovný priečník – individuálny prírez: $\varnothing 63$ mm, baliaca jednotka 3 ks.

dĺžka 1533.5 mm obj. č. 2G 462 439 €/bal. 185,-

dĺžka 300 – 1533 mm obj. č. 2G 462 435 €/m 145,-