

538 Gripwalker Lite™

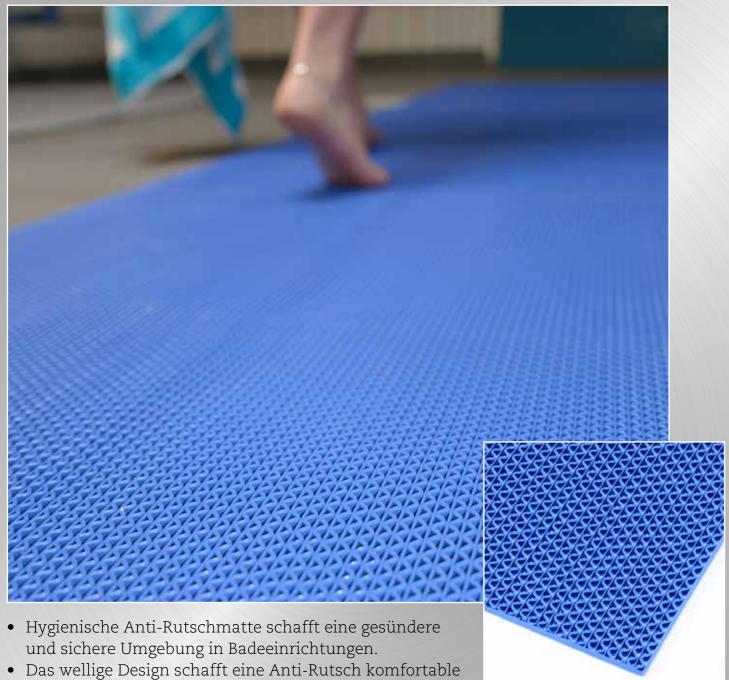

- Das wellige Design schafft eine Anti-Rutsch komfortable Geh Oberfläche für nackte Füße.
- Antimikrobiell behandeltes Vinyl vermeidet die Vermehrung von Pilzen oder Bakterien und sorgt für Hygiene in nassen Bereichen wie Schwimmbäder, Umkleidekabinen, Saunas und Duschräume.
- Offene Struktur für einfache Drainage von Wasser, Seife, Shampoo und Lotionen, wo Betriebssicherheit vorgegeben ist.
- Einfach zu installieren und umzustellen. Einfach zu reinigen und benötigt kaum Pflege.
- Geeignet für mittlere bis hohe Beanspruchung und wird nicht ausbeulen mit der Zeit.



538 Gripwalker Lite™

| | PRC | DUKT SPEZIFIKATIONEN | |
|---------------------------------|---|---|--|
| Einsatzbereich | Hygienische Matte für nas | sse Bereiche | |
| Тур | Anti-Rutsch / Drainage | | |
| Beschreibung | Anti-Rutsch Matte, offenes welliges Design | | |
| Material | Vinyl | | |
| Bearbeitung: | Extrudieren | | |
| Kategorie | Good | | |
| Empfohlene Anwendung | Leichte Beanspruchung - hygienische Sicherheitsmatte für nasse Bereiche: Schwimmbäder, Duschräume, Umkleidekabinen, Saunas | | |
| Farbe | Blau, Grau | | |
| Gewicht | 3,6 kg/m ² | | |
| Stärke | 5,3 mm | | |
| Standard Abmessung | 91 cm x 12,2 m und 120 cm x 12,1 m | | |
| Maßanfertigung | 91 cm pro laufender Meter, 120 cm pro laufender Meter, | | |
| Bemerkung | Vermeidet Vermehrung vo | on Pilz in der Matte. UV beständig. | |
| | | PRODUKT PRÜFUNG | |
| | Tests | Normen | Ergebnisse |
| Druckfederung | | U.S. | |
| | 1.4 kg/cm ² | ASTM D575 | |
| | 2.8 kg/cm ² | ASTM D575 | |
| Schaumlage | | ASTM D3574 | |
| Abriebbeständigkeit | | ASTM D3884-01 | |
| | 1000 Umläufe | | |
| | 5000 Umläufe | | |
| Stationärer Reibungskoeffizient | | ASTM C1028-96 | |
| Ausdehnung | | ASTM D412 | |
| Bruchkraft | | ASTM D412 | |
| Reißfestigkeit | | ASTM D 1004 | |
| Härte | | ASTM D2240-02 | |
| Rutschfestigkeit | | DIN 51130 und BG-RULE BGR181 | |
| Mikrobiologische Eigenschaften | | ASTM D418-68 | Vermeidet Vermehrung von Pilz in der Matte. |
| | BR | ENNBARKEITSPRÜFUNG | |
| | Kritischer Strahlen Fluss | ASTM E-648 | Bestanden |
| | Feuerbeständigkeit | DIN4102 | |
| | | EN 13501-1 | |
| | Brennbarkeitstest | ASTM D2859 | |
| Hygienisiert | | MBE 97-65 | Bestanden |
| Nachhaltigkeit | | Recycelbares Material Reach Konform (Registrierung, A Beschränkung von Chemikalien | |

