


Arbeitsplatzmatten

Heron FlexiLine

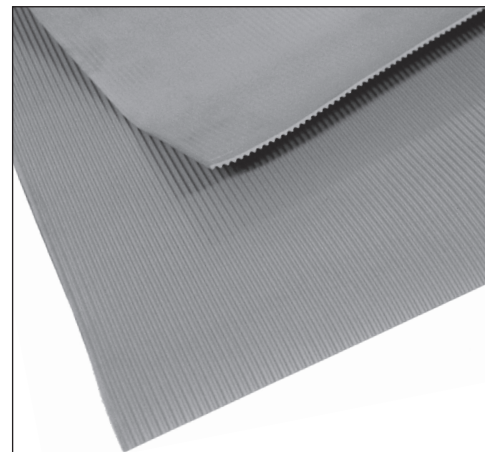

Anwendungsbereiche

Geeignet für feuchte bis nasse und trockene Arbeitsbereiche:

- als Läuferware in Gängen, Korridoren und Laufstraßen mit hoher Frequentierung oder als Werkbankmatte verwendbar

Vorteile auf einen Blick

- 2 mm starker geschlossener Bodenbelag mit geriefter Oberfläche
- Korrosionsfest gegen UV-Licht und Öl, beständig gegen Laugen und Säuren
- Voll durchgefärbter Bodenbelag aus 100 % PVC
- Schützt den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung
- Temperaturbeständig von -23 °C bis +60 °C
- Lose verlegbar
- Leicht Isolierend
- Der Bodenbelag ist leicht in Form zu schneiden und kann so den individuellen Gegebenheiten angepasst werden
- Einfach zu reinigen

Verlegehinweise und Reinigungstipps

- Hilfsmittel, die zum Verlegen gebraucht werden: Teppichmesser und Zollstock/Bandmaß
- Der Bodenbelag muss nicht verklebt oder fixiert werden
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass- bzw. trockensauger ideal geeignet, aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder Abfegen sind einfache und schnelle Reinigungsarten

Eigenschaften



Trockenbereich



einfach zu schneiden



geringe Abnutzung



Chemikalien-resistent



Rollenware


Technische Daten

Größen: 100 cm x max. 25 m


Stärke: 2 mm

Gewicht: 2,2 kg/lfm


Farben:



rot



schwarz



grau

Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC)

Härte: 80 Shore A +/- 5

Oberfläche: gerieft

weitere Eigenschaften

Brennverhalten:

-

Beständigkeit gegen chemische Mittel:

resistent bei Kurzeinwirkung
(Bitte Testmuster anfordern)

Rutschhemmung:

-

Verdrängungsraum:

-

Mit Sicherheit ein guter Auftritt