Palettenregal-System

Aufstellfertig verschweißte Stützrahmen
bieten ein Höchstmaß an Verwindungssteifigkeit und Dauerstabilität. Lackierung enzianblau RAL 5010.

Steckbare Auflageträger mit Aushebesicherung
gewährleisten rasche Montage und kurze Umrüstzeiten. Höhenverstellraster 70 mm. Signallackierung, orange RAL 2004. (Wichtig beim Ein- und Auslagern in größeren Höhen.)

Praxisgerechtes Zubehör
für die ganz individuelle Ausstattung der Lagerebenen nach den betrieblichen Erfordernissen, auf dieser und der folgenden Doppelseite.

Festpreis-Montage durch geschulte Fachmonteure. Bitte anfragen.

Außerdem lieferbar
Regalhöhen bis 20 m, Auflageträger bis 4 m Spannweite. Verzinkte Regale, Einfahrregale und Freilagerregale mit Dachkonstruktion.

Güteslegel RAL RG-614

Zum Thema Sicherheit

Verwenden Sie nur gütegesicherte Regale. Beachten Sie die detaillierte Aufbauanleitung und die einschlägigen Vorschriften der Berufsgenossenschaft nach BGR-234.

Gemäß den Richtlinien der BGR-234 müssen unbedingt in Fahrwegen jeweils ein Rammschutz (siehe Zubehör D auf der rechten Seite) an die Regalanfang- und die Regalendstütze angebracht werden.

Wir informieren Sie gerne näher.

Stützrahmen



Auflageträger

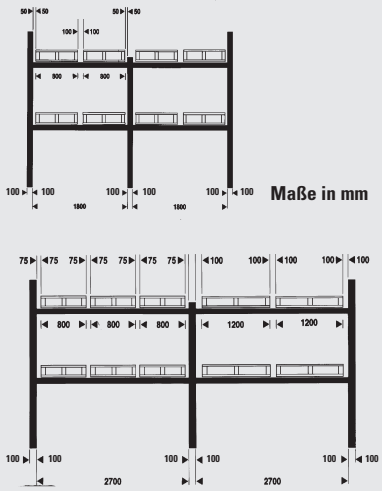

Fachlasten bis	3200 kg
Feldlasten bis	10000 kg
Rahmenhöhen	2100 – 4900 mm
Spannweiten	1800 + 2700 mm
Fachtiefen	750 – 1100 mm

Planungshilfe

Richten Sie sich nach der Raumhöhe, der Hubhöhe des Staplers und der Höhe einer beladenen Palette. Berücksichtigen Sie außerdem die erforderlichen Gangbreiten für den Gabelstapler.

Achtung
Die äußeren Regalrahmen müssen als Absturzsicherung mindestens 500 mm höher sein als die oberste Lagerebene.

Wie tief wird das Regal?
Orientieren Sie sich am Maß Ihrer Paletten.

Paletten 800 mm = 750 mm Regaltiefe
Paletten 1000 mm = 900 mm Regaltiefe
Paletten 1200 mm = 1100 mm Regaltiefe

Knicklänge
Abstand vom Boden bis zum 1. Trägerpaar. Falls größer als 1250 mm bitte genaues Maß und Fachlast wegen Statikprüfung angeben.

Wie lang wird das Regal?
Anzahl der Trägerlängen zuzüglich Stützrahmenbreite (100 mm).

Wie wird geliefert?
In Einzelteilen mit montagefertig verschweißten Stützrahmen.

Die Traglastangaben gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung und Beachtung der Aufbauanleitung.

Kontrollierte Qualität für Ihre Sicherheit

Geprüfte Statik durch amtlich anerkannte Prüfingenieure. Zulassung geeigneter Verfahren und Werkstoffe.
Standfeste und verwindungssteife Konstruktion. Fachgerechtes Schweißen nach DIN 18800-7. Nachgewiesene Betriebseignung.
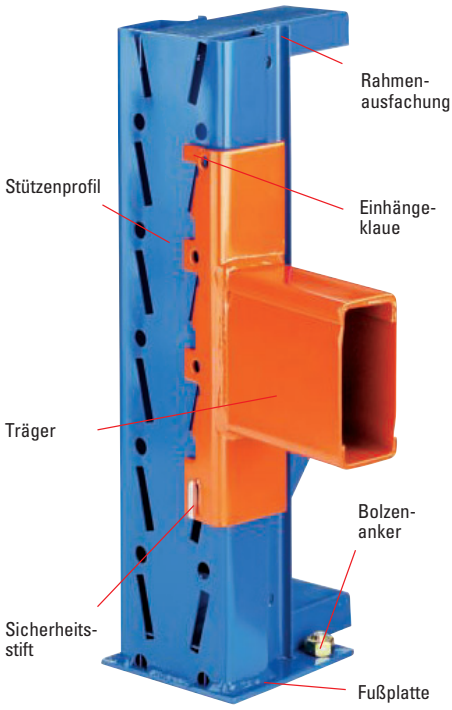
Betriebsüberwachung durch das Staatliche Materialprüfungsamt NRW, Dortmund. Werkseigene Kontrollen.