

Palet raf sistemi

Kurulmaya hazır kaynak yapılmış destek ayakları

ile yüksek derecede burkulma emniyeti ve sürekli denge sağlanır. Boya gece mavisi RAL 5010.

Dışarıya çıkma emniyetli geçmeli raf taşıyıcı

ile hızlı montaj ve kısa donatım süreleri sağlanır. Yüksekliği 70 mm aralıklarla ayarlanabilir. Sinyal boya, turuncu RAL 2004. (çok yükseklere depolamada önemlidir.)



Güvenlik konusunda

Sadece kalite garantili raflar kullanınız. Ayrıntılı montaj talimatını ve Alman Meslek Kaza Sigortası'nın BGR-234 talimatlarını dikkate alınız.

BGR-234 direktifi uyarınca yola bakan taraflarına rafın başına ve sonuna mutlaka darbe koruyucular (bkz. aksesuar □ sağ sayfa) takılmalıdır.

Bu konuda sizi memnuniyetle bilgilendirebiliriz.

Raf taşıma kapasiteleri	3200 kg'a kadar
Toplam taşıma kapasiteleri	10000 kg'a kadar
Çerçeve yükseklikleri	2100 – 4900 mm
Genişlikleri	1800 + 2700 mm
Raf derinlikleri	750 – 1100 mm

Planlama yardımı

Rafları planlarken mekan yüksekliğini, forkliftin kaldırma yüksekliğini ve dolu bir paletin yüksekliğini göz önünde bulundurunuz. Ayrıca forkliftlerin geçebilmesi için yeterli genişlikleri de dikkate alınız.

Dikkat

Dış raf taşıyıcıların yükseklikleri bir düşme emniyeti olarak en üst raf katından en az 500 mm daha yüksek olmalıdır.

Rafın derinliği ne kadar olmalıdır?

Kullandığınız paletlerin boyutlarına göre karar veriniz.

Palet 800 mm	=	Raf derinliği 750 mm
Palet 1000 mm	=	Raf derinliği 900 mm
Palet 1200 mm	=	Raf derinliği 1100 mm

Kıvrım uzunluğu

Zeminden 1. taşıyıcı çiftine kadar olan mesafe. Bu mesafe 1250 mm'den fazla ise, lütfen statik hesaplanması için tam ölçüsünü ve raf taşıma kapasitesini bildirin.

Rafın uzunluğu ne kadar olmalıdır?

Taşıyıcı uzunluklarının toplamı artı destek ayağı genişliği (100 mm).

Teslimat nasıl yapılır?


Parçalar halinde, montaja hazır kaynak yapılmış destek ayağı ile.

Taşıma kapasiteleri yük eşit bir şekilde dağıtıldığında ve montaj kılavuzuna uyulduğunda geçerlidir.


Güvenliğiniz için kontrol edilmiş kalite

Yetkili makamlar tarafından ruhsat verilmiş kontrol mühendisleri tarafından kontrol edilmiş statik. Ruhsat almış yöntemler ve malzemeler. Dengeli ve burkulmaz bir yapı. Uzmanca DIN 18800-7'e göre kaynak. İşletme uygunluğu ispat edilmiştir.

Malzeme Kontrol Dairesi NRW, Dortmund tarafından işletme denetimi. Fabrikada kendi kontrollerimiz.

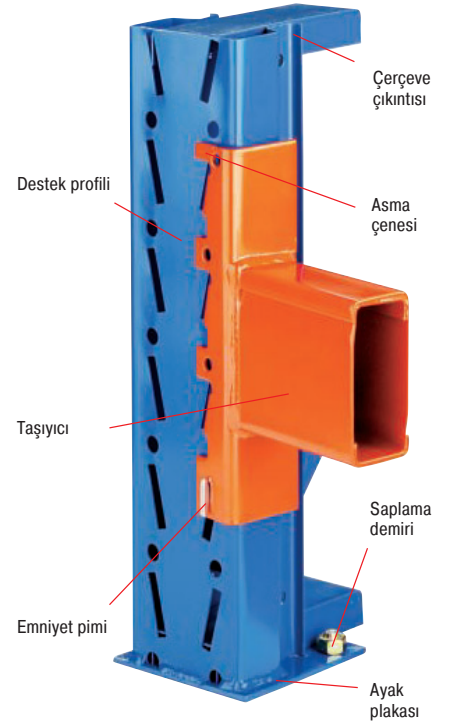

Destek ayakları



Raf taşıyıcı

