

BINDMIDDELEN EN PRODUCTEN VOOR LEKKAGE-NOODGEVALLEN

BEKNOPTTE HANDLEIDING TER PREVENTIE
EN VOOR NOODGEVALLEN TIJDENS DE
OMGANG MET GEVAARLIJKE STOFFEN



VINK LISSE

ALLES VOOR HET BEDRIJF



BINDMIDDELEN / ABSORPTIE- MIDDELEN / LEKKAGEBEHEER

Overal waar gevaarlijke stoffen zoals olie, benzine, diesel, chemicaliën, zuren, logen, oplosmiddelen en dergelijke worden getransporteerd, opgeslagen, behandeld en verwerkt, ontstaan risico's.

Zo kunnen ongecontroleerde lekkages, gemorste stoffen en druppelende leidingen bijvoorbeeld vervuiling van grond- of oppervlaktewater tot gevolg hebben of slipgevaar vormen voor personen en voertuigen.

Veiligheid in uw bedrijf

- Wettelijke voorschriften alsmede nationale en internationale milieuwetgeving verplichten ondernemingen in de omgang met gevaarlijke stoffen, geschikte preventieve veiligheidsmaatregelen te treffen om negatieve invloeden op de medewerkers en het milieu te voorkomen.
- Vermijd hoge kosten en extra tijdsinvesteringen als gevolg van boetes, saneringen, afvoer- en opruimwerkzaamheden.
- Bescherm uw medewerkers, het milieu en uw bedrijf met onze professionele bindmiddelen tegen gelekte gevaarlijke stoffen.

Preventie

Voorkom schade in sectoren met een verhoogd risico doelgericht met de juiste bindmiddelen en producten voor het lekkagebeheer.

In geval van nood

Snelle en effectieve hulp in geval van lekkages en machineschade bieden de juiste producten voor noodgevallen, om verdergaande schade onmiddellijk te vermijden.



Met deze beknopte handleiding willen wij u helpen het effectiefst en voordeligst bindmiddel te kiezen, opdat u voor uw toepassing of in geval van nood altijd de ideale oplossing bij de hand heeft.



ABSORPTIEDOEKEN

Effectieve, krachtige opname en inperking van gelekte vloeistoffen.

Preventief en in geval van nood.



Preventieve toepassing

Voor of onder machines en kleine emballages. Als onderlegger voor verontreinigde gereedschappen en machineonderdelen, op de werkbank of op het werkblad.

Op bedrijfsinterne voetpaden en wegen. Inperking van gelekte vloeistoffen.

Onder druppelende leidingen. Voor de reiniging van onderdelen. Op verharde en onverharde vloeren.

Voor stofvrije toepassingen.


Toepassing in geval van nood

Opname van lekkages binnen en buiten, op zo effen mogelijke vloeren. Inperking van schadelijke stoffen en opname op oppervlaktewateren.

Zo snel en eenvoudig werkt het:



Absorptiedoek erop leggen ...



laten absorberen ...



gevulde absorptiedoek afvoeren

Andere producten ter preventie en voor lekkagebeheer vindt u onder

www.vinklisse.nl/Absorptie

ABSORPTIEDOEKEN VAN 100 % POLYPROPYLEENVEZELS

Uw voordelen

Lage kosten

- Zeer hoge opnamecapaciteit, tot wel 25 maal het eigen gewicht
- Sterk absorberend – daardoor minder materiaalverbruik
- Door het lage eigengewicht en de hoge opnamecapaciteit lage afvoerkosten
- Tot 70 % lagere afvoerkosten dan bij gebruikelijke bindmiddelen
- Verbruikshoeveelheid eenvoudig te controleren
- Afhankelijk van het toepassingsgebied kunnen absorptiedoeken worden gebruikt die wel olie, maar geen water opzuigen

Veiligheid en zuiverheid

- Stofvrij, slijtvast, pluisvrij – hierdoor geen vervuiling van en nadelige effecten op machines, werkplekken en productieprocessen
- Absorptiedoeken moeten niet met veel moeite weer worden opgeveegd
- Geen gevaren voor de gezondheid door uitglijden of door het inademen van stof
- Hoge verbrandingswaarde bij thermische afvoer – minder dan 0,05 % asresten

Eenvoudig in gebruik

- Ideaal voor preventief gebruik voor machines, op en onder werkbladen, onder potentiële lekken, zoals kleppen, kranen, afvoeropeningen enz.
- Snel, eenvoudig en effectief handelen bij druppelende leidingen, lekkagenoodgevallen, machineschade enz.
- Licht – daardoor snel, eenvoudig en tijdbesparend te gebruiken
- Door kleurcodering (blauw, grijs, geel) voor iedere toepassing de juiste absorptiedoek

DRIE UITVOERINGEN

Afhankelijk van de op te nemen vloeistof



OLIE

Kleur blauw

Voor olie, benzine, diesel, benzeen, toluen, methanol, minerale olie en snijolie zonder water. Waterafstotend, drijft op water. Voor het scheiden van olie en water.

☐ **Kleur wit: toepassing overwegend voor de bescherming van oppervlaktewater**



UNIVERSEEL

Kleur grijs

Voor koel-, oplos- en smeermiddelen, koolwaterstoffen alsook derivaten daarvan, minerale olie, hydraulische vloeistoffen, water, emulsies, olie, verf, zwakke chemicaliën (neemt alle vloeistoffen op).




CHEMICALIËN

Signaalkleur geel

Voor zuren (zwavelzuur, zoutzuur, azijnzuur enz.), logen, agressieve vloeistoffen, alcohol, aromaten en dergelijke.

VIER TOEPASSINGSGEBIEDEN EN KWALITEITEN

Afhankelijk van de toepassing en de intensiteit van het gebruik




FIRST 1-laags

Voor eenvoudig, eenmalig gebruik. Ideaal voor noodgevallen en onder machines. Tweezijdig open, sterk absorberende structuur van fijne vezels.

Twee materiaaldiktes

Medium – voor kleinere hoeveelheden vloeistof.


Heavy – extra dik, dubbele opnamecapaciteit voor grote hoeveelheden vloeistof.



BASIC 2-laags

Voor normaal gebruik. Ideaal als onderlegger op het werkblad of onder machines.


Onderzijde open, sterk absorberende structuur van fijne vezels. Bovenzijde extra versterkte beschermingslaag – slijtvast, pluisvrij en glad. De onderste laag wist en droogt oppervlakken af.



PRO 3-laags

Ideaal voor langdurig, intensief gebruik en pluisvrije toepassingen, bijv. voor de reiniging van onderdelen, als dweil enz.

Binnenzijde open, sterk absorberende structuur van fijne vezels, boven- en onderzijde versterkt door extra beschermingslaag. Aan beide zijden slijtvast, pluisvrij en glad, zeer sterk, zeer goed absorberend, scheurvast.



PRO PLUS 3-laags

Ideaal voor machines, als onderlegger op het werkblad of als vloermat.

Oploopbaar en berijdbaar. 100 % vloervriendelijk.


Binnenzijde open, sterk absorberende structuur van fijne vezels, bovenzijde versterkt – slijtvast, pluisvrij en glad, onderzijde met waterdichte antislipfolie.



FORMATEN


Absorptiedoeken

Praktische afmetingen, in het midden in de lengte geperforeerd.

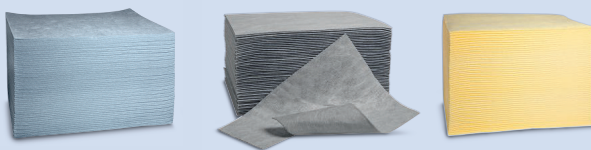


Absorptierollen

Voor grotere oppervlakken. Op maat te snijden. Doekafmetingen 40 x 50 cm.

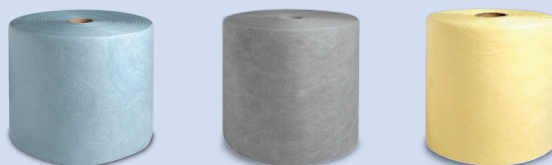


Absorptiematten

Antislip en vloeistofdichte onderzijde. Oploopbaar en berijdbaar.




Fleece-absorptierollen

Voor het inperken van gevaarlijke vloeistoffen. Worden om potentiële lekken, bijvoorbeeld machines, vaten enz., gelegd.



Fleece-absorptiekussens

Voor de opname van grotere hoeveelheden vloeistof. Preventief onder potentiële lekken, zoals kleppen, kranen, afvoeropeningen enz.

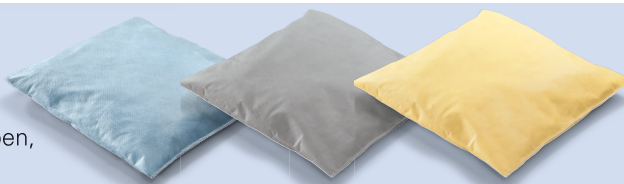


Sets voor noodgevalen

Uit voorzorg gereedhouden. Snelle, effectieve opname van lekkages bij ongevallen, machineschade enz.



Waterdammen

Preventief en in geval van nood. Inperking en opname van gevaarlijke vloeistoffen op oppervlaktewateren.



Vatafdekkingen

Opname van gedruppelde vloeistoffen bij het aftappen van vaten van 200 liter.



Andere producten ter preventie en voor lekkagebeheer vindt u onder

www.vinklisse.nl/Absorptie

ABSORPTIEGRANULATEN

Toepassing in geval van nood

Inperking van gevaarlijke vloeistoffen en absorptie van grotere lekkages, overwegend op verharde oppervlakken binnen en buiten.

Ook geschikt op ruwe en poreuze vloeren, zoals asfalt.

Doelmatig voor het verwijderen van langere oliesporen.

Zo snel en eenvoudig werkt het:



Gelijkmatig op de lekkage strooien ...



kort laten absorberen ...



opvegen en afvoeren



Universeel absorptieconcentraat

Als bindmiddel voor olie en chemicaliën universeel te gebruiken en geschikt voor bijna alle vloeistoffen. Onovertroffen bij de opname van pasteuze, dus stroperige, stoffen zoals hars, lak, lijm enz.

Zeer sterk en snel absorberend. Het enige universele absorptieconcentraat op de markt met TÜV-keurmerk.

Lage afvoerkosten door een laag gewicht en een asrestgehalte van 0,2 % (bij verbranding). Bij buitentoepassing licht gevoelig voor wind.



Universeel absorptiegranulaat type III R



Sterk absorberend bindmiddel voor olie en chemicaliën van zeer poreus vulkaangesteente voor alle wegen en industriële vloeren.

Toegestaan voor openbare en bedrijfsinterne verkeersoppervlakken.

Opname van olie en waterige vloeistoffen, zuren, logen, oxidatieve en brandbare vloeibare chemicaliën. Met DEKRA-keurmerk voor de opname van biodiesel.

Houdt olie zeer goed vast en heeft goede absorberende eigenschappen bij regenachtig weer. Gering eigengewicht. PE-zak met hersluitbare doseeropening voor zuinig en doelgericht gebruik.

Geschikt voor fabrieksterreinen en in industriële bedrijven, in fabriekshallen en werkplaatsen, in expeditiebedrijven, op snelwegen en straten, bij de brandweer enz. Met drievoudig DEKRA-keurmerk. Korrelgrootte 0,3 – 4 mm.

Absorptiegranulaat Cork Sorb voor olie type I, II en III R



Meervoudig bekroond, milieuvriendelijk bindmiddel. Met DEKRA-keurmerk.

Kurk is een duurzame, 100 % natuurlijke, hernieuwbare en biologisch afbreekbare grondstof.

Geschikt voor de opname van allerlei soorten gemorste of gelekte olie, oplosmiddelen of andere organische verbindingen. Chemisch in ruime mate inert, drijvend en zeer brandvertragend.

Voor gebruik op verkeersoppervlakken,



industriële vloeren en wateroppervlakken. Toegestaan voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. 1 kg Cork Sorb absorbeert 4,8 liter olie.

FORMATEN

Granulaat in een zak

Om te strooien



Granulaat in een absorptie- doek

- Absorptierol
- Absorptiekussen



CLASSIFICATIE VAN OLIEBINDMIDDELEN

Volgens het Duitse Ministerie van Milieu

Type I

Oliebindmiddel met bijzondere geschiktheid voor het gebruik op alle wateren

Type II

Oliebindmiddel voor kortstondig gebruik op kleinere wateren en op het vaste land

Type III

Oliebindmiddel voor bijzondere toepassingen op een vaste ondergrond en op verkeersoppervlakken

Toevoegsel R

Garandeert na gebruik voldoende grip op de rijbaan



Andere producten ter preventie
en voor lekkagebeheer vindt u onder

www.vinklisse.nl/Absorptie

GEBRUIKTE BINDMIDDELEN MILIEUBEWUST AFVOEREN

- In principe is de afvoer van gebruikte bindmiddelen altijd afhankelijk van de afvalstoffencode van de geabsorbeerde stof.
- Bij het bindmiddel moet op de desbetreffende stofbasis worden gelet.
- Geabsorbeerde olie, emulsies of chemicaliën moeten permanent in het bindmiddel gebonden blijven.
- Het bindmiddel moet op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd. Voor de thermische afvoer is een bindmiddel met een hoge verbrandingswaarde en tegelijkertijd een lage asrestgehalte optimaal.
- Een bindmiddel met een laag eigengewicht en een hoge opnamecapaciteit ontlast het milieu door lagere logistieke kosten en afvoerkosten.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE AFVOER?

- In principe is de veroorzaker van het afval, dus de gebruiker van het bindmiddel, verantwoordelijk voor de afvoer.
- Gebruikte absorptiematerialen die verontreinigd zijn door gevaarlijke stoffen moeten volgens de Europese wetgeving als gevaarlijke afval worden geclassificeerd en afgevoerd.
- De voortbrenger van het afval blijft verantwoordelijk voor zijn afval tot dit onherroepelijk is afgevoerd.
- De voortbrenger van het afval moet bovendien, afhankelijk van de afvalclassificatie, bewijs over de verblijfplaats van het afval kunnen leveren.

MEER PRODUCTEN

TER PREVENTIE EN VOOR HET LEKKAGEBEHEER



Flexibele afdichtingen van polyurethaan

Snelle bescherming tegen lekkende vloeistoffen. Voorkomen dat gevaarlijke en milieuonvriendelijke substanties in het riool terechtkomen.

Direct klaar voor gebruik, eenvoudig te reinigen, herbruikbaar.



Het flexibele materiaal past zich zeer goed aan oneffen oppervlakken aan. Vloeistoffen kunnen er niet onderdoor sijpelen en worden tegengehouden. Bestand tegen de meeste oliën, alsook een groot aantal industriële chemicaliën op waterbasis.



Opvouwbare opvangbakken



Permanente afzetdammen

Duurzame bescherming tegen het uitbreiden van vloeistoffen.



Opvangzeilen voor plafondlekkages

Van daken, buizen, leidingen enz. druppelende vloeistoffen kunnen worden opgevangen en doelgericht worden afgevoerd.



Vouwbare universele opvangbakken

Lichte opvangbakken, direct klaar voor gebruik en gemakkelijk te verplaatsen.



Veiligheidsvaten / opslagtonnen

Voor het veilig transporteren en bergen van beschadigde vaten met gevaarlijke stoffen.

Nog veel meer producten ter preventie en voor het lekkagebeheer vindt u in onze webshop onder www.vinklisse.nl/Absorptie

VINK LISSE

ALLES VOOR HET BEDRIJF