

Aktenvernichter  
Document Shredders  
Destructeurs de Documents  
Papiervernietigers  
Distruggidocumenti  
Destructoras de Documentos  
Dokumentförstörare

DE Betriebsanleitung  
EN Operating Instructions  
FR Mode d'emploi  
NL Gebruiksaanwijzing  
IT Manuale d'istruzione  
ES Instrucciones de uso  
SV Bruksanvisning

## IDEAL 2245 IDEAL 2245 CC



## IDEAL 2265 IDEAL 2265 CC



- Ersatzteilverfügbarkeit und Garantie • Spare parts availability and warranty •  
• Délai de disponibilité des pièces de rechange et garantie •
- Beschikbaarheid onderdelen en garantie • Disponibilità di ricambi e garanzia •  
• Disponibilidad y garantía de as piezas de repuesto •
- Reservdelar och garanti •

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

- DE** Für diesen Aktenvernichter garantiert die Krug & Priester GmbH & Co. KG in Balingen eine Ersatzteilverfügbarkeit von mindestens 15 Jahren ab Produktionsdatum.  
Bei Varianten der Sicherheitsstufen P-1 bis P-5 (nach DIN 66399) gewährt Krug & Priester bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (siehe Seite 3) eine Lebenslange Garantie gegen den Bruch der Schneidwalzen. Bei Varianten der Sicherheitstufen P-6 und P-7 (nach DIN 66399) gewährt Krug & Priester bei bestimmungsgemäßem Gebrauch eine Garantie von 2 Jahren gegen den Bruch der Schneidwalzen.  
Krug & Priester GmbH & Co. KG gewährt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch eine Garantie von 2 Jahren auf das gesamte Gerät.
- EN** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen warrants for at least 15 years, from date of production, the availability of spare parts for this paper shredder.  
For security levels P-1 to P 5 (according to DIN 66399) Krug & Priester grant a lifelong warranty against any breakage on the cutting shafts (see page 3) definition of normal use.  
For the security levels P-6 and P-7 (according to DIN 66399) grant Krug & Priester a 2 year warranty against any breakage on the cutting shafts see definition of normal use.
- FR** Pour ce modèle de destructeur, Krug & Priester GmbH & Co. KG à Balingen certifie fournir les pièces de rechange au minimum pendant 15 ans à partir de la date de production.  
Pour les modèles à niveau de sécurité P1 à P5 (selon normes DIN 66399) Krug & Priester accorde une garantie à vie sur le bris des cylindres de coupe dans le cadre d'une utilisation normale définie page 3. Pour les modèles à niveau de sécurité P6 et P7 (selon normes DIN 66399) Krug & Priester accorde une garantie de 2 ans sur le bris des cylindres de coupe selon les normes d'utilisation.
- NL** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen garandeert dat, gedurende tenminste 15 jaar vanaf productiedatum, onderdelen voor deze papiervernietiger beschikbaar zijn.  
Voor veiligheidsniveau's P-1 tot P-5 (volgens DIN 66399) garandeert Krug & Priester een levenslange garantie op elke breuk aan de snijmessen (zie pagina 3), bij normaal gebruik.  
Voor de veiligheidsniveau's P-6 en P-7 (volgens DIN 66399) garandeert Krug & Priester een 2 jaar garantie op elke breuk aan de snijmessen bij normaal gebruik.
- IT** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen garantisce per almeno 15 anni, dalla data di produzione, la disponibilità di pezzi di ricambio per questo distruggi documenti.  
Per il livelli di sicurezza da P-1 a P 5 (come da DIN 66399) Krug & Priester garantisce a vita i gruppi di taglio contro ogni rottura derivante da un utilizzo normale (vedere pagina 3).  
Per i livelli di sicurezza P-6 e P-7 (come da DIN 66399) Krug & Priester garantisce il gruppo di taglio per due anni contro ogni rottura derivante da un utilizzo normale.
- ES** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen garantiza durante al menos 15 años, desde la fecha de producción, la disponibilidad de piezas de repuesto para esta destructora de papel.  
Para los niveles de seguridad P-1 a P-5 (de acuerdo a la norma DIN 66399) Krug & Priester otorga una garantía de por vida contra cualquier rotura en los ejes de corte (ver página 3) definición de uso normal.  
Para los niveles de seguridad P-6 y P-7 (de acuerdo a la norma DIN 66399) Krug & Priester otorga una garantía de dos años contra cualquier rotura en los ejes de corte, ver definición de uso normal.
- SV** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen, garanterar tillgång till reservdelar för denna dokumentförstörare under minst 15 år, från och med produktionsdagen.  
För säkerhetsnivåer P-1 till P-5 (enligt DIN 66399) beviljar Krug & Priester en livslång garanti för skada på skärverket (se sidan 4) i definition av normal användning. För säkerhetsnivåer P-6 och P-7 (enligt DIN 66399) beviljar Krug & Priester 2 års garanti för skada på skärverket, se definition av normal användning.

- Bestimmungsgemäßer Gebrauch • Definition of normal use •
- Utilisation • Definitie van normaal gebruik •
- Definizione di normale utilizzo • Uso normal del equipo •
- Definition av normal användning •



## **DE Bestimmungsgemäßer Gebrauch:**

1. Dieser Aktenvernichter ist zum Vernichten von Papier vorgesehen.
2. Die gehärteten Vollstahl-Messerwellen sind unempfindlich gegen geringe Mengen Büroklammern und Heftklammern.
3. Je nach Gerätevariante können teilweise auch geringe Mengen Kredit- und Kundenkarten vernichtet werden. Ob Ihr Gerät, aufgrund der Leistung und Schnittgeometrie, auch zum Vernichten dieser Datenträger geeignet ist, erfahren Sie auf [www.ideal.de](http://www.ideal.de).

## **EN Definition of normal use:**

1. This paper shredder is suitable for the destruction of paper.
2. The cutting shafts, which are made of special hardened steel, are unaffected by small quantities of paper clips and staples.
3. Depending on the shred size produced by the cutting head, small quantities of credit cards, and customer cards can be partially destroyed. To find out whether your shredder is capable of shredding these kinds of data carriers, please check at [www.ideal.de](http://www.ideal.de).

## **FR Utilisation :**

1. ce destructeur est conçu pour la destruction du papier.
  2. les cylindres de coupe de haute qualité en acier massif, peuvent accepter de petites quantités d'agrafes et de trombones.
  3. De petites quantités de cartes de crédit ou autres cartes de ce type peuvent être détruites selon les modèles.
- Pour savoir si votre appareil peut également détruire ces supports, consultez notre site [www.ideal.de](http://www.ideal.de).

## **NL Definitie van normaal gebruik:**

1. Deze papiervernietiger is geschikt voor het vernietigen van papier.
  2. De snijmessen, welke gefabriceerd zijn uit gehard staal, raken niet beschadigd door kleine hoeveelheden paperclips en nietjes.
  3. Afhankelijk van de snijmaat die door de snijkop wordt geproduceerd, kunnen kleine hoeveelheden credit cards, klantenkaarten worden vernietigd.
- Om te weten te komen of uw vernietiger geschikt is voor het vernietigen van dergelijke datadragers, gaat u dan naar de site om dit te controleren : [www.ideal.de](http://www.ideal.de).

## **IT Definizione di normale utilizzo**

1. Questo distruggi documenti è adatto alla distruzione della carta.
  2. Gli organi di taglio, realizzati in uno speciale acciaio indurito, non vengono danneggiati da piccole quantità di fermagli e punti metallici.
  3. A seconda della dimensione dei frammenti prodotti dagli organi di taglio, piccole quantità di carte plastiche possono essere parzialmente distrutte.
- Per verificare cosa può distruggere il vostro distruggi documenti di questi supporti, visitare il sito [www.ideal.de](http://www.ideal.de)

## **ES Uso normal del equipo.**

1. Esta destructora es adecuada para destruir papel.
2. El conjunto de cuchillas, las cuales son de acero reforzado, pueden destruir pequeñas cantidades de clips y grapas.
3. Dependiendo del tipo de retal efectuado por el cabezal de corte, pequeñas cantidades de tarjetas de crédito pueden ser parcialmente destruidos. Para averiguar si este tipo de material puede ser destruido por su destructora por favor contacte con [www.ideal.de](http://www.ideal.de)

- Bestimmungsgemäßer Gebrauch • Definition of normal use •
  - Utilisation • Definitie van normaal gebruik •
  - Definizione di normale utilizzo • Uso normal del equipo •
  - Definition av normal användning •

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

---

### SV Definition av normal användning:

1. Denna dokumentförstörare är lämplig för nedbrytning av papper.
2. Skärverket, som är gjort av specialhårdat stål, påverkas inte av små mängder gem och häftklamrar.
3. Beroende på skärhuvudets kapacitet av strimmelstorlek, kan en liten mängd av kreditkort, kundkort delvis förstöras. För att ta reda på om din dokumentförstörare klarar av detta, vänligen surfa in på [www.ideal.de](http://www.ideal.de).

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvalisususojaitea • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •



- DE** Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Betriebsanleitung muss jederzeit verfügbar sein.
- EN** Please read these operating instructions before putting the machine into operation and observe the safety precautions. The operating instructions must always be available.
- FR** Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité. Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité doivent toujours être disponibles.
- NL** Leest u voor de ingebruik name van het apparaat a.u.b. deze gebruiksaanwijzing goed door en neemt u de veiligheidsinstructies n acht. De gebruiksaanwijzing en de veiligheids-voorschriften moeten altijd binnen handbereik zijn.
- IT** Per favore legga questo manuale di istruzione prima di mettere in funzione il distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza. Le istruzioni d'uso devono essere sempre disponibili.
- ES** Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento esta máquina y cumpla las normas de seguridad. Las instrucciones de servicio y seguridad deben estar siempre disponibles.
- SV** Läs igenom denna bruksanvisning innan ni startar maskinen. Var noga med säkerhetsföreskrifterna. Instruktionsmanuallen måste alltid finnas tillgänglig.
- FI** Lue nämä käyttö-ohjeet läpi ennenkuin käynnistät laitteen ! Noudata turvaojeita. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla.
- NO** Lees gjennom denne bruksanvisningen før De tar i bruk maskinen. Vær oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Operatørmanualen må alltid være tilgjengelig.
- PL** Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i stosować się do przepisów bezpieczeństwa. Instrukcje obsługi muszą być zawsze dostępne.
- RU** Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой аппарата, соблюдайте технику безопасности. Инструкция по эксплуатации должна находиться в доступном для пользователя месте.
- HU** A gép üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és tartsa be a biztonsági előírásokat. A kezelési utasításnak minden elérhetőnek kell lennie.
- TR** Lütfen makineyi çalıştırmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve belirtilen güvenlik önlemlerine uyunuz. Kullanma Talimatları her zaman kullanıma hazır olmalıdır.
- DA** Før installation af maskinen bedes De venligst læse brugervejledningen og være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Brugervejledningen skal altid være tilgængelig.
- CS** Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný.
- PT** Por favor leiam o manual de instruções antes de colocar a máquina em operação e vejam as precauções de segurança. As instruções de operação deverão estar sempre disponíveis.
- EL** ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
- SL** Prosim preberite navodila za uporabo ter upoštevajte varnostna opozorila preden zaženete naparavo. Navodila naj bodo vedno pri roki.
- SK** Starostliovo si preštudujte tento návod na obsluhu pred uvedením stroja do prevádzky a najmä bezpečnostné predpisy. Držte tento návod na obsluhu na dosupnom mieste.
- ET** Palun lugege enne masina käivitamist käesolevat kasutusjuhendit ning järgige ohutusnõudeid. Kasutusjuhend peab alati käepärast olema.
- ZH** 使用機器前，請閱讀此操作指引，並留意安全守則  
操作手册必须是经常可用的。
- AR** والإمان الوقاية تعليمات ملاحظة نرجوا كما الماكينة بتشغيل البدء قبل التشغيل تعليمات قراءة نرجوا  
لا بد من وجود تعليمات التشغيل دائمًا

**IDEAL 2245 • IDEAL 2265**



- DE** Keine Bedienung durch Kinder!
- EN** Children must not operate the machine!
- FR** Pas d'utilisation par un enfant!
- NL** Geen bediening door kinderen!
- IT** Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!
- ES** No dejar que la utilicen los niños!
- SV** Installera maskinen utom räckhåll för barn!
- FI** Asentakaa laite lasten ulottumattomiin!
- NO** Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!
- PL** Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia!
- RU** Не допускайте детей к пользованию аппаратом!
- HU** Gyerekkel a gépet nem kezelhetik
- TR** Makinayı Çocuklar Kullanmamalıdır.
- DA** Må kun betjenes af voksne
- CS** Stroj nesmí být obsluhován dětmi!
- PT** As crianças não devem trabalhar com a máquina!
- EL** ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
- SL** Otroci ne smejo uporabljati naprave
- SK** So strojom nesmú pracovať deti!
- ET** Lapsed ei tohi masinat kasutada!
- ZH** 勿让儿童使用机器!
- AR** يجب على الأطفال عدم تشغيل الماكينة.



- DE** Nicht in das Schneidwerk greifen!
- EN** Do not reach into the feed-opening of the cutting head!
- FR** Ne pas introduire les mains dans le bloc de coupe!
- NL** Blijf buiten het bereik van de invoeropening!
- IT** Non toccare il meccanismo di taglio (apertura di alimentazione)!
- ES** No introducir la mano en la abertura de alimentación del cabezal de corte!
- SV** Använd inte fingrar i öppningen till skärverket!
- FI** Älkää työntäkö sormia teräpakkaan!
- NO** Bruk ikke fingrene i åpningen til skjæreverket!
- PL** Nie wklädać rąk pomiędzy głowice tnące!
- RU** Не допускайте попадания рук в приемное отверстие режущей головки!
- HU** Ne nyúljon a vágószerkezetbe!
- TR** Lütfen kesici kafaların çekme sürme ağızlarına dokunmayın.
- DA** Hold fingere væk fra åbningen til skæreværket
- CS** Nesahejte do vstupní šterbiny a nedotýkejte se řezacího mechanismu!
- PT** Não mexer dentro da abertura de alimentação da cabeça de corte!
- EL** ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΚΟΠΗΣ.

- SL** Ne vtikajte prstov v odprtino rezalne glave
- SK** Nezasahujte rukami do priestoru medzi nožmi v rezacej hlave!
- ET** Ärge pange kätt lõikepea sööduavasse!
- ZH** 机器操作时，切勿接触刀头入口!
- AR** لا يجب الوصول أبداً إلى فتحة التغذية الخاصة برأس القطع.



- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvalisususoja • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •



- DE** Vorsicht bei langen Haaren!  
**EN** Long hair can become entangled in cutting head!  
**FR** Attention aux cheveux longs !  
**NL** Pas op met lang haar!  
**IT** Capelli lunghi possono entrare nella testa di taglio!  
**ES** Tener cuidado con el cabello largo puede enredarse en el cabezal de corte!  
**SV** Undvik långt hår i närheten av skärverket!  
**FI** Varokaa pitkien hiusten joutumista teräpakkaan !  
**NO** Vær forsiktig med langt hår i nærheten av skjæreværket!  
**PL** Uwaga na długie włosy!  
**RU** Избегайте попадания длинных волос в механизм аппарата!  
**HU** Vigyázzon a hosszú hajra!  
**TR** Uzun saçlara dikkat. Kesici kafalar tarafından içeri çekilebilir.  
**DA** Undgå langt hår i nærheden af skæreverket  
**CS** Dlouhé vlasy mohou být zachyceny a vtaženy do řezacího mechanismu!  
**PT** O cabelo comprido pode ficar preso na cabeça de corte!  
**EL** ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.  
**SL** Pazite da dolgi lasje ne pridejo med rezalne nože!  
**SK** Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali dlhé vlasy !  
**ET** Pikaad juuksed võivad lõikepeasse kinni jäädva!  
**ZH** 切勿让长头发接近刀头!  
**AR** يجب الحذر من أن الماكينة قد تلقط الشعر الطويل.



- DE** Vorsicht bei Krawatten und langen Kleidungsstücken!  
**EN** Take care of ties and other loose pieces of clothing!  
**FR** Attention au port de cravates et autres vêtements flottants !  
**NL** Let op met stropdassen en andere losse kledingdelen!  
**IT** Attenzione alle cravatte e altre parti sporgenti di stoffa!  
**ES** Tener cuidado con las corbatas y todo tipo de prendas sueltas!  
**SV** Var aktsam med slipsar och andra lösa delar av klädsen!  
**FI** Varokaa solmiotanne ja muita pitkiä vaatekappaleitanne !  
**NO** Vær forsiktig med slips og løse klesplagg!  
**PL** Uważać na krawaty i inne luźne części garderoby!  
**RU** Остерегайтесь попадания галстука и других частей одежды!  
**HU** Vigyázzon a nyakkendőre és a logó ruházatra!  
**TR** Lütfen Gravat ve uzun giysi uzantılarına dikkat ediniz.  
**DA** Undgå løse eller hængende klæder inærheden af skæreverket  
**CS** Pozor na kravaty a volné součásti oděvu!  
**PT** Cuidado com as gravatas ou outro tipo de roupa solta!  
**EL** ΓΡΑΒΑΤΕΣ, ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ.  
**SL** Pazite na kravato ali druge dele obleke, da ne pridejo med rezalne nože!  
**SK** Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali kravaty resp. dlhé visiace predmety !  
**ET** Olge ettevaatlik lipsude ja muude lahtiste riideesemeteega!  
**ZH** 小心领带和其它宽松衣物!  
**AR** ينبغي توخي منتهي الحذر عند وجود أربطة العنق أو غيرها من قطع الملابس المتسلية.


- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265



- DE** Vorsicht bei Schmuck!
- EN** Be careful of loose jewellery!
- FR** Attention au port de bijoux !
- NL** Let op met halskettingen en andere juwelen!
- IT** Attenzione ai gioielli!
- ES** Tener cuidado con las joyas!
- SV** Var aktsam med löst hängande smycken!
- FI** Varokaa korujen joutumista teräpakkaan!
- NO** Vær forsiktig med løsthengende smykker!
- PL** Ostrożnie z biżuterią!
- RU** Будьте осторожны с длинными свисающими украшениями!
- HU** Vigyázzon az ékszerekkel!
- TR** Mücevherlerinizin uzun parçalarına dikkat ediniz.
- DA** Undgå løse smykker i nærheden af skæreværket
- CS** Pozor na volné šperky!
- PT** Cuidado com os colares!
- EL** ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.
- SL** Pazite da nakit ne pade med rezalne nože!
- SK** Dajte pozor, aby sa dorezacej hlavy nedostali retiazky a podobné visiace predmety !
- ET** Olge ettevaatlik liikuvate ehetega!
- ZH** 注意所佩带饰物!
- AR** ينبعي توخي منتهى الحذر عند وجود سلاسل المجوهرات المتسلية وغيرها.

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter •

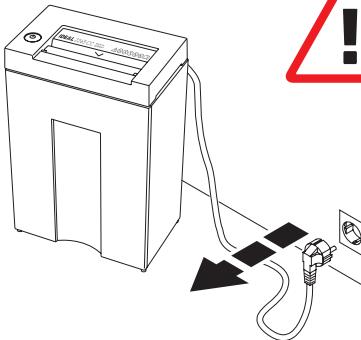

**DE** Bei der Reinigung Netzstecker ziehen!  
**Keine eigenständige Reparatur des Aktenvernichters vornehmen!**  
 (Siehe Seite 28).

**EN** Remove the plug before cleaning the machine!  
**Do not perform any repairs on the document shredder!** (See page 28).


**FR** Débrancher la prise de courant en cas d'entretien ! **Ne pas entreprendre personnellement de réparation du destructeur !** (voir en page 28).

**NL** Bij reiniging de steker uit de wandcontactdoos halen.  
**De papiervernietiger niet zelf repareren.** (zie pagina 28).

**IT** Rimuovere la presa di corrente prima di pulire la macchina.  
**Non intervenire in caso di anomalia.** (Vedi pagina 28).

**ES** Quite la clavija antes de limpiar la máquina. **No lleve a cabo ninguna reparación sobre la máquina destructora.** (véase pág. 28).

**SV** Dra ut kontakten innan maskinen rengörs. **Utför inga reparationer på dokumentförstöraren.** (Se sid 28).

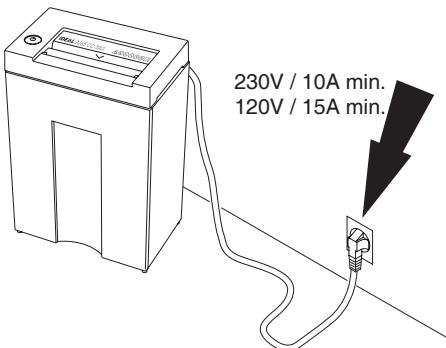

**DE** Freier Zugang zum Netzanschluß  
**EN** Ensure free access to mains

**FR** Ménager un accès libre à la prise de courant

**NL** Zorg voor een vrije toegang bij het stopcontact


**IT** Assicurare libero accesso all'energia elettrica

**ES** Asegúrese de tener libre acceso al enchufe principal

**SV** Se till att nätslutningen inte är blockerad

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter •

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

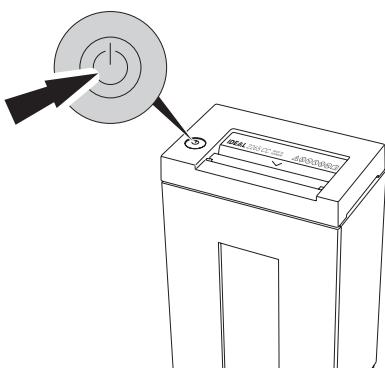

**DE** Autom. Standby - Abschaltung nach 30 Minuten. Maschine kann jederzeit durch 2 sec. langes Drücken des ⏹ Schalters ausgeschaltet werden. Grüne Kontrollleuchte ⏹ erlischt. Danach verbraucht die Maschine keinen Strom mehr. Innerhalb dieser 30 Minuten verbraucht der Aktenvernichter folgende Wh Energie.

**IDEAL 2245 0,135 Wh**

**IDEAL 2265 0,135 Wh**

**EN** Automatic standby that switches off after 30 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the ⏹ switch for 2 seconds. Green LED ⏹ control light is off. There will be no power consumption any more. Within these 30 minutes the paper shredder uses the following Wh energy.

**IDEAL 2245 0,135 Wh**

**IDEAL 2265 0,135 Wh**

**FR** Mise en veille automatique après 30 minutes. La machine peut être arrêtée à tout moment en appuyant 2 secondes sur l'interrupteur ⏹. Le voyant vert s'éteint. Ceci permet une économie d'énergie.

Durant ces 30 minutes, le destructeur consomme le nombre de WH suivant.

**IDEAL 2245 0,135 Wh**

**IDEAL 2265 0,135 Wh**

**NL** Automatische standby schakelt naar 30 minuten uit. De machine kan op elk gewenst moment worden uitgeschakeld door gedurende 2 seconden op de ⏹ knop te drukken. Groene LED controlelampje is uit. De machine verbruikt dan geen stroom meer. Binnen deze 30 minuten gebruikt de papiervernietiger de volgende energie:

**IDEAL 2245 0,135 Wh**

**IDEAL 2265 0,135 Wh**

**IT** Standby automatico che si spegne dopo 30 minuti. La macchina può essere spenta in qualunque momento tenendo premuto il pulsante ⏹ per 2 secondi. Led verde luce di controllo ⏹ è spento. Non ci sarà più alcun assorbimento elettrico.


Durante questi 30 minuti il distruggi documenti consuma i seguenti Wh:

**IDEAL 2245 0,135 Wh**

**IDEAL 2265 0,135 Wh**

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter •

# IDEAL

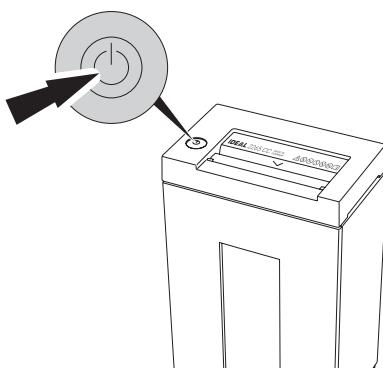

**ES** Modo de espera automático que se apaga tras 30 minutos. La máquina puede apagarse en cualquier momento pulsando la tecla durante 2 segundos. El indicador LED verde se apaga . Con ello, no hay habrá ningún consumo.

Dentro de estos 30 minutos la destructora de papel consume la siguiente energía Wh.

**IDEAL 2245** 0,135 Wh


**IDEAL 2265** 0,135 Wh

**SV** Automatiskt "standby" -läge som stängs av efter 30 minuter.

Maskinen kan stängas av genom att hålla in knappen i två sekunder. Grön diod när kontrollampan är avstängd. Då drar inte maskinen någon mer ström. Efter 30 minuter förbrukar dokumentförstöraren följande antal Wh:

**IDEAL 2245** 0,135 Wh

**IDEAL 2265** 0,135 Wh

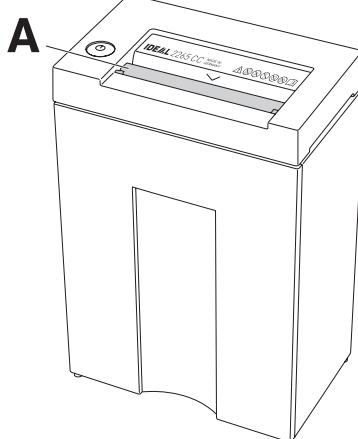

**DE** Maschine darf ohne Sicherheitsklappe (**A**) nicht betrieben werden!

**EN** Do not operate the machine without the safety flap (**A**).

**FR** Ne pas utiliser la machine sans son volet de sécurité (**A**).

**NL** De machine mag zonder veiligheidsklep niet gebruikt worden (**A**).


**IT** Non utilizzare la macchina senza la pateletta di sicurezza (**A**) (Safety Flap)!

**ES** ¡No usar la máquina sin la tapa de seguridad (**A**)!


**SV** Använd inte maskinen utan säkerhetsluckan (**A**).

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

### IDEAL 2245

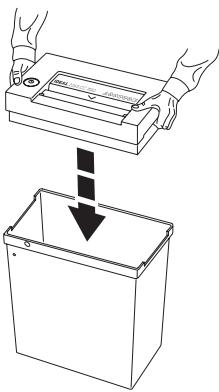

### IDEAL 2265

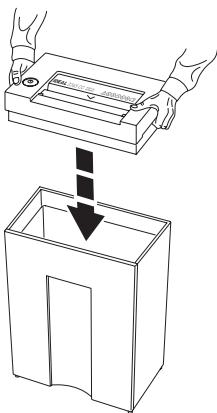

**DE** Maschine in den Auffangbehälter setzen.

**EN** Place machine onto the shred bin.


**FR** Placer le mécanisme sur le réceptacle.

**NL** Machine op de papieropvang zetten.

**IT** Porre la testa del distruggidocumenti sul contenitore di raccolta.

**ES** Coloque el cabezal de la máquina en la papelera.

**SV** Placera maskinnen på avfallsbehållaren.

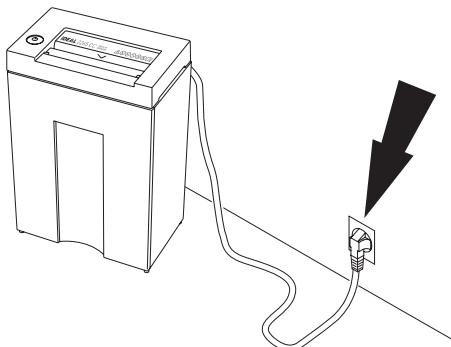

**DE** Stecker in Steckdose

**EN** Plug into the wall socket


**FR** Brancher le câble d'alimentation au secteur

**NL** Steek de stekker in het stopcontact

**IT** Inserire la spina nella presa

**ES** Conekte la máquina a un enchufe de pared


**SV** Anslut väggkontakten

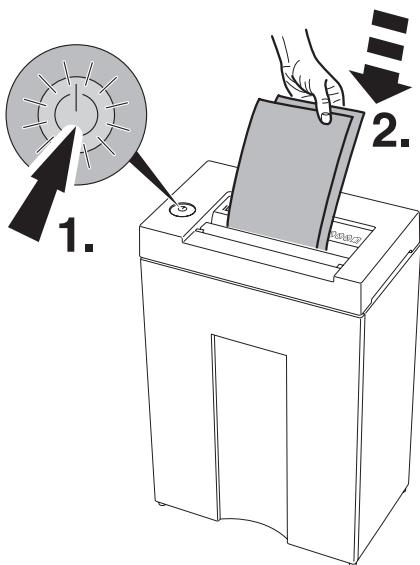

**DE** Schalter kurz drücken (1.) : grünes Licht leuchtet, Maschine betriebsbereit. Autom. Anlauf bei Papierzufuhr (2.). Schalter lang drücken (1.) : Maschine läuft kurz an um vorhandene Papierreste im Einlaufschacht, ohne Kontakt der Lichtschranke zu vernichten, danach automatischer Anlauf bei Papierzufuhr. Autom. Stopp wenn Papier vernichtet ist. Autom. Standby - Abschaltung nach 30 Minuten. Maschine kann jederzeit durch 2 sec. langes Drücken des Schalters ausgeschaltet werden. (Beim Rücklauf der Maschine nicht möglich). Grüne Kontrollleuchte erlischt. Danach verbraucht die Maschine keinen Strom mehr.

**EN** Press the rocker switch (1.) quickly: green light is on, the machine is now ready for operation. Starts automatically when paper is inserted (2.). Press and keep pressed switch (1.). Machine starts and shreds the remaining paper in the inlet shaft, without contacting the light beam, afterwards automatic start when inserting paper. Stops automatically when no further paper is inserted. Automatic standby that switches off after 30 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the switch for 2 seconds. Not possible when the machine is in reverse motion. Green LED control light is off. There will be no power consumption any more.

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

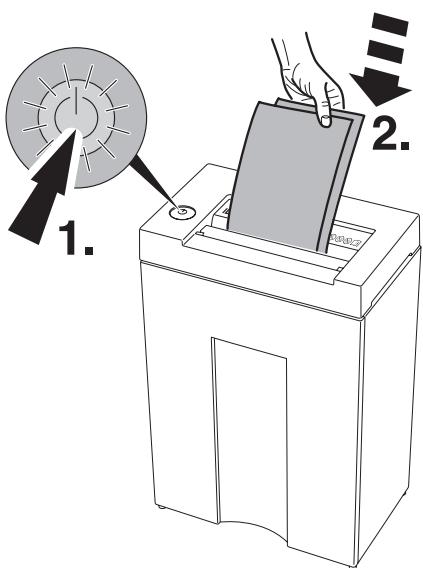

**FR** Appuyer rapidement sur la touche (1.). Le voyant vert indique que la machine est prête à fonctionner. Mise en route automatique lors de l'introduction du papier (2.).

Appuyer longuement sur la touche (1.). La machine démarre et détruit le papier restant dans la fente d'introduction, sans que la cellule ait détecté le papier. Démarrage automatique par la suite par introduction du papier.

Arrêt automatique après le passage des documents.


Mise en veille automatique après 30 minutes. La machine peut être arrêtée à tout moment en appuyant 2 secondes sur l'interrupteur . (Impossible en marche arrière). Le voyant vert s'éteint. Ceci permet une économie d'énergie.

**NL** Schakelaar kort indrukken (1.) : groen licht gaat aan, machine is bedrijfsklaar. Start automatisch zodra papier wordt ingevoerd (2.).

Druk en houdt schakelaar (1.) ingedrukt. Machine start en vernietigt het restant papier in de invoersleuf, zonder contact te maken met de lichtstraal, daarna automatische start bij invoeren van papier. Stopt automatisch zodra het papier is vernietigd.

Automatische standby schakelt naar 30 minuten uit. De machine kan op elk gewenst kan op elk gewenst moment worden uitgeschakeld door gedurende 2 seconden op de knop te drukken. (Niet mogelijk als de machine in de achteruitstand staat). Groene LED controlelampje is uit.


De machine verbruikt dan geen stroom meer.

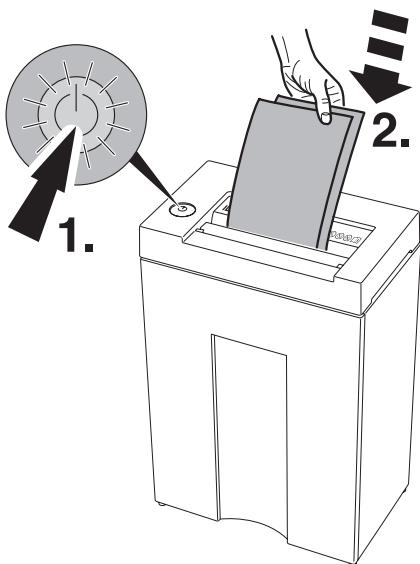


**IT** Premere l'interruttore brevemente (1.). La luce verde indica pronto per l'uso. Parte automaticamente quando la carta viene inserita (2.). Premere l'interruttore a lungo (1.) macchina funziona a breve per permettere che gli attuali residui di carta di posizionarli nel entrata senza contatto con la fotocellula di distruzione, dopodiché inizio la alimentazione della carta automaticamente. Si arresta automaticamente quando non viene inserita la carta. Standby automatico che si spegne dopo 30 minuti. La macchina può essere spenta in qualunque momento tenendo premuto il pulsante (here the image of the switch) per 2 secondi. (Non è possibile quando la macchina è in funzione "reverse") Led verde luce di controllo è spento. Non ci sarà più alcun assorbimento elettrico.

**ES** Pulse el interruptor basculante (1.) rápidamente a luz verde indica que está listo para funcionar. Inicio automático con el indicador en verde en caso de inserción de papel (2.). Pulse y mantenga pulsado el interruptor (1.) La máquina arranca y destruye el papel en el eje de entrada, sin contacto con el haz de luz, después arranque automático cuando se inserta el papel. Modo de espera automático que se apaga tras 30 minutos. La máquina puede apagarse en cualquier momento pulsando la tecla durante 2 segundos,(no es posible cuando la máquina funciona en sentido contrario). El indicador LED verde se apaga . Con ello, no hay habrá ningún consumo.

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

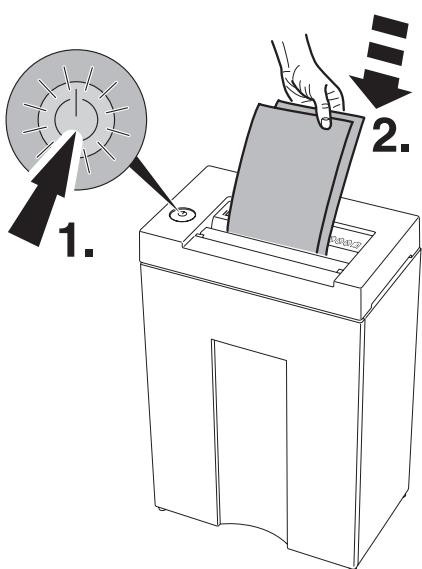

**SV** Tryck snabbt på knappen en gång (1.) : (1.). Grönt ljus visar "klar att använda", startar automatiskt när papper förs in (2.). Tryck på knappen och håll den nedtryckt (1.) för manuell inmatning. Maskinen startar och strimlar det återstående papper i inloppet. Därefter automatisk start när du sätter i papper. Stannar automatiskt när inget papper matas in. Se para automaticamente cuando acaba de destruir el papel.  
Automatiskt "standby"-läge som stängs av efter 30 minuter.  
Maskinen kan stängas av genom att hålla in knappen i två sekunder (detta är dock inte möjligt om maskinen är i back-läge).  
Grön diod när kontrolllampen är avstängd. Då drar inte maskinen någon mer ström.

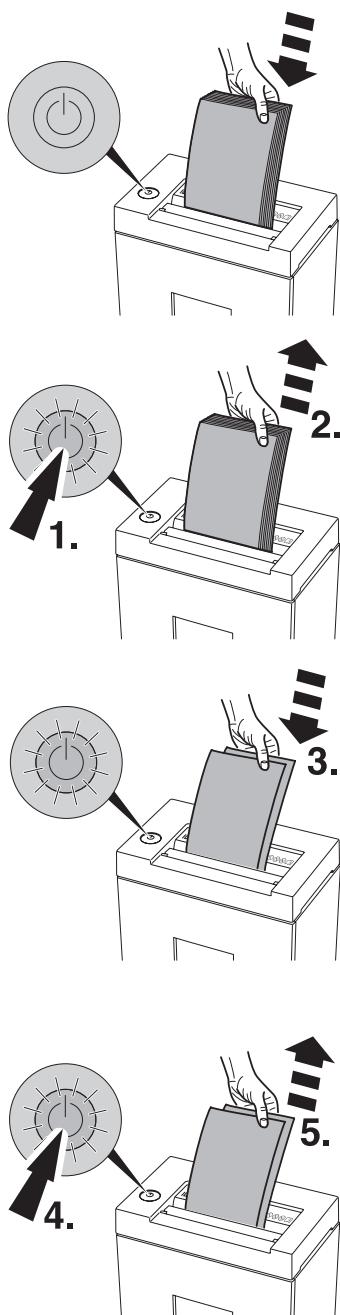

## DE Autom. Stopp bei zu viel Papier

→ Autom. Rücklauf bei Papierstau (Taster "Ein/Aus" ⏪ leuchtet rot) (1.). Papier entnehmen (2.), weniger Papier zuführen (3.).

## Vernichtungsvorgang unterbrechen:

Auf grüne Taste drücken, Maschine stoppt, Taste leuchtet rot, auf rote Taste beliebig lang drücken (4.), Maschine läuft rückwärts, danach blinkt Taster grün, Papier entnehmen (5.), Maschine ist wieder betriebsbereit.

## EN Stops automatically if too much paper is inserted.

→ Automatic reverse if paper jams (Button "ON/OFF" ⏪ lights red) (1.). Remove paper (2.). Re-feed the paper in smaller quantities (3.)

## FR Interrrompre la destruction :

Appuyer sur la touche verte, la machine s'arrête, la touche devient rouge, appuyer longuement sur la touche rouge (4.). La machine fonctionne en marche arrière, puis la touche clignote en vert, retirer le papier (5.). La machine est à nouveau prête à fonctionner.

## FR Arrêt automatique lors de l'introduction d'une liasse trop épaisse.

→ Marche arrière automatique en cas de surépaisseur. Le bouton "ON/OFF" ⏪ lumières rouge (1.). Afin de récupérer les documents engagés (2.). Introduire des documents moins épais (3.).

## FR Interrrompre la destruction :

Appuyer sur la touche verte, la machine s'arrête, la touche devient rouge, appuyer longuement sur la touche rouge (4.). La machine fonctionne en marche arrière, puis la touche clignote en vert, retirer le papier (5.). La machine est à nouveau prête à fonctionner.


## NL Bij invoer van teveel papier stopt de machine automatisch

→ en retouneert. (Knop "Aan/Uit" ⏪ lichten rood) (1.). En verwijder het papier (2.). Nu minder papier toevoeren (3.)

## Het vernietigingsproces onderbreken:

Druk op de groene schakelaar, machine stopt en de schakelaar verandert in rood. Druk gedurende enige tijd op de rode schakelaar (4.) machine gaat achteruit draaien en de schakelaar knippert groen. Verwijder het papier (5.). Machine is gereed voor gebruik.

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

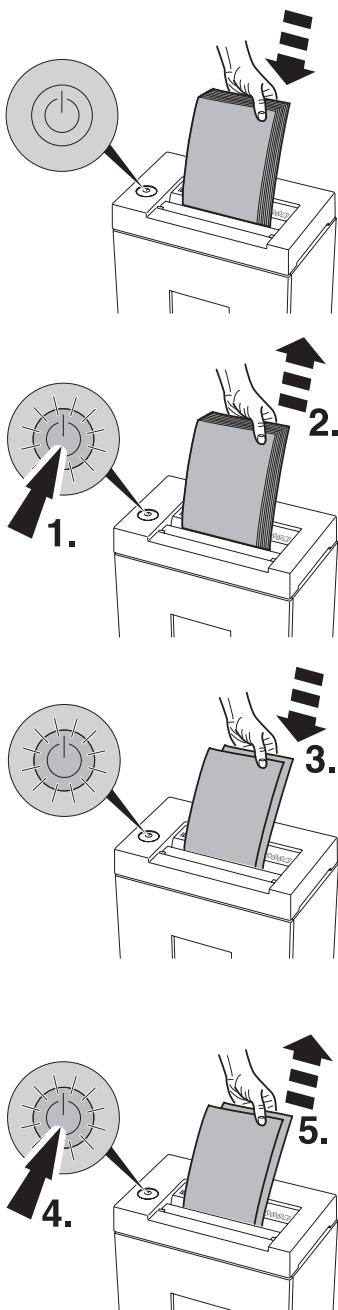

### IT La macchina si ferma automaticamente se si inserisce troppa carta.

→ Inversione automatica in caso di blocco. (Il pulsante "ON/OFF" ⏹ semaforo rosso) (1.). E rimuovere la carta (2.). Ri-alimentare la carta in quantità minore (3.).

**Interrompere la procedura di taglio:** premere il pulsante verde, la macchina si ferma e il pulsante diventa rosso. Premere il pulsante rosso per un po' di tempo (4.) la macchina girerà in modalità reverse e il pulsante lampeggerà verde. Rimuovere la carta (5.). La macchina è pronta nuovamente.

### ES Se para automáticamente si se introduce demasiado papel.

→ Retroceso automático en caso de atasco de papel.

(Parpadea el botón "encendido/apagado ⏹ luces rojo) (1.). Quite el papel (2.). Vuelva a introducir el papel en pequeñas cantidades (3.).

**Interrupción del procedimiento de destrucción:** Pulse el botón verde, la máquina se detiene y el botón cambia a rojo. Pulse el botón rojo durante un tiempo (4.) la máquina funciona en sentido inverso y el botón parpadea en verde. Quite el papel (5.). La máquina está lista para funcionar.


### SV Stannar automatiskt om för mycket papper matas in samtidigt.

→ Backar automatiskt vid papperskvadd. (knapp "ON/OFF" ⏹ lyus röd) (1.). Och ta bort papperet (2.). Mata sedan in papperet i mindre mängder (3.).

### Avbryta pågående dokumentförstöring:

Tryck på gröna knappen och maskinen stannar och knappen blir röd. Tryck på den röda knappen under valfri tid (4.) och maskinen körs i back-läge samtidigt som knappen blinkar grönt. Ta bort allt papper (5.). Maskinen är klar att användas.

## IDEAL 2245

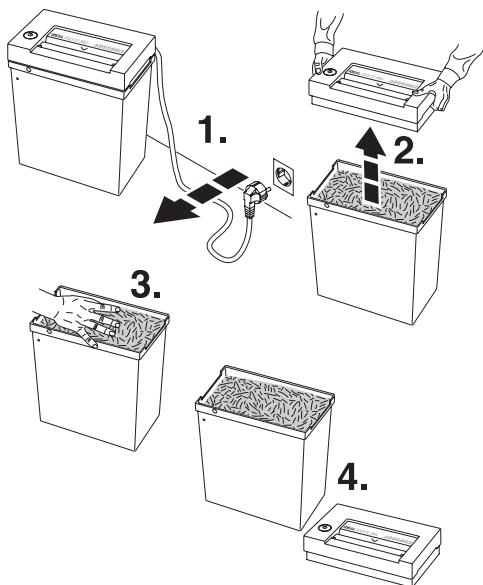

**DE** Wenn der Auffangbehälter voll ist, leeren. (Füllstand siehe Sichtfenster (**A**), nur bei IDEAL 2265).

**EN** Empty the shred bin when it is full. (Level can be seen in the window (**A**), only IDEAL 2265).

**FR** Vider le réceptacle lorsque celui-ci est plein (voir le niveau de remplissage par la fenêtre translucide (**A**), uniquement sur le modèle IDEAL 2265).


**NL** Ledigen als de op afvalbak vol is. Alleen bij IDEAL type 2265). te zien bij het venster vulstand (**A**).

**IT** Vuotate il cestino quando pieno. (Potete controllarne il contenuto attraverso la parte trasparente (**A**), soltanto per IDEAL 2265).

**ES** Vaciar la receptáculo una vez esté llena. (Véase cantidad destruida en la linea transparente (**A**), sólo IDEAL 2265)

**SV** Leeg de avfallsbehållaren als deze vol is. (Het vulniveau is zichtbaar door het kijkvenster (**A**), alleen IDEAL 2265).


## IDEAL 2265

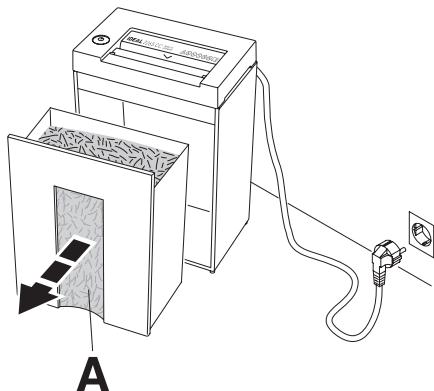


- Wartung und Pflege • Maintenance and cleaning •
- Maintenance et entretien • Onderhoud • Manutenzione e pulizia •
- Limpieza y mantenimiento • Driftstörning och rengöring •

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

**Streifenschnitt/Straight cut/  
Coupe fibres/Stroken/Taglio a Strisce/  
Corte en tiras/Strimlor**

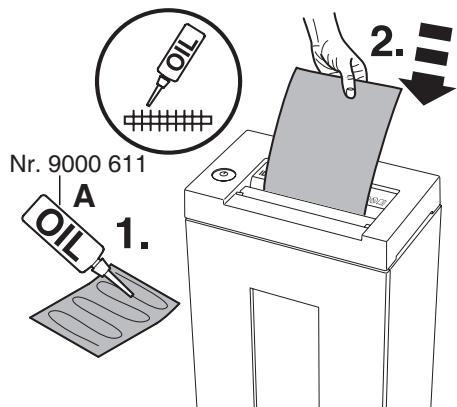

**Partikelschnitt/Particle cut/Coupe croisée/  
Snippers/Taglio a frammento/  
Corte en partículas/Partikel**

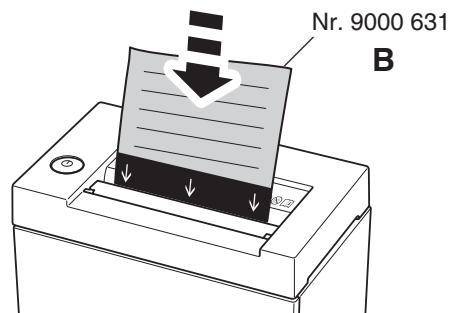

**DE** Bei nachlassender Schneidleistung oder nach jedem gefüllten Auffangbehälter Schneidwerk ölen! (siehe Bild)  
Bei Streifenschnitt Öler (**A**) verwenden!  
Bei Partikelschnitt die Ölblätter (**B**) oder Ölgerölle (**A**) verwenden!  
Bestell Nr. siehe Seite 29.

**EN** If the sheet capacity reduces or after the shred bin is emptied oil the shredding mechanism! (see picture)  
With straight cut use the oiler (**A**)  
With particle cut use the oiler or oil sheets (**B**)  
Order no. see page 29.

**FR** Lors de chaque changement de sac ou lorsque les performances du destructeur vous semblent un peu diminuées, il faut lubrifier le bloc de coupe!  
(voir illustration).  
Pour les modèles coupe fibres, utiliser le flacon d'huile (**A**)  
Pour les modèles coupe croisée, utiliser le flacon d'huile (**A**) ou les feuilles de papier paraffinées (**B**).  
Référence de commande : voir page 29.


**NL** Bij teruglopende capaciteit of na elke volle vergaarbak, het snijwerk olien.  
(zie afbeelding)  
Bij stroken snijden gebruik oliesysteem (**A**). Bij snippers snijden gebruik oliesysteem of olievellen (**B**).  
Bestelnr. zie pagina 29.

**IT** Se la capacità di introduzione dei fogli si riduce, o dopo lo svuotamento del cestino, raccomandiamo di oliare il meccanismo di taglio. (vedi disegno)  
Per i modelli taglio a striscia utilizzare l'oliatore (**A**).  
Per i modelli taglio a frammento utilizzare l'oliatore o i fogli lubrificanti (**B**)  
Per i codici vedere pagina 29.


- Wartung und Pflege • Maintenance and cleaning •
- Maintenance et entretien • Onderhoud • Manutenzione e pulizia •
- Limpieza y mantenimiento • Driftstörning och rengöring •

**IDEAL**

**Streifenschnitt/Straight cut/  
Coupe fibres/Stroken/Taglio a Strisce/  
Corte en tiras/Strimlor**

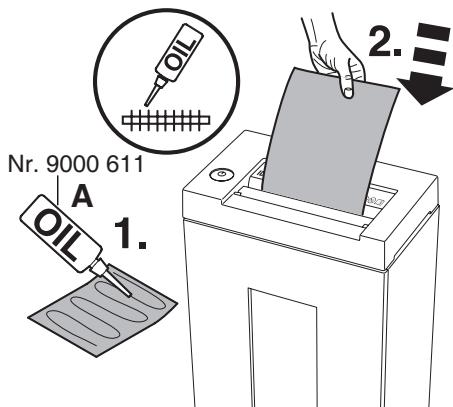


**Partikelschnitt/Particle cut/Coupe croisée/  
Snippers/Taglio a frammento/  
Corte en partículas/Partikel**

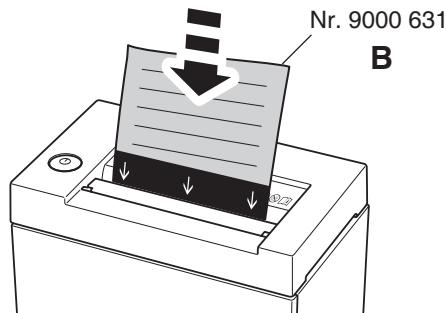

**ES** Si la capacidad de hojas se reduce o si la receptáculo está llena, recomendamos que lubrique el mecanismo destructor! (mirar dibujo) Para el modelo de corte en tiras utilizar el bote de aceite (**A**) Para el modelo de corte en partículas, utilizar el bote de aceite o las hojas con aceite (**B**) Consultar las referencias de ambos artículos (**A** y **B**) en la página 29.

**SV** Vi rekommenderar att ni oljar skärverket om matningskapaciteten minskar eller när säcken har tömts! (se bilden). För strimmel-modell, använd oljan (**A**). För partikel-modell, använd oljan eller ett oljat papper (**B**). Art.nr se sidan 29.

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

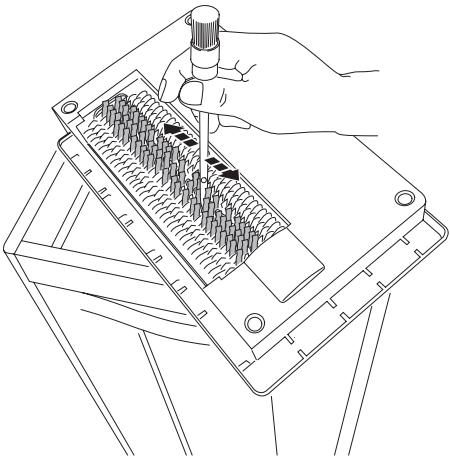

**DE** Von Zeit zu Zeit den Auslaufbereich des Schneidwerkes säubern.

- Netzstecker ziehen
- Papierreste mit Pinsel entfernen.

**Achtung: Verletzungsgefahr!**

**EN** From time to time clean the output area of the cutting head.

- Disconnect from the mains.
- Remove paper debries with a brush.

**Danger of injury!**

**FR** Nettoyer de temps en temps la zone d'évacuation du bloc de coupe.

- Débracher le destructeur.
- Enlever les restes de papier à l'aide d'un pinceau.

**Sur les Attention, risques de blessures!**

**NL** Af en toe uitloop van het snijwerk reinigen.

- Netstekker uit stopcontact nemen
- Papierresten met een kwastje verwijderen.

**Attentie: Opgelet voor ongevallen!**

**IT** Di tanto in tanto effettuare una pulizia dell'area del gruppo di taglio.

- Disconnettere dalla presa di corrente.
- Rimuovere i frammenti di carta tra il gruppo taglio con un pennello.

**Attenzione: Pericolo di ferite!**

**ES** De vez en cuando limpíe la parte exterior del bloque de cuchillas.

- Desconectar de la red eléctrica.
- Quite los restos de papel con un cepillo.

**Advertencia: Peligro de lesión!**

**SV** Rensa vid skärverket då och då.

- Koppla från huvudströmbrytaren.
- Avlägsna pappersspill med en borste.


**OBS skaderisk!**

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •

**IDEAL**



**DE** Maschine läuft nicht an  
**EN** Machine will not start  
**FR** Le destructeur ne se met pas en marche  
**NL** Machine start niet  
**IT** La macchina non parte  
**ES** La máquina no funciona  
**SV** Maskinen startar inte

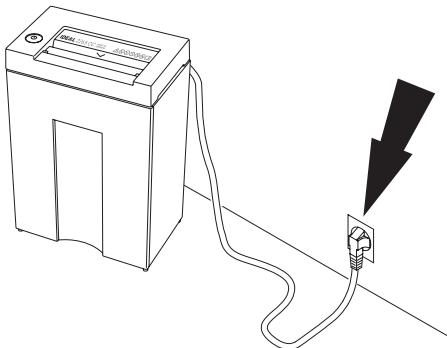


**DE** Netzstecker eingesteckt?  
**EN** Is the machine plugged in?  
**FR** Prise de courant branchée?  
**NL** Zit de stekker in de contactdoos?  
**IT** La macchina è collegata alla presa di corrente?  
**ES** ¿La máquina está enchufada?  
**SV** Är maskinen ansluten?

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfuntzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •


## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

**A**

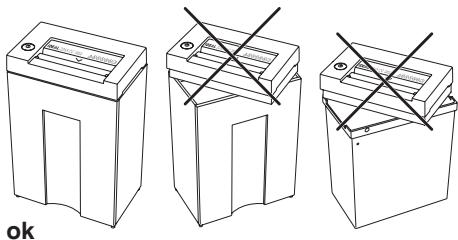

ok

**B**

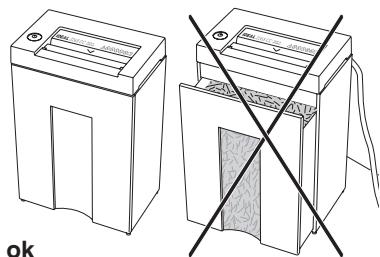

ok

**DE** Maschine korrekt im Auffangbehälter bzw. Unterschrank? (**A**)

Auffangbehälter ganz eingeschoben (IDEAL 2265)? (**B**)

**EN** Machine is placed correctly on the shred bin or cabinet? (**A**)

Shred bin is pushed in? (IDEAL 2265)? (**B**)

**FR** Vérifier que le mécanisme soit correctement placé dans le réceptacle ou dans le meuble (**A**)

Verifier que le réceptacle soit introduit à fond dans le meuble (IDEAL 2265)? (**B**)

**NL** Is de machine op de juiste wijze op de afvalbak of onderkast geplaatst? (**A**)

Is de afvalbak volledig naar binnen geschoven (IDEAL 2265)? (**B**)

**IT** La macchina è posizionata correttamente sul cestino o sul mobiletto ? (**A**) Il cestino è inserito ? (IDEAL 2265)? (**B**)

**ES** ¿La máquina está colocada correctamente sobre la cabina? (**A**)


¿La cabina está correctamente colocada? (IDEAL 2265)? (**B**)

**SV** Är maskinen korrekt placerad på avfallsbehållaren / skåpet? (**A**)


Är avfallsbehållaren ordentligt inskjuten (IDEAL 2265)? (**B**)

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •

**IDEAL**

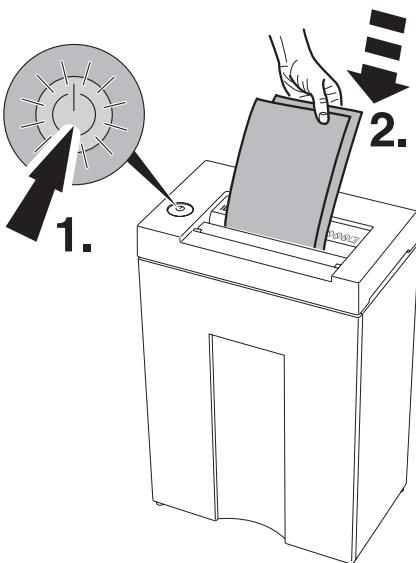


- DE** Taster "Ein/Aus" ⏪ gedrückt? Leuchtet grüner Taster? (1.) Papier einführen (2.).
- EN** Is the button "ON/OFF" ⏪ pressed? Green LED lamp lights up? (1.) Insert paper (2.).
- FR** La touche "ON/OFF" ⏪ est-elle enfoncée ? Témoin vert allumé ? (1.) Introduire le papier (2.).
- NL** Is de "ON/OFF" ⏪ schakelaar ingedrukt? Brandt het groene lampje? (1.) Papier invoeren (2.).
- IT** Il pulsante "ON/OFF" ⏪ è premuto? Le spie LED verdi sono accese? (1.) inserire carta (2.).
- ES** ¿Está pulsado el botón "ON/OFF" ⏪? La luz verde LED encendida? (1.) Insertar el papel (2.).
- SV** Har du tryckt på knappen "ON/OFF" ⏪? grön lampa lyser? (1.) Mata in papper (2.).

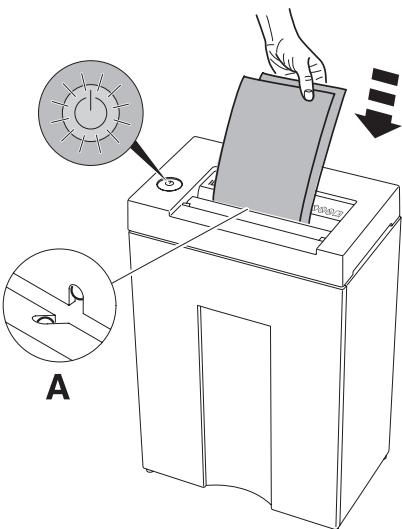


- DE** Papier mittig eingeführt? (Lichtschranke) (A)
- EN** Feed the paper into the centre of the feed opening? (photo cell) (A)
- FR** Introduire les documents au milieu de l'ouverture? (cellule) (A)
- NL** Papier in het midden van opening invoeren? (Lichtcel) (A)
- IT** Alimentare la carta nel centro dell'apertura di alimentazione? (fotocellula) (A)
- ES** ¿Inserte el papel en medio de la abertura de alimentación? (Célula fotoeléctrica) (A)
- SV** Mata pappret i mitten på intaget (fotocell) (A)

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

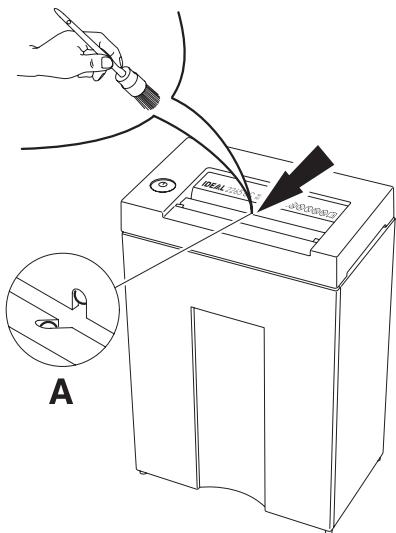

- DE** **Maschine schaltet nicht ab.**  
Netzstecker ziehen. Lichtschranke (A) mit Pinsel säubern.
- EN** **Machine will not stop.**  
Remove plug. Clean the photo cell (A) with a small brush.
- FR** **Le destructeur ne s'arrête plus:**  
Débrancher le destructeur. Dépoussiérer la cellule (A) à l'aide d'un pinceau.
- NL** **Machine stopt niet.**  
Verwijder de stekker. Lichtcel (A) met kwastje schoonmaken.
- IT** **La macchina non si ferma.**  
Togliere la spina. Pulite la fotocellula (A) con una piccola spazzola.
- ES** **La máquina no parará.**  
Desconecte el enchufe de la toma. Limpie la célula fotoeléctrica (A) con un cepillo.
- SV** **Maskinen stannar inte**  
Ta bort nätagtanslutningen. Rengör fotocellen (A) med en liten borste.

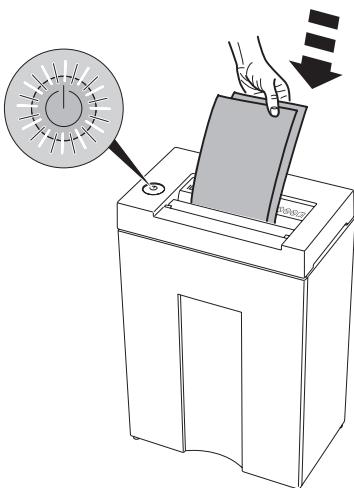

- DE** **Maschine schaltet ab.**  
Überlastschutz.  
**Maschine abkühlen lassen.**
- EN** **Machine stops.**  
Overload protection.  
**Please let the machine cool down.**
- FR** **Le destructeur s'arrête.**  
Protection thermique du moteur.  
**Laisser refroidir la machine.**
- NL** **Machine stopt;**  
Overhittingsbeveiliging.  
**Graag de machine laten afkoelen**
- IT** **La macchina si ferma.**  
Surriscaldamento. **Lasciate raffreddare la macchina**
- ES** **La máquina se para.**  
Posibles sobrecargas.  
**Por favor, deje enfriar la máquina.**
- SV** **Maskinen stannar.**  
Överbelastningsskydd.  
**Låt därefter maskinen svalna.**

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •




- DE** Für störungsfreien Betrieb der beiden Schneidwerke, Auffangbehälter rechtzeitig, bzw. täglich leeren!  
Lässt sich ein Papierstau wie auf Seite 17 beschreiben, wegen eines übervollen Auffangbehälters nicht beseitigen.  
Auffangbehälter leeren (Siehe Seite 19).
- EN** Empty the shred bins in sufficient time, at least daily, so that no interference is caused to the cutting heads.  
If a paper jam, as described on page 17, cannot be corrected, because of an over filled shred bin, the shred bin must be emptied (see page 19).
- FR** Pour un bon fonctionnement du destructeur, vider régulièrement les réceptacles.  
Si un bourrage comme décrit en page 17 ne peut être éliminé pour cause de réceptacle trop plein, vider le réceptacle (voir page 19).
- NL** Leeg de afvalbak regelmatig, minstens dagelijks, zodat er geen onderbrekingen veroorzaakt worden worden naar de snijmessen.  
Indien een papierverstopping, zoals beschreven op pagina 17, niet verholpen kan worden vanwege een overvolle afvalbak, dan dient de afvalbak eerst geleegd te worden (zie pagina 19)
- IT** Svuotare il cestino frequentemente, minimo quotidianamente, in modo da evitare interferenze con il gruppo frese.  
Se si verifica un inceppamento come descritto a pagina 18, la causa è, il riempimento del cesto, il cesto deve essere svuotato (vedi pagina 19)
- ES** Vaciar las papeleras a tiempo, al menos una vez al día, para evitar atascos en los cabezales de corte. Si un atasco de papel, tal y como descrito en la página 18, no se puede eliminar debido a que la papelera esté llena, hay que vaciar la papelera (véase pág. 19).
- SV** För att undvika driftstörning, töm avfallsbehållaren regelbundet, gärna dagligen så att skärverket hålls fritt.  
Vid ett pappersstopp, enligt beskrivning på sid 18, som inte kan korrigeras på grund av överfull papperskorg, måste papperskorgen tömmas (se sid 19)

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

---

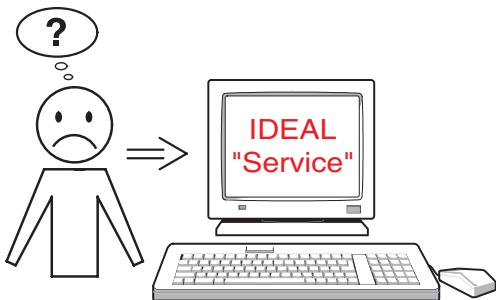

**DE Trifft keine der vorher genannten Problemlösungen zu:**

Kontakt: Kundendienst

- [www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)

**EN None of the above mentioned methods helped to solve the problem:**

Contact Service Team:

- [www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)

**FR En cas de problème autre que ceux énoncés précédemment :**

Prenez contact via notre site Internet, à l'adresse

- [www.ideal.de](http://www.ideal.de) → rubrique "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)

**NL Geen enkele van de hierboven vermelde methodes helpt om het probleem op te lossen.**

Cotacteer de klantendienst:

- [www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)

**IT Nessuno dei metodi sopraindicati sono di aiuto a risolvere i Vs. problemi.**

Contattare il centro di assistenza clienti.

- [www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)

**ES Si ninguno de los métodos ayudan a solucionar el problema:**

Contacte con el servicio técnico

- [www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Servicio"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)

**SV Om inte någon av ovannämnda åtgärder hjälper, var vanlig kontakta vår serviceavd:**

- [www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)

DE Empfohlenes Zubehör  
EN Recommended accessories  
FR Accessoires recommandés  
NL Aanbevolen toebehoren  
IT Accessori Raccomandati  
ES Accesorios Recomendados  
SV Rekommenderade tillbehör



### IDEAL 2245, IDEAL 2265

DE Umweltverträgliches Spezialöl  
(10 x 0,2 Liter).  
EN Environmentally friendly oil  
(10 x 0,2 litre).  
FR Huile spéciale biodégradable  
(10 x 0,2 litre).  
NL Milieuvriendelijke olie (10 x 0,2 Liter).  
IT Olio biodegradabile (10 x 0,2 litro).  
ES Aceite biodegradable (10 x 0,2 litro).  
SV Miljövänlig olja (10 x 0,2 Liter).  
**Nr. 9000 611**



### IDEAL 2245 CC, IDEAL 2265 CC,

DE Ölpapier (18 Blatt)  
EN Oil sheets (18 Sheets)  
FR Feuilles lubrifiantes (18 feuilles)  
NL De bladen van de olie (18 stuks)  
IT Fogli d'olio (18 pezzi)  
ES Hojas del aceite (18 piezas)  
SV Olje ark (st. 18)  
**Nr. 9000 631**



**DE** Diese Maschine ist GS-geprüft und entspricht den EG-Richtlinien 2014/35/EU und 2014/30/EU.

**Geräuschinformation:**

Unter dem nach ISO 7779 zugelassenen Wert von < 70 db (A) ( $L_{PA}$ ).

Genauer Wert im Leerlauf,  $L_{PA}$  und  $L_{WAd}$  (garantiert A-bewerteter Schallleistungspegel) siehe Seite 32.

Die spezifischen technischen Daten entnehmen Sie bitte den Angaben auf dem Typenschild der Maschine.

Für die Inanspruchnahme einer Garantieleistung muss das Gerät durch das Typenschild zu identifizieren sein. Technische Änderungen vorbehalten.

**EN** This machine is approved by independent safety laboratories and is in compliance with the EC-regulations 2014/35/EU and 2014/30/EU.

**Sound level information:**

The sound level at the work place is less than the DIN ISO 7779 standard's maximum permissible level of < 70 db (A). ( $L_{PA}$ ). Exact value in idling running,  $L_{PA}$  and  $L_{WAd}$  (guaranteed A-rated sound power level).

See page 32 for the exact level.

The exact technical specifications can be found on the technical specifications sticker on the machine. To claim under guarantee, the machine must still carry its original identification label.

Subject to alterations without notice.

**FR** Cette machine a subi les contrôles de sécurité et correspond aux directives européennes 2014/35/EU et 2014/30/EU.

**Niveau sonore:** Au poste de travail, le niveau sonore est inférieur aux valeurs maximales autorisées par la norme DIN ISO 7779 < 70 décibels ( $L_{PA}$ ). Les valeurs exactes de fonctionnement déterminées par les valeurs  $L_{PA}$  et  $L_{WAd}$  (garantie du niveau de puissance acoustique nominal) Niveau sonore précis : voir page 32.

Les indications techniques se retrouvent sur la plaque signalétique de la machine. Pour bénéficier de la garantie, la machine doit pouvoir être identifiée par sa plaque signalétique.

Sous réserve de modifications techniques.

- Technische Information • Technical Information •
- Information technique • Technische gegevens •
- Informazioni Tecniche • Información técnica •
- Technisk information •



**NL Geluidsniveau informatie:**

Deze machine is goedgekeurd door toonaangevende, onafhankelijke veiligheidsinstituten en voldoet aan EG-normen 2014/35/EU en 2014/30/EU. Het geluidsniveau op de werkplek is lager dan het volgens EN norm DIN ISO 7779 maximaal toegestane geluidsniveau van < 70 db (A) ( $L_{PA}$ ). Exacte waarde stationair draaien,  $L_{PA}$  en  $L_{WAd}$  (gegarandeerde A-waarde geluidsniveau) Voor de exacte waarde zie pagina 32.

De precieze technische specificaties vindt u op het typeplaatje op het apparaat.

Bij eventuele garantieclaims, moet de machine voorzien zijn van het originele identificatielabel. Wijzigingen zonder kennisgeving on ontwerp en technische gegevens voorbehouden.

**IT Questa macchina ha ottenuto il marchio GS ed è conforme alle norme 2014/35/EU e 2014/30/EU.**

**Informazioni sul livello di rumorosità:**  
Il livello delle emissioni acustiche nell'ambiente di utilizzo risulta inferiore al valore massimo di < 70 db (A) ( $L_{PA}$ ), fissato con normativa DIN ISO 7779.

Per i valori esatti di rumorosità con motore al minimo ,  $L_{PA}$  and  $L_{WAd}$  (livello di rumorosità garantito rating A) Vedere a pagina 32 il livello preciso.

Le esatte specifiche tecniche si trovano sul letichetta adesiva del distruggidocumenti.

Per usufruire della garanzia sulla macchina deve essere presente l'etichetta identificativa originale. Soggetto a modifiche senza avviso.

- Technische Information • Technical Information •
- Information technique • Technische gegevens •
- Informazioni Tecniche • Información técnica •
- Teknisk information •

**IDEAL 2245 • IDEAL 2265**



**ES** Esta máquina está aprobada por laboratorios de seguridad independientes y de conformidad con las regulaciones-CE 2014/35/EU y 2014/30/EU.

**Nivel de ruido:**

El nivel de ruido en el lugar de trabajo es inferior al nivel máximo permitido de < 70 db (A) ( $L_{PA}$ ) por la normativa DIN ISO 7779. Valor exacto en ralentí,  $L_{PA}$  y  $L_{WAd}$  (nivel acústico nominal garantizado). Vea abajo el nivel exacto.

Las especificaciones técnicas exactas se encuentran adheridas a la máquina.

Para cualquier reclamación en garantía, la máquina ha de estar provista de la placa original de identificación.

Sujeto a cambio sin notificación.

**SV** Maskinen är provad av oberoende säkerhetslaboratorier och är överensstämmande med EC-regler 2014/35/EU och 2014/30/EU.

**Ljudnivå information:**

Ljud nivån vid arbetsplatsen är lägre än DIN ISO 7779 standard på maximal nivå på < 70 db (A) ( $L_{PA}$ ). Se nedan för exakt värde för tomgångskörning,  $L_{PA}$  och  $L_{WAd}$  (garanterad A-rankad ljudeffektnivå).

Se nedan exakt nivå.

De exakta tekniska specifikationerna finns på maskinetiketten.

För att garantin skall gälla måste maskinens originaletikett med serienumret sitta kvar på maskinen. Kan ändras utan föregående meddelande.

		$L_{PA}$ [dB]A	$L_{WAd}$ [dB]A
2245	4 mm	49,7	65,5
2245 CC	3x25 mm	50,4	63,2
2245 CC	2x15 mm	51,8	68,9
2265	4 mm	49,7	65,5
2265 CC	3x25 mm	50,4	63,2
2265 CC	2x15 mm	51,8	68,9


- Technische Information • Technical Information •
- Information technique • Technische gegevens •
- Informazioni Tecniche • Información técnica •
- Teknisk information •

**IDEAL**



- DE** Das Unternehmen Krug + Priester hat ein zertifiziertes Qualitäts-Management-System nach DIN EN ISO 9001:2008 und ein zertifiziertes Umwelt-Management-System nach DIN ISO 14001:2009.
- EN** Krug + Priester has a certified quality management system according to DIN EN ISO 9001:2008 and a certified environmental management system according to DIN ISO 14001:2009.
- FR** L'entreprise KRUG & PRIESTER possède un certificat de qualité du système de management DIN EN ISO 9001/2008, ainsi qu'un certificat environnemental DIN ISO 14001/2009.
- NL** Krug + Priester heeft een gecertificeerd Kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001:2008 en een gecertificeerd milieu managementsysteem volgens DIN ISO 14001:2009.
- IT** Krug + Priester ha un sistema di gestione della qualità certificato DIN EN ISO 9001:2008 ed un sistema di gestione ambientale certificato DIN ISO 14001:2009.
- ES** Krug + Priester tiene un sistema de gestión de calidad certificado según DIN EN ISO 9001:2008 y un sistema de gestión ambiental certificado según DIN ISO 14001:2009.
- SV** Krug + Priester har ett certifierat kvalitetsstyrningssystem enligt DIN EN ISO 9001:2008 och ett certifierat miljöledningssystem enligt DIN ISO 14001:2009.

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265



**DE** Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Bitte geben sie dieses Gerät an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab! Das Sammeln und Recyceln elektrischen und elektronischen Abfalls schont wertvolle Ressourcen! Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Bitte denken Sie an die Umwelt und entsorgen Sie vernichtete CDs, Karten und andere Datenträger gesondert vom geschredderten Papier. Danke!

**EN** Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service. **Please think of the environment and dispose shredded CDs, cards and other data medium separately from shredder paper. Thank you!**

**FR** Cette machine ne doit pas être mise au rebut dans les ordures ménagères. Veuillez la déposer dans un point de collecte prévu à cet effet. Le recyclage des éléments électriques et électroniques permet de protéger l'environnement. L'emballage est recyclable. Déposez-le dans un centre de tri.

**Pensez à l'environnement et séparer du papier les CD, cartes bancaires ou autres supports détruits. Merci !**

**NL** Houdt u rekening met de lokale milieuregels: lever defecte apparatuur in bij de daartoe aangewezen instanties. Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Verwerk de verpakking op een milieuvriendelijke manier en stel het beschikbaar aan de daartoe bevoegde bedrijven.

**Denk u alstublieft aan het milieu, zorg voor een milieuvriendelijke verwerking van de vernietigde CD/DVD's, geheugenkaarten en andere datadragers, gescheiden van het vernietigde papier. Dank u!**



**IT** Ricorda di rispettare le regole ambientali del luogo: porta le apparecchiature non elettriche negli apposite eco-centri. Il materiale dell'imballo è riciclabile. Getta l'imballo rispettando l'ambiente e rendilo disponibile al servizio di smaltimento dei rifiuti riciclabili.

**Pensa all'ambiente e raccogli card, CD ed altri supporti distrutti separatamente dalla carta. Grazie!**

**ES** Por favor recuerde que debe respetar las regulaciones locales: llevar los equipos eléctricos que no funcionen a una central de eliminación de residuos. El material de embalaje es reciclabile. Eliminar el respecte embalaje de manera que se el medico ambiente y ponerlo a disposición para su recogida en los contenedores de reciclado.

**Por favor, piense en el medio ambiente y separe los residuos de CDs, tarjetas y otros soportes de información de los residuos de papel. ¡Gracias!**

**SV** Tänk på miljön: lämna in de icke fungerande elektronikdelarna till lämplig miljöstation. Förpackningen är återvinningsbar. Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt och lämna in den på en återvinningsstation.

**Tänk på miljön och kasta CD/DVD-skivor, plastkort och annat avfall som tillhör datorer separat från pappersavfallet. Tack!**

<b>DE</b>	<b>EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b>
<b>EN</b>	<b>EC-declaration of conformity</b>
<b>FR</b>	<b>Déclaration de conformité CE</b>
<b>NL</b>	<b>EG-verklaring van overeenstemming</b>
<b>IT</b>	<b>Dichiarazione CE di conformità</b>
<b>ES</b>	<b>Declaración CE de conformidad</b>
<b>SV</b>	<b>EG-försäkran om överensstämmelse</b>

- Hiermit erklären wir, daß die Bauart von
- Herewith we declare that
- Par la présente, nous déclarons que
- Hiermede verklaren wij, dat de in de handel gebrachte machine
- Si dichiara che il modello della
- Por la presente, declaramos que la
- Härmad förklarar vi att den av oss levererade typen av

	<b>GS- IDENT. Nr.</b>	<b>UL-IDENT Nr.</b>
2245; 2245 CC;	ID Nr. 11224501	ID Nr. 10224501
2265; 2265 CC;	ID Nr. 11224501	ID Nr. 10224501

- folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht
- complies with the following provisions applying to it
- sont conformes aux dispositions pertinentes suivantes
- voldoet aan de eisen van de in het vervolg genoemde bepalingen
- è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti
- satisface las disposiciones pertinentes siguientes
- uppfyller följande tillämpliga bestämmelser

#### **2014/30/EU:**

EMV Richtline, EMV Electromagnetic compatibility directive,  
EMV directives compatibilité électromagnétique, EMV elektromagnetische  
compatibiliteitsrichtlijn, Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica, Directiva de  
compatibilidad electromagnética EMW, EMV Elektroniskt.

#### **2014/35/EU**

Niederspannungsrichtlinie, Low voltage directive, Directives basse tension, Richtlijn voor  
lage voltage, Direttiva Bassa Tensione, Directiva de bajo voltaje, Kompabilitets direktiv  
Lågspänningssdirektiv.

#### **2011/65/EU**

RoHS Richtlinie, RoHS directive, RoHS directives, RoHS richtlijn, RoHS direttiva,  
RoHS directiva, RoHS direktiv.

- **Angewendete harmonisierte Normen insbesondere**

- Applied harmonised standards in particular
- Normes harmonisées utilisées, notamment
- Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzondere
- Norme armonizzate applicate in particolare
- Normas armonizadas utilizadas particularmente
- Tillämpade standarder, speciellt

**IEC 60950-1; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3;  
EN 60950-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;  
EN ISO 12100; EN ISO 13857; EN ISO 7779**

01.03.2014

Datum



- Geschäftsführer -

Bevollmächtigter für technische Dokumentation  
Authorized representative for technical documentation  
Représentant autorisé pour la documentation technique.  
Geautoriseerde vertegenwoordiging voor technische  
documentatie:  
Rappresentante autorizzato per le documentazioni tecniche  
Representante autorizado para documentación técnica  
Für teknisk dokumentation kontakta:

Krug + Priester GmbH u. Co KG  
Simon-Schweitzer-Str. 34  
D-72336 Balingen (Germany)

Notizen:

Remarks:

Notes :

Notities:

Notizia:

Notas:

Anteckningar:

Notizen:

Remarks:

Notes :

Notities:

Notizia:

Notas:

Anteckningar:

- Aktenvernichter • Document Shredders • Destructeurs de Documents •
- Papiervernietigers • Distruggidocumenti • Destructoras de Documentos •
- Dokumentförstörare •



- Schneidemaschinen • Trimmers and Guillotines • Cisailles et Massicots • Snijmachines •
- Taglierine e Tagliacarte • Cizallas y Guillotinas • Skärmaskiner •



Aktenvernichter  
Document Shredders  
Destructeurs de Documents  
Papiervernietigers  
Distruggidocumenti  
Destructoras de Documentos  
Dokumentförstörare

DE Betriebsanleitung  
EN Operating Instructions  
FR Mode d'emploi  
NL Gebruiksaanwijzing  
IT Manuale d'istruzione  
ES Instrucciones de uso  
SV Bruksanvisning

## IDEAL 2245 IDEAL 2245 CC



## IDEAL 2265 IDEAL 2265 CC



- Ersatzteilverfügbarkeit und Garantie • Spare parts availability and warranty •  
• Délai de disponibilité des pièces de rechange et garantie •
- Beschikbaarheid onderdelen en garantie • Disponibilità di ricambi e garanzia •  
• Disponibilidad y garantía de as piezas de repuesto •
- Reservdelar och garanti •

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

---

- DE** Für diesen Aktenvernichter garantiert die Krug & Priester GmbH & Co. KG in Balingen eine Ersatzteilverfügbarkeit von mindestens 15 Jahren ab Produktionsdatum.  
Bei Varianten der Sicherheitsstufen P-1 bis P-5 (nach DIN 66399) gewährt Krug & Priester bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (siehe Seite 3) eine Lebenslange Garantie gegen den Bruch der Schneidwalzen. Bei Varianten der Sicherheitstufen P-6 und P-7 (nach DIN 66399) gewährt Krug & Priester bei bestimmungsgemäßem Gebrauch eine Garantie von 2 Jahren gegen den Bruch der Schneidwalzen.  
Krug & Priester GmbH & Co. KG gewährt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch eine Garantie von 2 Jahren auf das gesamte Gerät.
- EN** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen warrants for at least 15 years, from date of production, the availability of spare parts for this paper shredder.  
For security levels P-1 to P 5 (according to DIN 66399) Krug & Priester grant a lifelong warranty against any breakage on the cutting shafts (see page 3) definition of normal use.  
For the security levels P-6 and P-7 (according to DIN 66399) grant Krug & Priester a 2 year warranty against any breakage on the cutting shafts see definition of normal use.
- FR** Pour ce modèle de destructeur, Krug & Priester GmbH & Co. KG à Balingen certifie fournir les pièces de rechange au minimum pendant 15 ans à partir de la date de production.  
Pour les modèles à niveau de sécurité P1 à P5 (selon normes DIN 66399) Krug & Priester accorde une garantie à vie sur le bris des cylindres de coupe dans le cadre d'une utilisation normale définie page 3. Pour les modèles à niveau de sécurité P6 et P7 (selon normes DIN 66399) Krug & Priester accorde une garantie de 2 ans sur le bris des cylindres de coupe selon les normes d'utilisation.
- NL** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen garandeert dat, gedurende tenminste 15 jaar vanaf productiedatum, onderdelen voor deze papiervernietiger beschikbaar zijn.  
Voor veiligheidsniveau's P-1 tot P-5 (volgens DIN 66399) garandeert Krug & Priester een levenslange garantie op elke breuk aan de snijmessen (zie pagina 3), bij normaal gebruik.  
Voor de veiligheidsniveau's P-6 en P-7 (volgens DIN 66399) garandeert Krug & Priester een 2 jaar garantie op elke breuk aan de snijmessen bij normaal gebruik.
- IT** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen garantisce per almeno 15 anni, dalla data di produzione, la disponibilità di pezzi di ricambio per questo distruggi documenti.  
Per il livelli di sicurezza da P-1 a P 5 (come da DIN 66399) Krug & Priester garantisce a vita i gruppi di taglio contro ogni rottura derivante da un utilizzo normale (vedere pagina 3).  
Per i livelli di sicurezza P-6 e P-7 (come da DIN 66399) Krug & Priester garantisce il gruppo di taglio per due anni contro ogni rottura derivante da un utilizzo normale.
- ES** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen garantiza durante al menos 15 años, desde la fecha de producción, la disponibilidad de piezas de repuesto para esta destructora de papel.  
Para los niveles de seguridad P-1 a P-5 (de acuerdo a la norma DIN 66399) Krug & Priester otorga una garantía de por vida contra cualquier rotura en los ejes de corte (ver página 3) definición de uso normal.  
Para los niveles de seguridad P-6 y P-7 (de acuerdo a la norma DIN 66399) Krug & Priester otorga una garantía de dos años contra cualquier rotura en los ejes de corte, ver definición de uso normal.
- SV** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen, garanterar tillgång till reservdelar för denna dokumentförstörare under minst 15 år, från och med produktionsdagen.  
För säkerhetsnivåer P-1 till P-5 (enligt DIN 66399) beviljar Krug & Priester en livslång garanti för skada på skärverket (se sidan 4) i definition av normal användning. För säkerhetsnivåer P-6 och P-7 (enligt DIN 66399) beviljar Krug & Priester 2 års garanti för skada på skärverket, se definition av normal användning.

- Bestimmungsgemäßer Gebrauch • Definition of normal use •
- Utilisation • Definitie van normaal gebruik •
- Definizione di normale utilizzo • Uso normal del equipo •
- Definition av normal användning •

## **DE Bestimmungsgemäßer Gebrauch:**

1. Dieser Aktenvernichter ist zum Vernichten von Papier vorgesehen.
2. Die gehärteten Vollstahl-Messerwellen sind unempfindlich gegen geringe Mengen Büroklammern und Heftklammern.
3. Je nach Gerätevariante können teilweise auch geringe Mengen Kredit- und Kundenkarten vernichtet werden. Ob Ihr Gerät, aufgrund der Leistung und Schnittgeometrie, auch zum Vernichten dieser Datenträger geeignet ist, erfahren Sie auf [www.ideal.de](http://www.ideal.de).

## **EN Definition of normal use:**

1. This paper shredder is suitable for the destruction of paper.
2. The cutting shafts, which are made of special hardened steel, are unaffected by small quantities of paper clips and staples.
3. Depending on the shred size produced by the cutting head, small quantities of credit cards, and customer cards can be partially destroyed. To find out whether your shredder is capable of shredding these kinds of data carriers, please check at [www.ideal.de](http://www.ideal.de).

## **FR Utilisation :**

1. ce destructeur est conçu pour la destruction du papier.
  2. les cylindres de coupe de haute qualité en acier massif, peuvent accepter de petites quantités d'agrafes et de trombones.
  3. De petites quantités de cartes de crédit ou autres cartes de ce type peuvent être détruites selon les modèles.
- Pour savoir si votre appareil peut également détruire ces supports, consultez notre site [www.ideal.de](http://www.ideal.de).

## **NL Definitie van normaal gebruik:**

1. Deze papiervernietiger is geschikt voor het vernietigen van papier.
  2. De snijmessen, welke gefabriceerd zijn uit gehard staal, raken niet beschadigd door kleine hoeveelheden paperclips en nietjes.
  3. Afhankelijk van de snijmaat die door de snijkop wordt geproduceerd, kunnen kleine hoeveelheden credit cards, klantenkaarten worden vernietigd.
- Om te weten te komen of uw vernietiger geschikt is voor het vernietigen van dergelijke datadragers, gaat u dan naar de site om dit te controleren : [www.ideal.de](http://www.ideal.de).

## **IT Definizione di normale utilizzo**

1. Questo distruggi documenti è adatto alla distruzione della carta.
  2. Gli organi di taglio, realizzati in uno speciale acciaio indurito, non vengono danneggiati da piccole quantità di fermagli e punti metallici.
  3. A seconda della dimensione dei frammenti prodotti dagli organi di taglio, piccole quantità di carte plastiche possono essere parzialmente distrutte.
- Per verificare cosa può distruggere il vostro distruggi documenti di questi supporti, visitare il sito [www.ideal.de](http://www.ideal.de)

## **ES Uso normal del equipo.**

1. Esta destructora es adecuada para destruir papel.
2. El conjunto de cuchillas, las cuales son de acero reforzado, pueden destruir pequeñas cantidades de clips y grapas.
3. Dependiendo del tipo de retal efectuado por el cabezal de corte, pequeñas cantidades de tarjetas de crédito pueden ser parcialmente destruidos. Para averiguar si este tipo de material puede ser destruido por su destructora por favor contacte con [www.ideal.de](http://www.ideal.de)

- Bestimmungsgemäßer Gebrauch • Definition of normal use •
  - Utilisation • Definitie van normaal gebruik •
  - Definizione di normale utilizzo • Uso normal del equipo •
  - Definition av normal användning •

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

---

### SV Definition av normal användning:

1. Denna dokumentförstörare är lämplig för nedbrytning av papper.
2. Skärverket, som är gjort av specialhårdat stål, påverkas inte av små mängder gem och häftklamrar.
3. Beroende på skärhuvudets kapacitet av strimmelstorlek, kan en liten mängd av kreditkort, kundkort delvis förstöras. För att ta reda på om din dokumentförstörare klarar av detta, vänligen surfa in på [www.ideal.de](http://www.ideal.de).

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvalisususojaitea • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •



- DE** Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Betriebsanleitung muss jederzeit verfügbar sein.
- EN** Please read these operating instructions before putting the machine into operation and observe the safety precautions. The operating instructions must always be available.
- FR** Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité. Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité doivent toujours être disponibles.
- NL** Leest u voor de ingebruik name van het apparaat a.u.b. deze gebruiksaanwijzing goed door en neemt u de veiligheidsinstructies n acht. De gebruiksaanwijzing en de veiligheids-voorschriften moeten altijd binnen handbereik zijn.
- IT** Per favore legga questo manuale di istruzione prima di mettere in funzione il distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza. Le istruzioni d'uso devono essere sempre disponibili.
- ES** Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento esta máquina y cumpla las normas de seguridad. Las instrucciones de servicio y seguridad deben estar siempre disponibles.
- SV** Läs igenom denna bruksanvisning innan ni startar maskinen. Var noga med säkerhetsföreskrifterna. Instruktionsmanualen måste alltid finnas tillgänglig.
- FI** Lue nämä käyttö-ohjeet läpi ennenkuin käynnistät laitteen ! Noudata turvaojeita. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla.
- NO** Lees gjennom denne bruksanvisningen før De tar i bruk maskinen Vær oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Operatørmanualen må alltid være tilgjengelig.
- PL** Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i stosować się do przepisów bezpieczeństwa. Instrukcje obsługi muszą być zawsze dostępne.
- RU** Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой аппарата, соблюдайте технику безопасности. Инструкция по эксплуатации должна находиться в доступном для пользователя месте.
- HU** A gép üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és tartsa be a biztonsági előírásokat. A kezelési utasításnak minden elérhetőnek kell lennie.
- TR** Lütfen makineyi çalıştırmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve belirtilen güvenlik önlemlerine uyunuz. Kullanma Talimatları her zaman kullanıma hazır olmalıdır.
- DA** Før installation af maskinen bedes De venligst læse brugervejledningen og være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Brugervejledningen skal altid være tilgængelig.
- CS** Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný.
- PT** Por favor leiam o manual de instruções antes de colocar a máquina em operação e vejam as precauções de segurança. As instruções de operação deverão estar sempre disponíveis.
- EL** ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
- SL** Prosimo preberite navodila za uporabo ter upoštevajte varnostna opozorila preden zaženete naparavo. Navodila naj bodo vedno pri roki.
- SK** Starostliovo si preštudujte tento návod na obsluhu pred uvedením stroja do prevádzky a najmä bezpečnostné predpisy. Držte tento návod na obsluhu na dosupnom mieste.
- ET** Palun lugege enne masina käivitamist käesolevat kasutusjuhendit ning järgige ohutusnõudeid. Kasutusjuhend peab alati käepärast olema.
- ZH** 使用機器前，請閱讀此操作指引，並留意安全守則  
操作手册必须是经常可用的。
- AR** والإمان الوقاية تعليمات ملاحظة نرجوا كما الماكينة بتشغيل البدء قبل التشغيل تعليمات قراءة نرجوا  
لا بد من وجود تعليمات التشغيل دائمًا

**IDEAL 2245 • IDEAL 2265**



- DE** Keine Bedienung durch Kinder!
- EN** Children must not operate the machine!
- FR** Pas d'utilisation par un enfant!
- NL** Geen bediening door kinderen!
- IT** Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!
- ES** No dejar que la utilicen los niños!
- SV** Installera maskinen utom räckhåll för barn!
- FI** Asentakaa laite lasten ulottumattomiin!
- NO** Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!
- PL** Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia!
- RU** Не допускайте детей к пользованию аппаратом!
- HU** Gyerekkel a gépet nem kezelhetik
- TR** Makinayı Çocuklar Kullanmamalıdır.
- DA** Må kun betjenes af voksne
- CS** Stroj nesmí být obsluhován dětmi!
- PT** As crianças não devem trabalhar com a máquina!
- EL** ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
- SL** Otroci ne smejo uporabljati naprave
- SK** So strojom nesmú pracovať deti!
- ET** Lapsed ei tohi masinat kasutada!
- ZH** 勿让儿童使用机器!
- AR** يجب على الأطفال عدم تشغيل الماكينة.



- DE** Nicht in das Schneidwerk greifen!
- EN** Do not reach into the feed-opening of the cutting head!
- FR** Ne pas introduire les mains dans le bloc de coupe!
- NL** Blijf buiten het bereik van de invoeropening!
- IT** Non toccare il meccanismo di taglio (apertura di alimentazione)!
- ES** No introducir la mano en la abertura de alimentación del cabezal de corte!
- SV** Använd inte fingrar i öppningen till skärverket!
- FI** Älkää työntäkö sormia teräpakkaan!
- NO** Bruk ikke fingrene i åpningen til skjæreværket!
- PL** Nie wklädać rąk pomiędzy głowice tnące!
- RU** Не допускайте попадания рук в приемное отверстие режущей головки!
- HU** Ne nyúljon a vágószerkezetbe!
- TR** Lütfen kesici kafaların çekme sürme ağızlarına dokunmayın.
- DA** Hold fingere væk fra åbningen til skæreverkset
- CS** Nesahejte do vstupní šterbiny a nedotýkejte se řezacího mechanismu!
- PT** Não mexer dentro da abertura de alimentação da cabeça de corte!
- EL** ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΚΟΠΗΣ.

- SL** Ne vtikajte prstov v odprtino rezalne glave
- SK** Nezasahujte rukami do priestoru medzi nožmi v rezacej hlave!
- ET** Ärge pange kätt lõikepea sööduavasse!
- ZH** 机器操作时，切勿接触刀头入口!
- AR** لا يجب الوصول أبداً إلى فتحة التغذية الخاصة برأس القطع.



- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvalisususoja • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •



- DE** Vorsicht bei langen Haaren!  
**EN** Long hair can become entangled in cutting head!  
**FR** Attention aux cheveux longs !  
**NL** Pas op met lang haar!  
**IT** Capelli lunghi possono entrare nella testa di taglio!  
**ES** Tener cuidado con el cabello largo puede enredarse en el cabezal de corte!  
**SV** Undvik långt hår i närheten av skärverket!  
**FI** Varokaa pitkien hiusten joutumista teräpakkaan !  
**NO** Vær forsiktig med langt hår i nærheten av skjæreværket!  
**PL** Uwaga na długie włosy!  
**RU** Избегайте попадания длинных волос в механизм аппарата!  
**HU** Vigyázzon a hosszú hajra!  
**TR** Uzun saçlara dikkat. Kesici kafalar tarafından içeri çekilebilir.  
**DA** Undgå langt hår i nærheden af skæreverket  
**CS** Dlouhé vlasy mohou být zachyceny a vtaženy do řezacího mechanismu!  
**PT** O cabelo comprido pode ficar preso na cabeça de corte!  
**EL** ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.  
**SL** Pazite da dolgi lasje ne pridejo med rezalne nože!  
**SK** Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali dlhé vlasy !  
**ET** Pikaad juuksed võivad lõikepeasse kinni jäädva!  
**ZH** 切勿让长头发接近刀头!  
**AR** يجب الحذر من أن الماكينة قد تلقط الشعر الطويل.



- DE** Vorsicht bei Krawatten und langen Kleidungsstücken!  
**EN** Take care of ties and other loose pieces of clothing!  
**FR** Attention au port de cravates et autres vêtements flottants !  
**NL** Let op met stropdassen en andere losse kledingdelen!  
**IT** Attenzione alle cravatte e altre parti sporgenti di stoffa!  
**ES** Tener cuidado con las corbatas y todo tipo de prendas sueltas!  
**SV** Var aktsam med slipsar och andra lösa delar av klädsen!  
**FI** Varokaa solmiotanne ja muita pitkiä vaatekappaleitanne !  
**NO** Vær forsiktig med slips og løse klesplagg!  
**PL** Uważać na krawaty i inne luźne części garderoby!  
**RU** Остерегайтесь попадания галстука и других частей одежды!  
**HU** Vigyázzon a nyakkendőre és a logó ruházatra!  
**TR** Lütfen Gravat ve uzun giysi uzantılarına dikkat ediniz.  
**DA** Undgå løse eller hængende klæder inærheden af skæreverket  
**CS** Pozor na kravaty a volné součásti oděvu!  
**PT** Cuidado com as gravatas ou outro tipo de roupa solta!  
**EL** ΓΡΑΒΑΤΕΣ, ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ.  
**SL** Pazite na kravato ali druge dele obleke, da ne pridejo med rezalne nože!  
**SK** Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali kravaty resp. dlhé visiace predmety !  
**ET** Olge ettevaatlik lipsude ja muude lahtiste riideesemeteega!  
**ZH** 小心领带和其它宽松衣物!  
**AR** ينبغي توخي منتهي الحذر عند وجود أربطة العنق أو غيرها من قطع الملابس المتسلية.


- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265



- DE** Vorsicht bei Schmuck!
- EN** Be careful of loose jewellery!
- FR** Attention au port de bijoux !
- NL** Let op met halskettingen en andere juwelen!
- IT** Attenzione ai gioielli!
- ES** Tener cuidado con las joyas!
- SV** Var aktsam med löst hängande smycken!
- FI** Varokaa korujen joutumista teräpakkaan!
- NO** Vær forsiktig med løsthengende smykker!
- PL** Ostrożnie z biżuterią!
- RU** Будьте осторожны с длинными свисающими украшениями!
- HU** Vigyázzon az ékszerekkel!
- TR** Mücevherlerinizin uzun parçalarına dikkat ediniz.
- DA** Undgå løse smykker i nærheden af skæreværket
- CS** Pozor na volné šperky!
- PT** Cuidado com os colares!
- EL** ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.
- SL** Pazite da nakit ne pade med rezalne nože!
- SK** Dajte pozor, aby sa dorezacej hlavy nedostali retiazky a podobné visiace predmety !
- ET** Olge ettevaatlik liikuvate ehetega!
- ZH** 注意所佩带饰物!
- AR** ينبعي توخي منتهى الحذر عند وجود سلاسل المجوهرات المتسلية وغيرها.

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter •

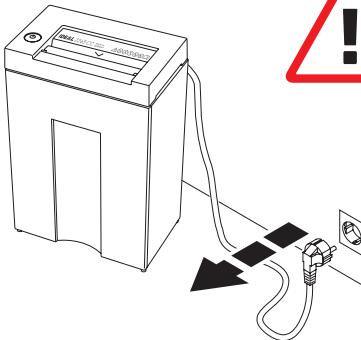

**DE** Bei der Reinigung Netzstecker ziehen!  
**Keine eigenständige Reparatur des Aktenvernichters vornehmen!**  
 (Siehe Seite 28).

**EN** Remove the plug before cleaning the machine!  
**Do not perform any repairs on the document shredder!** (See page 28).


**FR** Débrancher la prise de courant en cas d'entretien ! **Ne pas entreprendre personnellement de réparation du destructeur !** (voir en page 28).

**NL** Bij reiniging de steker uit de wandcontactdoos halen.  
**De papiervernietiger niet zelf repareren.** (zie pagina 28).

**IT** Rimuovere la presa di corrente prima di pulire la macchina.  
**Non intervenire in caso di anomalia.** (Vedi pagina 28).

**ES** Quite la clavija antes de limpiar la máquina. **No lleve a cabo ninguna reparación sobre la máquina destructora.** (véase pág. 28).

**SV** Dra ut kontakten innan maskinen rengörs. **Utför inga reparationer på dokumentförstöraren.** (Se sid 28).

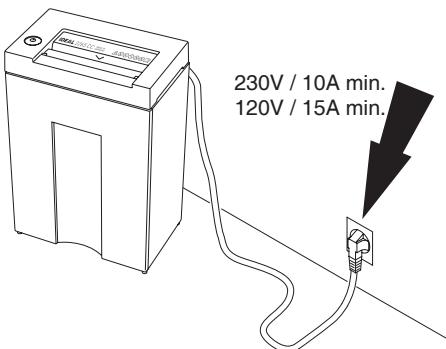

**DE** Freier Zugang zum Netzanschluß  
**EN** Ensure free access to mains

**FR** Ménager un accès libre à la prise de courant

**NL** Zorg voor een vrije toegang bij het stopcontact


**IT** Assicurare libero accesso all'energia elettrica

**ES** Asegúrese de tener libre acceso al enchufe principal

**SV** Se till att nätslutningen inte är blockerad

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter •

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

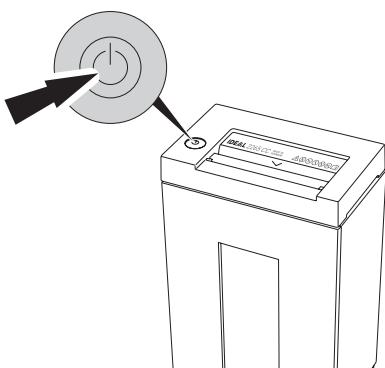

**DE** Autom. Standby - Abschaltung nach 30 Minuten. Maschine kann jederzeit durch 2 sec. langes Drücken des ⏹ Schalters ausgeschaltet werden. Grüne Kontrollleuchte ⏹ erlischt. Danach verbraucht die Maschine keinen Strom mehr. Innerhalb dieser 30 Minuten verbraucht der Aktenvernichter folgende Wh Energie.

**IDEAL 2245 0,135 Wh**

**IDEAL 2265 0,135 Wh**

**EN** Automatic standby that switches off after 30 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the ⏹ switch for 2 seconds. Green LED ⏹ control light is off. There will be no power consumption any more. Within these 30 minutes the paper shredder uses the following Wh energy.

**IDEAL 2245 0,135 Wh**

**IDEAL 2265 0,135 Wh**

**FR** Mise en veille automatique après 30 minutes. La machine peut être arrêtée à tout moment en appuyant 2 secondes sur l'interrupteur ⏹. Le voyant vert s'éteint. Ceci permet une économie d'énergie.

Durant ces 30 minutes, le destructeur consomme le nombre de WH suivant.

**IDEAL 2245 0,135 Wh**

**IDEAL 2265 0,135 Wh**

**NL** Automatische standby schakelt naar 30 minuten uit. De machine kan op elk gewenst moment worden uitgeschakeld door gedurende 2 seconden op de ⏹ knop te drukken. Groene LED controlelampje is uit. De machine verbruikt dan geen stroom meer. Binnen deze 30 minuten gebruikt de papiervernietiger de volgende energie:

**IDEAL 2245 0,135 Wh**

**IDEAL 2265 0,135 Wh**

**IT** Standby automatico che si spegne dopo 30 minuti. La macchina può essere spenta in qualunque momento tenendo premuto il pulsante ⏹ per 2 secondi. Led verde luce di controllo ⏹ è spento. Non ci sarà più alcun assorbimento elettrico.


Durante questi 30 minuti il distruggi documenti consuma i seguenti Wh:

**IDEAL 2245 0,135 Wh**

**IDEAL 2265 0,135 Wh**

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter •

**IDEAL**

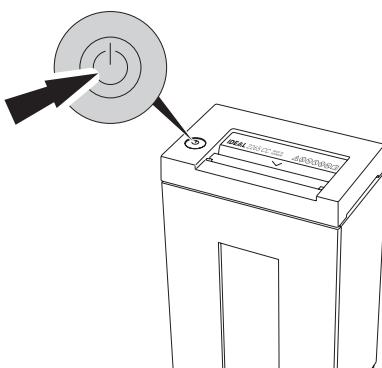

**ES** Modo de espera automático que se apaga tras 30 minutos. La máquina puede apagarse en cualquier momento pulsando la tecla durante 2 segundos. El indicador LED verde se apaga . Con ello, no hay habrá ningún consumo.

Dentro de estos 30 minutos la destructora de papel consume la siguiente energía Wh.

**IDEAL 2245** 0,135 Wh


**IDEAL 2265** 0,135 Wh

**SV** Automatiskt "standby" -läge som stängs av efter 30 minuter.

Maskinen kan stängas av genom att hålla in knappen i två sekunder. Grön diod när kontrollampan är avstängd. Då drar inte maskinen någon mer ström. Efter 30 minuter förbrukar dokumentförstöraren följande antal Wh:

**IDEAL 2245** 0,135 Wh

**IDEAL 2265** 0,135 Wh

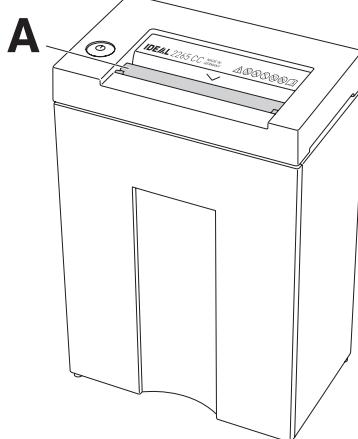

**DE** Maschine darf ohne Sicherheitsklappe (**A**) nicht betrieben werden!

**EN** Do not operate the machine without the safety flap (**A**).

**FR** Ne pas utiliser la machine sans son volet de sécurité (**A**).

**NL** De machine mag zonder veiligheidsklep niet gebruikt worden (**A**).


**IT** Non utilizzare la macchina senza la pateletta di sicurezza (**A**) (Safety Flap)!

**ES** ¡No usar la máquina sin la tapa de seguridad (**A**)!


**SV** Använd inte maskinen utan säkerhetsluckan (**A**).

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

### IDEAL 2245

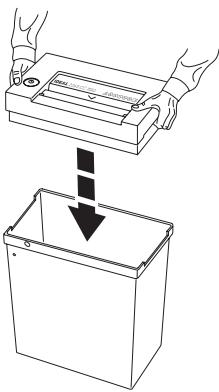

### IDEAL 2265

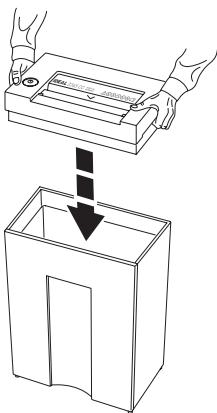

**DE** Maschine in den Auffangbehälter setzen.

**EN** Place machine onto the shred bin.


**FR** Placer le mécanisme sur le réceptacle.

**NL** Machine op de papieropvang zetten.

**IT** Porre la testa del distruggidocumenti sul contenitore di raccolta.

**ES** Coloque el cabezal de la máquina en la papelera.

**SV** Placera maskinnen på avfallsbehållaren.

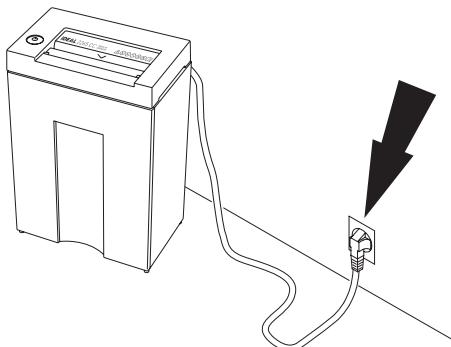

**DE** Stecker in Steckdose

**EN** Plug into the wall socket


**FR** Brancher le câble d'alimentation au secteur

**NL** Steek de stekker in het stopcontact

**IT** Inserire la spina nella presa

**ES** Conekte la máquina a un enchufe de pared


**SV** Anslut väggkontakten

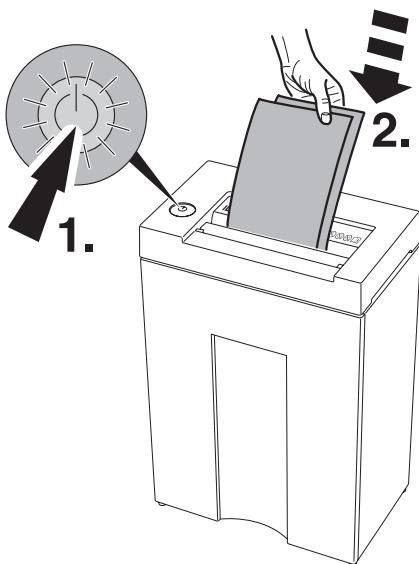

**DE** Schalter kurz drücken (1.) : grünes Licht leuchtet, Maschine betriebsbereit. Autom. Anlauf bei Papierzufuhr (2.). Schalter lang drücken (1.) : Maschine läuft kurz an um vorhandene Papierreste im Einlaufschacht, ohne Kontakt der Lichtschranke zu vernichten, danach automatischer Anlauf bei Papierzufuhr. Autom. Stopp wenn Papier vernichtet ist. Autom. Standby - Abschaltung nach 30 Minuten. Maschine kann jederzeit durch 2 sec. langes Drücken des Schalters ausgeschaltet werden. (Beim Rücklauf der Maschine nicht möglich). Grüne Kontrollleuchte erlischt. Danach verbraucht die Maschine keinen Strom mehr.

**EN** Press the rocker switch (1.) quickly: green light is on, the machine is now ready for operation. Starts automatically when paper is inserted (2.). Press and keep pressed switch (1.). Machine starts and shreds the remaining paper in the inlet shaft, without contacting the light beam, afterwards automatic start when inserting paper. Stops automatically when no further paper is inserted. Automatic standby that switches off after 30 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the switch for 2 seconds. Not possible when the machine is in reverse motion. Green LED control light is off. There will be no power consumption any more.

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

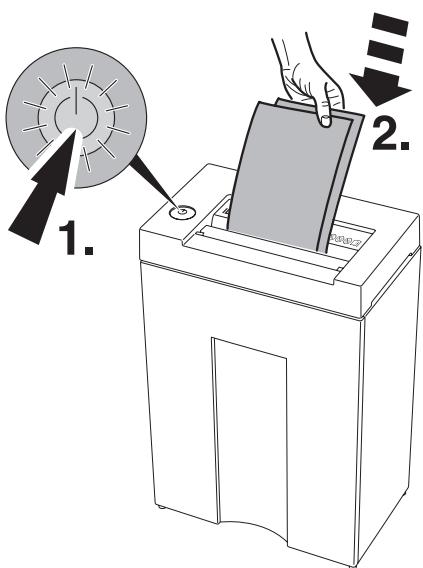

**FR** Appuyer rapidement sur la touche (1.). Le voyant vert indique que la machine est prête à fonctionner. Mise en route automatique lors de l'introduction du papier (2.).

Appuyer longuement sur la touche (1.). La machine démarre et détruit le papier restant dans la fente d'introduction, sans que la cellule ait détecté le papier. Démarrage automatique par la suite par introduction du papier.

Arrêt automatique après le passage des documents.


Mise en veille automatique après 30 minutes. La machine peut être arrêtée à tout moment en appuyant 2 secondes sur l'interrupteur . (Impossible en marche arrière). Le voyant vert s'éteint. Ceci permet une économie d'énergie.

**NL** Schakelaar kort indrukken (1.) : groen licht gaat aan, machine is bedrijfsklaar. Start automatisch zodra papier wordt ingevoerd (2.).

Druk en houdt schakelaar (1.) ingedrukt. Machine start en vernietigt het restant papier in de invoersleuf, zonder contact te maken met de lichtstraal, daarna automatische start bij invoeren van papier. Stopt automatisch zodra het papier is vernietigd.

Automatische standby schakelt naar 30 minuten uit. De machine kan op elk gewenst kan op elk gewenst moment worden uitgeschakeld door gedurende 2 seconden op de knop te drukken. (Niet mogelijk als de machine in de achteruitstand staat). Groene LED controlelampje is uit.


De machine verbruikt dan geen stroom meer.

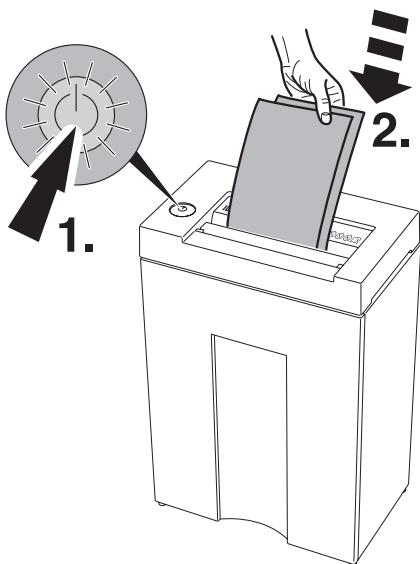


**IT** Premere l'interruttore brevemente (1.). La luce verde indica pronto per l'uso. Parte automaticamente quando la carta viene inserita (2.). Premere l'interruttore a lungo (1.) macchina funziona a breve per permettere che gli attuali residui di carta di posizionarli nel entrata senza contatto con la fotocellula di distruzione, dopodiché inizio la alimentazione della carta automaticamente. Si arresta automaticamente quando non viene inserita la carta. Standby automatico che si spegne dopo 30 minuti. La macchina può essere spenta in qualunque momento tenendo premuto il pulsante (here the image of the switch) per 2 secondi. (Non è possibile quando la macchina è in funzione "reverse") Led verde luce di controllo è spento. Non ci sarà più alcun assorbimento elettrico.

**ES** Pulse el interruptor basculante (1.) rápidamente a luz verde indica que está listo para funcionar. Inicio automático con el indicador en verde en caso de inserción de papel (2.). Pulse y mantenga pulsado el interruptor (1.) La máquina arranca y destruye el papel en el eje de entrada, sin contacto con el haz de luz, después arranque automático cuando se inserta el papel. Modo de espera automático que se apaga tras 30 minutos. La máquina puede apagarse en cualquier momento pulsando la tecla durante 2 segundos,(no es posible cuando la máquina funciona en sentido contrario). El indicador LED verde se apaga . Con ello, no hay habrá ningún consumo.

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

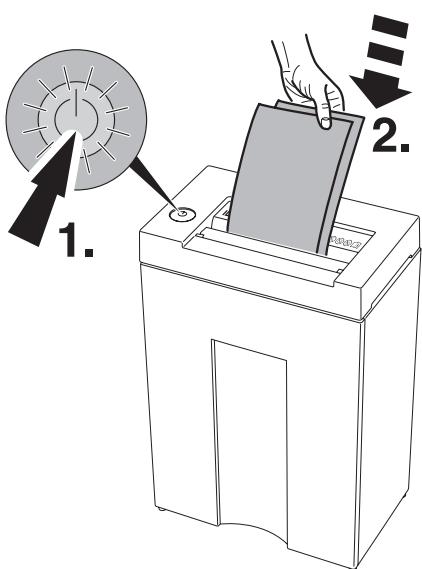

**SV** Tryck snabbt på knappen en gång (1.) : (1.). Grönt ljus visar "klar att använda", startar automatiskt när papper förs in (2.). Tryck på knappen och håll den nedtryckt (1.) för manuell inmatning. Maskinen startar och strimlar det återstående papper i inloppet. Därefter automatisk start när du sätter i papper. Stannar automatiskt när inget papper matas in. Se para automaticamente cuando acaba de destruir el papel.  
Automatiskt "standby"-läge som stängs av efter 30 minuter.  
Maskinen kan stängas av genom att hålla in knappen i två sekunder (detta är dock inte möjligt om maskinen är i back-läge).  
Grön diod när kontrolllampan är avstängd. Då drar inte maskinen någon mer ström.

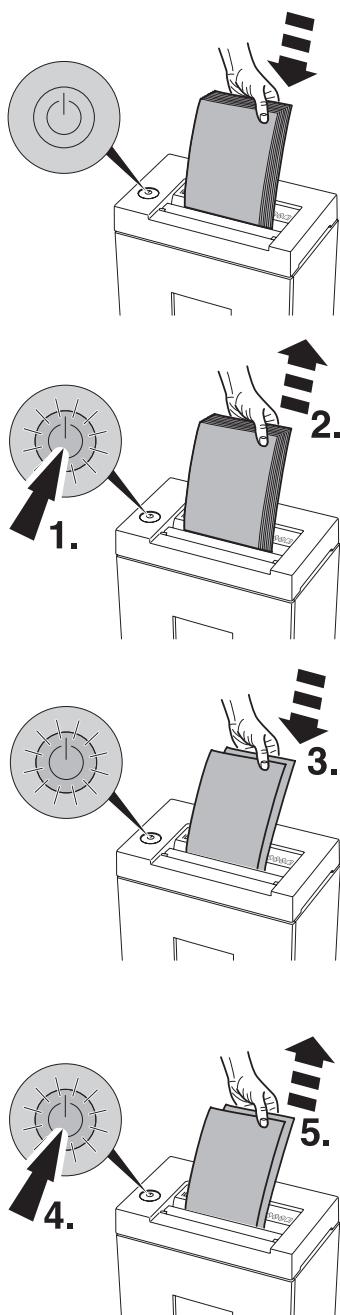

### **DE Autom. Stopp bei zu viel Papier**

→ Autom. Rücklauf bei Papierstau (Taster "Ein/Aus" ⏪ leuchtet rot) (1.). Papier entnehmen (2.), weniger Papier zuführen (3.).

### **Vernichtungsvorgang unterbrechen:**

Auf grüne Taste drücken, Maschine stoppt, Taste leuchtet rot, auf rote Taste beliebig lang drücken (4.), Maschine läuft rückwärts, danach blinkt Taster grün, Papier entnehmen (5.), Maschine ist wieder betriebsbereit.

### **EN Stops automatically if too much paper is inserted.**

→ Automatic reverse if paper jams (Button "ON/OFF" ⏪ lights red) (1.). Remove paper (2.). Re-feed the paper in smaller quantities (3.)

### **FR Interrrompre la destruction :**

Appuyer sur la touche verte, la machine s'arrête, la touche devient rouge, appuyer longuement sur la touche rouge (4.). La machine fonctionne en marche arrière, puis la touche clignote en vert, retirer le papier (5.). La machine est à nouveau prête à fonctionner.

### **FR Arrêt automatique lors de l'introduction d'une liasse trop épaisse.**

→ Marche arrière automatique en cas de surépaisseur. Le bouton "ON/OFF" ⏪ lumières rouge (1.). Afin de récupérer les documents engagés (2.). Introduire des documents moins épais (3.).

### **FR Interrrompre la destruction :**

Appuyer sur la touche verte, la machine s'arrête, la touche devient rouge, appuyer longuement sur la touche rouge (4.). La machine fonctionne en marche arrière, puis la touche clignote en vert, retirer le papier (5.). La machine est à nouveau prête à fonctionner.


### **NL Bij invoer van teveel papier stopt de machine automatisch**

→ en retouneert. (Knop "Aan/Uit" ⏪ lichten rood) (1.). En verwijder het papier (2.). Nu minder papier toevoeren (3.)

### **Het vernietigingsproces onderbreken:**

Druk op de groene schakelaar, machine stopt en de schakelaar verandert in rood. Druk gedurende enige tijd op de rode schakelaar (4.) machine gaat achteruit draaien en de schakelaar knippert groen. Verwijder het papier (5.). Machine is gereed voor gebruik.

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

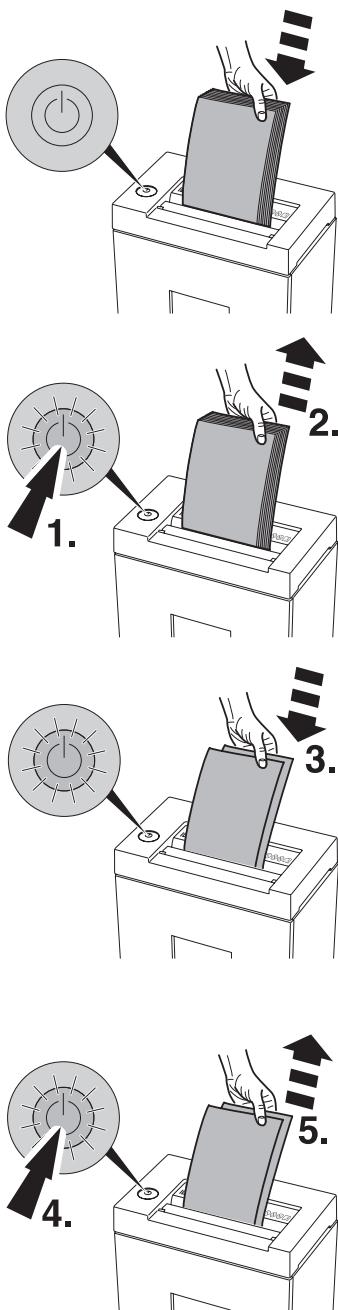

### IT La macchina si ferma automaticamente se si inserisce troppa carta.

→ Inversione automatica in caso di blocco. (Il pulsante "ON/OFF" ⏹ semaforo rosso) (1.). E rimuovere la carta (2.). Ri-alimentare la carta in quantità minore (3.).

**Interrompere la procedura di taglio:** premere il pulsante verde, la macchina si ferma e il pulsante diventa rosso. Premere il pulsante rosso per un po' di tempo (4.) la macchina girerà in modalità reverse e il pulsante lampeggerà verde. Rimuovere la carta (5.). La macchina è pronta nuovamente.

### ES Se para automáticamente si se introduce demasiado papel.

→ Retroceso automático en caso de atasco de papel.

(Parpadea el botón "encendido/apagado ⏹ luces rojo) (1.). Quite el papel (2.). Vuelva a introducir el papel en pequeñas cantidades (3.).

**Interrupción del procedimiento de destrucción:** Pulse el botón verde, la máquina se detiene y el botón cambia a rojo. Pulse el botón rojo durante un tiempo (4.) la máquina funciona en sentido inverso y el botón parpadea en verde. Quite el papel (5.). La máquina está lista para funcionar.


### SV Stannar automatiskt om för mycket papper matas in samtidigt.

→ Backar automatiskt vid papperskvadd. (knapp "ON/OFF" ⏹ lyus röd) (1.). Och ta bort papperet (2.). Mata sedan in papperet i mindre mängder (3.).

### Avbryta pågående dokumentförstöring:

Tryck på gröna knappen och maskinen stannar och knappen blir röd. Tryck på den röda knappen under valfri tid (4.) och maskinen körs i back-läge samtidigt som knappen blinkar grönt. Ta bort allt papper (5.). Maskinen är klar att användas.

## IDEAL 2245

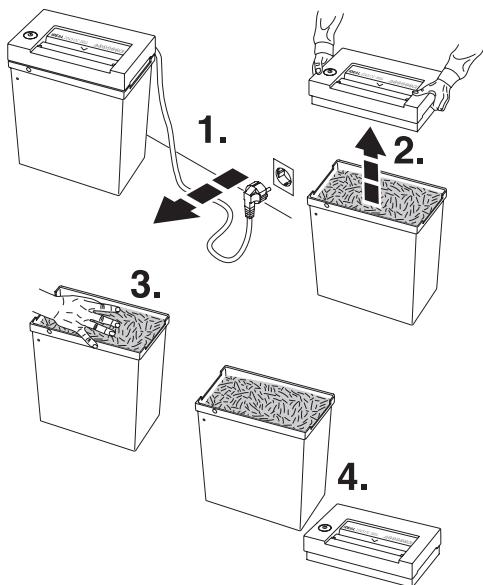

**DE** Wenn der Auffangbehälter voll ist, leeren. (Füllstand siehe Sichtfenster (**A**), nur bei IDEAL 2265).

**EN** Empty the shred bin when it is full. (Level can be seen in the window (**A**), only IDEAL 2265).

**FR** Vider le réceptacle lorsque celui-ci est plein (voir le niveau de remplissage par la fenêtre translucide (**A**), uniquement sur le modèle IDEAL 2265).


**NL** Ledigen als de op afvalbak vol is. Alleen bij IDEAL type 2265). te zien bij het venster vulstand (**A**).

**IT** Vuotate il cestino quando pieno. (Potete controllarne il contenuto attraverso la parte trasparente (**A**), soltanto per IDEAL 2265).

**ES** Vaciar la receptáculo una vez esté llena. (Véase cantidad destruida en la linea transparente (**A**), sólo IDEAL 2265)

**SV** Leeg de avfallsbehållaren als deze vol is. (Het vulniveau is zichtbaar door het kijkvenster (**A**), alleen IDEAL 2265).


## IDEAL 2265

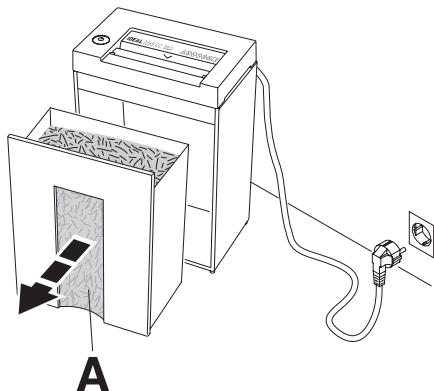


- Wartung und Pflege • Maintenance and cleaning •
- Maintenance et entretien • Onderhoud • Manutenzione e pulizia •
- Limpieza y mantenimiento • Driftstörning och rengöring •

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

Streifenschnitt/Straight cut/  
Coupe fibres/Stroken/Taglio a Strisce/  
Corte en tiras/Strimlor

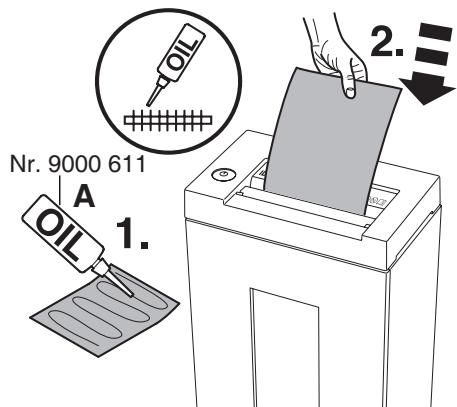

Partikelschnitt/Particle cut/Coupe croisée/  
Snippers/Taglio a frammento/  
Corte en partículas/Partikel

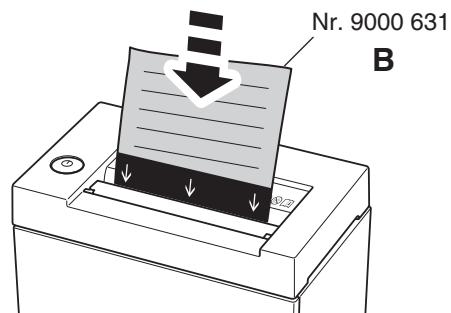

**DE** Bei nachlassender Schneidleistung oder nach jedem gefüllten Auffangbehälter Schneidwerk ölen! (siehe Bild)  
Bei Streifenschnitt Öler (**A**) verwenden!  
Bei Partikelschnitt die Ölblätter (**B**) oder Ölgerölle (**A**) verwenden!  
Bestell Nr. siehe Seite 29.

**EN** If the sheet capacity reduces or after the shred bin is emptied oil the shredding mechanism! (see picture)  
With straight cut use the oiler (**A**)  
With particle cut use the oiler or oil sheets (**B**)  
Order no. see page 29.

**FR** Lors de chaque changement de sac ou lorsque les performances du destructeur vous semblent un peu diminuées, il faut lubrifier le bloc de coupe!  
(voir illustration).  
Pour les modèles coupe fibres, utiliser le flacon d'huile (**A**)  
Pour les modèles coupe croisée, utiliser le flacon d'huile (**A**) ou les feuilles de papier paraffinées (**B**).  
Référence de commande : voir page 29.


**NL** Bij teruglopende capaciteit of na elke volle vergaarbak, het snijwerk olien.  
(zie afbeelding)  
Bij stroken snijden gebruik oliesysteem (**A**). Bij snippers snijden gebruik oliesysteem of olievellen (**B**).  
Bestelnr. zie pagina 29.

**IT** Se la capacità di introduzione dei fogli si riduce, o dopo lo svuotamento del cestino, raccomandiamo di oliare il meccanismo di taglio. (vedi disegno)  
Per i modelli taglio a striscia utilizzare l'oliatore (**A**).  
Per i modelli taglio a frammento utilizzare l'oliatore o i fogli lubrificanti (**B**)  
Per i codici vedere pagina 29.


- Wartung und Pflege • Maintenance and cleaning •
- Maintenance et entretien • Onderhoud • Manutenzione e pulizia •
- Limpieza y mantenimiento • Driftstörning och rengöring •

**IDEAL**

**Streifenschnitt/Straight cut/  
Coupe fibres/Stroken/Taglio a Strisce/  
Corte en tiras/Strimlor**

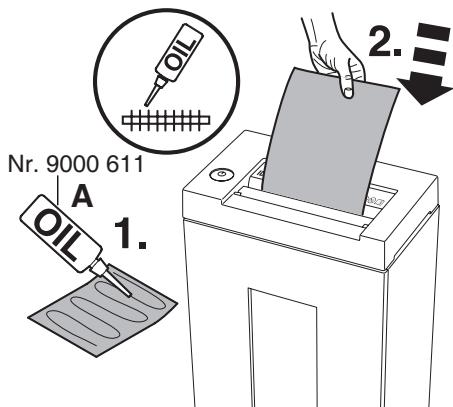


**Partikelschnitt/Particle cut/Coupe croisée/  
Snippers/Taglio a frammento/  
Corte en partículas/Partikel**

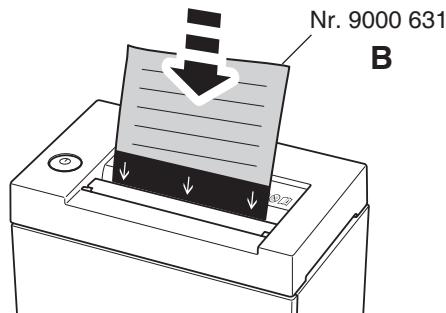

**ES** Si la capacidad de hojas se reduce o si la receptáculo está llena, recomendamos que lubrique el mecanismo destructor! (mirar dibujo) Para el modelo de corte en tiras utilizar el bote de aceite (**A**) Para el modelo de corte en partículas, utilizar el bote de aceite o las hojas con aceite (**B**) Consultar las referencias de ambos artículos (**A** y **B**) en la página 29.

**SV** Vi rekommenderar att ni oljar skärverket om matningskapaciteten minskar eller när säcken har tömts! (se bilden). För strimmel-modell, använd oljan (**A**). För partikel-modell, använd oljan eller ett oljat papper (**B**). Art.nr se sidan 29.

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

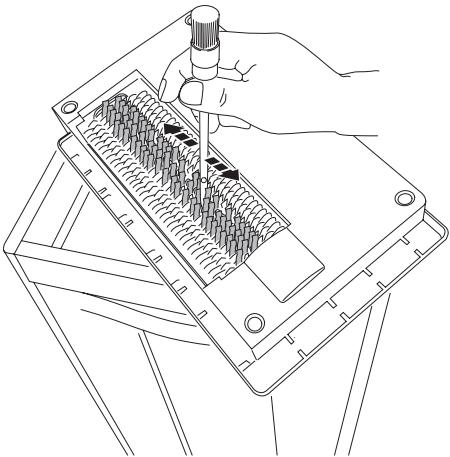

**DE** Von Zeit zu Zeit den Auslaufbereich des Schneidwerkes säubern.

- Netzstecker ziehen
- Papierreste mit Pinsel entfernen.

**Achtung: Verletzungsgefahr!**

**EN** From time to time clean the output area of the cutting head.

- Disconnect from the mains.
- Remove paper debries with a brush.

**Danger of injury!**

**FR** Nettoyer de temps en temps la zone d'évacuation du bloc de coupe.

- Débracher le destructeur.
- Enlever les restes de papier à l'aide d'un pinceau.

**Sur les Attention, risques de blessures!**

**NL** Af en toe uitloop van het snijwerk reinigen.

- Netstekker uit stopcontact nemen
- Papierresten met een kwastje verwijderen.

**Attentie: Opgelet voor ongevallen!**

**IT** Di tanto in tanto effettuare una pulizia dell'area del gruppo di taglio.

- Disconnettere dalla presa di corrente.
- Rimuovere i frammenti di carta tra il gruppo taglio con un pennello.

**Attenzione: Pericolo di ferite!**

**ES** De vez en cuando limpíe la parte exterior del bloque de cuchillas.

- Desconectar de la red eléctrica.
- Quite los restos de papel con un cepillo.

**Advertencia: Peligro de lesión!**

**SV** Rensa vid skärverket då och då.

- Koppla från huvudströmbrytaren.
- Avlägsna pappersspill med en borste.


**OBS skaderisk!**

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •

**IDEAL**



**DE** Maschine läuft nicht an  
**EN** Machine will not start  
**FR** Le destructeur ne se met pas en marche  
**NL** Machine start niet  
**IT** La macchina non parte  
**ES** La máquina no funciona  
**SV** Maskinen startar inte

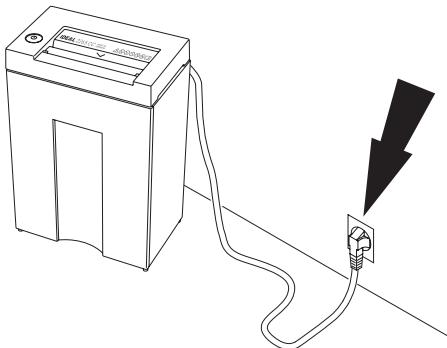


**DE** Netzstecker eingesteckt?  
**EN** Is the machine plugged in?  
**FR** Prise de courant branchée?  
**NL** Zit de stekker in de contactdoos?  
**IT** La macchina è collegata alla presa di corrente?  
**ES** ¿La máquina está enchufada?  
**SV** Är maskinen ansluten?

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfuntzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •


## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

**A**

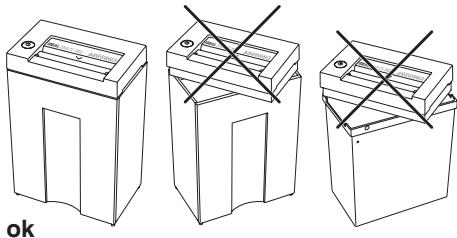

ok

**B**

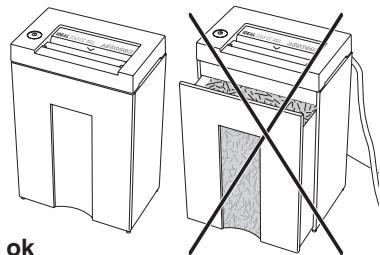

ok

**DE** Maschine korrekt im Auffangbehälter bzw. Unterschrank? (**A**)

Auffangbehälter ganz eingeschoben (IDEAL 2265)? (**B**)

**EN** Machine is placed correctly on the shred bin or cabinet? (**A**)

Shred bin is pushed in? (IDEAL 2265)? (**B**)

**FR** Vérifier que le mécanisme soit correctement placé dans le réceptacle ou dans le meuble (**A**)

Verifier que le réceptacle soit introduit à fond dans le meuble (IDEAL 2265)? (**B**)

**NL** Is de machine op de juiste wijze op de afvalbak of onderkast geplaatst? (**A**)

Is de afvalbak volledig naar binnen geschoven (IDEAL 2265)? (**B**)

**IT** La macchina è posizionata correttamente sul cestino o sul mobiletto ? (**A**) Il cestino è inserito ? (IDEAL 2265)? (**B**)

**ES** ¿La máquina está colocada correctamente sobre la cabina? (**A**)


¿La cabina está correctamente colocada? (IDEAL 2265)? (**B**)

**SV** Är maskinen korrekt placerad på avfallsbehållaren / skåpet? (**A**)


Är avfallsbehållaren ordentligt inskjuten (IDEAL 2265)? (**B**)

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •

**IDEAL**

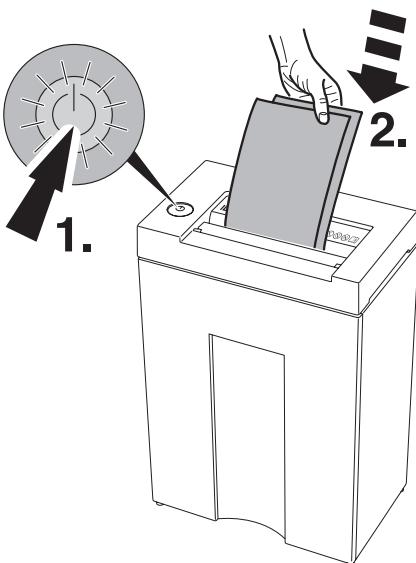


- DE** Taster "Ein/Aus" ⏪ gedrückt? Leuchtet grüner Taster? (1.) Papier einführen (2.).
- EN** Is the button "ON/OFF" ⏪ pressed? Green LED lamp lights up? (1.) Insert paper (2.).
- FR** La touche "ON/OFF" ⏪ est-elle enfoncée ? Témoin vert allumé ? (1.) Introduire le papier (2.).
- NL** Is de "ON/OFF" ⏪ schakelaar ingedrukt? Brandt het groene lampje? (1.) Papier invoeren (2.).
- IT** Il pulsante "ON/OFF" ⏪ è premuto? Le spie LED verdi sono accese? (1.) inserire carta (2.).
- ES** ¿Está pulsado el botón "ON/OFF" ⏪? La luz verde LED encendida? (1.) Insertar el papel (2.).
- SV** Har du tryckt på knappen "ON/OFF" ⏪? grön lampa lyser? (1.) Mata in papper (2.).

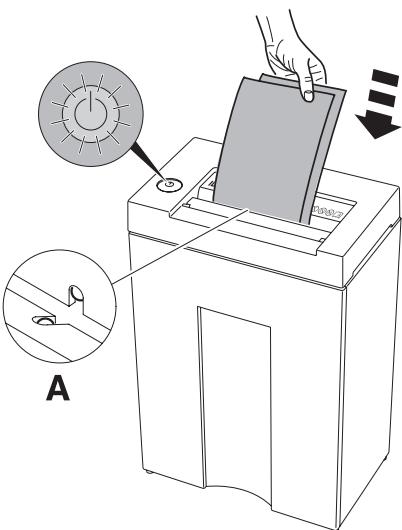


- DE** Papier mittig eingeführt? (Lichtschranke) (A)
- EN** Feed the paper into the centre of the feed opening? (photo cell) (A)
- FR** Introduire les documents au milieu de l'ouverture? (cellule) (A)
- NL** Papier in het midden van opening invoeren? (Lichtcel) (A)
- IT** Alimentare la carta nel centro dell'apertura di alimentazione? (fotocellula) (A)
- ES** ¿Inserte el papel en medio de la abertura de alimentación? (Célula fotoeléctrica) (A)
- SV** Mata pappret i mitten på intaget (fotocell) (A)

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

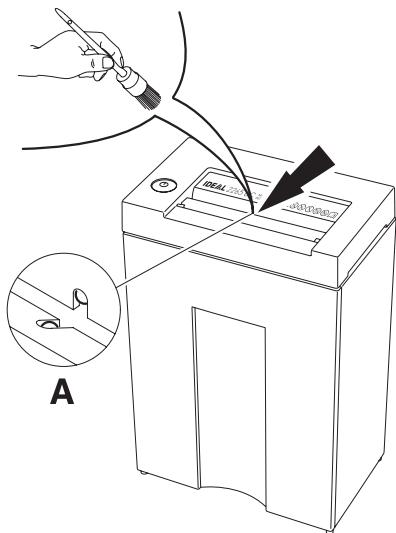

- DE** **Maschine schaltet nicht ab.**  
Netzstecker ziehen. Lichtschranke (A) mit Pinsel säubern.
- EN** **Machine will not stop.**  
Remove plug. Clean the photo cell (A) with a small brush.
- FR** **Le destructeur ne s'arrête plus:**  
Débrancher le destructeur. Dépoussiérer la cellule (A) à l'aide d'un pinceau.
- NL** **Machine stopt niet.**  
Verwijder de stekker. Lichtcel (A) met kwastje schoonmaken.
- IT** **La macchina non si ferma.**  
Togliere la spina. Pulite la fotocellula (A) con una piccola spazzola.
- ES** **La máquina no parará.**  
Desconecte el enchufe de la toma. Limpie la célula fotoeléctrica (A) con un cepillo.
- SV** **Maskinen stannar inte**  
Ta bort nätagtanslutningen. Rengör fotocellen (A) med en liten borste.

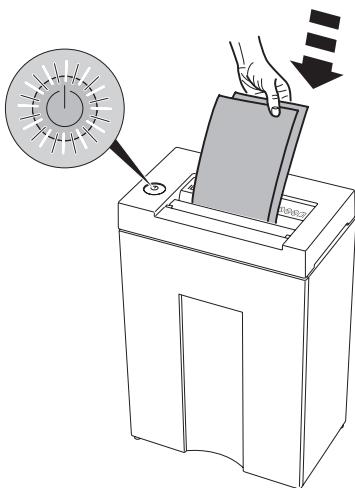

- DE** **Maschine schaltet ab.**  
Überlastschutz.  
**Maschine abkühlen lassen.**
- EN** **Machine stops.**  
Overload protection.  
**Please let the machine cool down.**
- FR** **Le destructeur s'arrête.**  
Protection thermique du moteur.  
**Laisser refroidir la machine.**
- NL** **Machine stopt;**  
Overhittingsbeveiliging.  
**Graag de machine laten afkoelen**
- IT** **La macchina si ferma.**  
Surriscaldamento. **Lasciate raffreddare la macchina**
- ES** **La máquina se para.**  
Posibles sobrecargas.  
**Por favor, deje enfriar la máquina.**
- SV** **Maskinen stannar.**  
Överbelastningsskydd.  
**Låt därefter maskinen svalna.**

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •




- DE** Für störungsfreien Betrieb der beiden Schneidwerke, Auffangbehälter rechtzeitig, bzw. täglich leeren!  
Lässt sich ein Papierstau wie auf Seite 17 beschreiben, wegen eines übervollen Auffangbehälters nicht beseitigen.  
Auffangbehälter leeren (Siehe Seite 19).
- EN** Empty the shred bins in sufficient time, at least daily, so that no interference is caused to the cutting heads.  
If a paper jam, as described on page 17, cannot be corrected, because of an over filled shred bin, the shred bin must be emptied (see page 19).
- FR** Pour un bon fonctionnement du destructeur, vider régulièrement les réceptacles.  
Si un bourrage comme décrit en page 17 ne peut être éliminé pour cause de réceptacle trop plein, vider le réceptacle (voir page 19).
- NL** Leeg de afvalbak regelmatig, minstens dagelijks, zodat er geen onderbrekingen veroorzaakt worden worden naar de snijmessen.  
Indien een papierverstopping, zoals beschreven op pagina 17, niet verholpen kan worden vanwege een overvolle afvalbak, dan dient de afvalbak eerst geleegd te worden (zie pagina 19)
- IT** Svuotare il cestino frequentemente, minimo quotidianamente, in modo da evitare interferenze con il gruppo frese.  
Se si verifica un inceppamento come descritto a pagina 18, la causa è, il riempimento del cesto, il cesto deve essere svuotato (vedi pagina 19)
- ES** Vaciar las papeleras a tiempo, al menos una vez al día, para evitar atascos en los cabezales de corte. Si un atasco de papel, tal y como descrito en la página 18, no se puede eliminar debido a que la papelera esté llena, hay que vaciar la papelera (véase pág. 19).
- SV** För att undvika driftstörning, töm avfallsbehållaren regelbundet, gärna dagligen så att skärverket hålls fritt.  
Vid ett pappersstopp, enligt beskrivning på sid 18, som inte kan korrigeras på grund av överfull papperskorg, måste papperskorgen tömmas (se sid 19)

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265

---

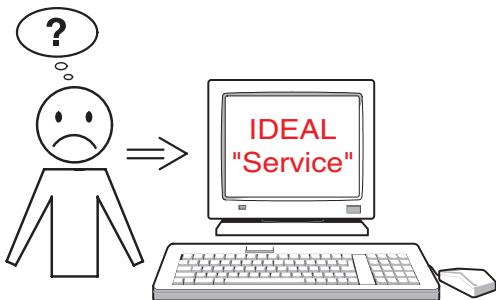

**DE Trifft keine der vorher genannten Problemlösungen zu:**

Kontakt: Kundendienst

- [www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)

**EN None of the above mentioned methods helped to solve the problem:**

Contact Service Team:

- [www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)

**FR En cas de problème autre que ceux énoncés précédemment :**

Prenez contact via notre site Internet, à l'adresse

- [www.ideal.de](http://www.ideal.de) → rubrique "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)

**NL Geen enkele van de hierboven vermelde methodes helpt om het probleem op te lossen.**

Cotacteer de klantendienst:

- [www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)

**IT Nessuno dei metodi sopraindicati sono di aiuto a risolvere i Vs. problemi.**

Contattare il centro di assistenza clienti.

- [www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)

**ES Si ninguno de los métodos ayudan a solucionar el problema:**

Contacte con el servicio técnico

- [www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Servicio"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)

**SV Om inte någon av ovannämnda åtgärder hjälper, var vanlig kontakta vår serviceavd:**

- [www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)

DE Empfohlenes Zubehör  
EN Recommended accessories  
FR Accessoires recommandés  
NL Aanbevolen toebehoren  
IT Accessori Raccomandati  
ES Accesorios Recomendados  
SV Rekommenderade tillbehör



### IDEAL 2245, IDEAL 2265

DE Umweltverträgliches Spezialöl  
(10 x 0,2 Liter).  
EN Environmentally friendly oil  
(10 x 0,2 litre).  
FR Huile spéciale biodégradable  
(10 x 0,2 litre).  
NL Milieuvriendelijke olie (10 x 0,2 Liter).  
IT Olio biodegradabile (10 x 0,2 litro).  
ES Aceite biodegradable (10 x 0,2 litro).  
SV Miljövänlig olja (10 x 0,2 Liter).  
**Nr. 9000 611**



### IDEAL 2245 CC, IDEAL 2265 CC,

DE Ölpapier (18 Blatt)  
EN Oil sheets (18 Sheets)  
FR Feuilles lubrifiantes (18 feuilles)  
NL De bladen van de olie (18 stuks)  
IT Fogli d'olio (18 pezzi)  
ES Hojas del aceite (18 piezas)  
SV Olje ark (st. 18)  
**Nr. 9000 631**



**DE** Diese Maschine ist GS-geprüft und entspricht den EG-Richtlinien 2014/35/EU und 2014/30/EU.

**Geräuschinformation:**

Unter dem nach ISO 7779 zugelassenen Wert von < 70 db (A) ( $L_{PA}$ ).

Genauer Wert im Leerlauf,  $L_{PA}$  und  $L_{WAd}$  (garantiert A-bewerteter Schallleistungspegel) siehe Seite 32.

Die spezifischen technischen Daten entnehmen Sie bitte den Angaben auf dem Typenschild der Maschine.

Für die Inanspruchnahme einer Garantieleistung muss das Gerät durch das Typenschild zu identifizieren sein. Technische Änderungen vorbehalten.

**EN** This machine is approved by independent safety laboratories and is in compliance with the EC-regulations 2014/35/EU and 2014/30/EU.

**Sound level information:**

The sound level at the work place is less than the DIN ISO 7779 standard's maximum permissible level of < 70 db (A). ( $L_{PA}$ ). Exact value in idling running,  $L_{PA}$  and  $L_{WAd}$  (guaranteed A-rated sound power level).

See page 32 for the exact level.

The exact technical specifications can be found on the technical specifications sticker on the machine. To claim under guarantee, the machine must still carry its original identification label.

Subject to alterations without notice.

**FR** Cette machine a subi les contrôles de sécurité et correspond aux directives européennes 2014/35/EU et 2014/30/EU.

**Niveau sonore:** Au poste de travail, le niveau sonore est inférieur aux valeurs maximales autorisées par la norme DIN ISO 7779 < 70 décibels ( $L_{PA}$ ). Les valeurs exactes de fonctionnement déterminées par les valeurs  $L_{PA}$  et  $L_{WAd}$  (garantie du niveau de puissance acoustique nominal) Niveau sonore précis : voir page 32.

Les indications techniques se retrouvent sur la plaque signalétique de la machine. Pour bénéficier de la garantie, la machine doit pouvoir être identifiée par sa plaque signalétique.

Sous réserve de modifications techniques.

- Technische Information • Technical Information •
- Information technique • Technische gegevens •
- Informazioni Tecniche • Información técnica •
- Technisk information •



**NL Geluidsniveau informatie:**

Deze machine is goedgekeurd door toonaangevende, onafhankelijke veiligheidsinstituten en voldoet aan EG-normen 2014/35/EU en 2014/30/EU. Het geluidsniveau op de werkplek is lager dan het volgens EN norm DIN ISO 7779 maximaal toegestane geluidsniveau van < 70 db (A) ( $L_{PA}$ ). Exacte waarde stationair draaien,  $L_{PA}$  en  $L_{WAd}$  (gegarandeerde A-waarde geluidsniveau) Voor de exacte waarde zie pagina 32.

De precieze technische specificaties vindt u op het typeplaatje op het apparaat.

Bij eventuele garantieclaims, moet de machine voorzien zijn van het originele identificatielabel. Wijzigingen zonder kennisgeving on ontwerp en technische gegevens voorbehouden.

**IT Questa macchina ha ottenuto il marchio GS ed è conforme alle norme 2014/35/EU e 2014/30/EU.**

**Informazioni sul livello di rumorosità:**  
Il livello delle emissioni acustiche nell'ambiente di utilizzo risulta inferiore al valore massimo di < 70 db (A) ( $L_{PA}$ ), fissato con normativa DIN ISO 7779.

Per i valori esatti di rumorosità con motore al minimo ,  $L_{PA}$  and  $L_{WAd}$  (livello di rumorosità garantito rating A) Vedere a pagina 32 il livello preciso.

Le esatte specifiche tecniche si trovano sul letichetta adesiva del distruggidocumenti.

Per usufruire della garanzia sulla macchina deve essere presente l'etichetta identificativa originale. Soggetto a modifiche senza avviso.

- Technische Information • Technical Information •
- Information technique • Technische gegevens •
- Informazioni Tecniche • Información técnica •
- Teknisk information •

**IDEAL 2245 • IDEAL 2265**



**ES** Esta máquina está aprobada por laboratorios de seguridad independientes y de conformidad con las regulaciones-CE 2014/35/EU y 2014/30/EU.

**Nivel de ruido:**

El nivel de ruido en el lugar de trabajo es inferior al nivel máximo permitido de < 70 db (A) ( $L_{PA}$ ) por la normativa DIN ISO 7779. Valor exacto en ralentí,  $L_{PA}$  y  $L_{WAd}$  (nivel acústico nominal garantizado). Vea abajo el nivel exacto.

Las especificaciones técnicas exactas se encuentran adheridas a la máquina.

Para cualquier reclamación en garantía, la máquina ha de estar provista de la placa original de identificación.

Sujeto a cambio sin notificación.

**SV** Maskinen är provad av oberoende säkerhetslaboratorier och är överensstämmande med EC-regler 2014/35/EU och 2014/30/EU.

**Ljudnivå information:**

Ljud nivån vid arbetsplatsen är lägre än DIN ISO 7779 standard på maximal nivå på < 70 db (A) ( $L_{PA}$ ). Se nedan för exakt värde för tomgångskörning,  $L_{PA}$  och  $L_{WAd}$  (garanterad A-rankad ljudeffektnivå).

Se nedan exakt nivå.

De exakta tekniska specifikationerna finns på maskinetiketten.

För att garantin skall gälla måste maskinens originaletikett med serienumret sitta kvar på maskinen. Kan ändras utan föregående meddelande.

		$L_{PA}$ [dB]A	$L_{WAd}$ [dB]A
2245	4 mm	49,7	65,5
2245 CC	3x25 mm	50,4	63,2
2245 CC	2x15 mm	51,8	68,9
2265	4 mm	49,7	65,5
2265 CC	3x25 mm	50,4	63,2
2265 CC	2x15 mm	51,8	68,9

- Technische Information • Technical Information •
- Information technique • Technische gegevens •
- Informazioni Tecniche • Información técnica •
- Teknisk information •

**IDEAL**



- DE** Das Unternehmen Krug + Priester hat ein zertifiziertes Qualitäts-Management-System nach DIN EN ISO 9001:2008 und ein zertifiziertes Umwelt-Management-System nach DIN ISO 14001:2009.
- EN** Krug + Priester has a certified quality management system according to DIN EN ISO 9001:2008 and a certified environmental management system according to DIN ISO 14001:2009.
- FR** L'entreprise KRUG & PRIESTER possède un certificat de qualité du système de management DIN EN ISO 9001/2008, ainsi qu'un certificat environnemental DIN ISO 14001/2009.
- NL** Krug + Priester heeft een gecertificeerd Kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001:2008 en een gecertificeerd milieu managementsysteem volgens DIN ISO 14001:2009.
- IT** Krug + Priester ha un sistema di gestione della qualità certificato DIN EN ISO 9001:2008 ed un sistema di gestione ambientale certificato DIN ISO 14001:2009.
- ES** Krug + Priester tiene un sistema de gestión de calidad certificado según DIN EN ISO 9001:2008 y un sistema de gestión ambiental certificado según DIN ISO 14001:2009.
- SV** Krug + Priester har ett certifierat kvalitetsstyrningssystem enligt DIN EN ISO 9001:2008 och ett certifierat miljöledningssystem enligt DIN ISO 14001:2009.

## IDEAL 2245 • IDEAL 2265



**DE** Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Bitte geben sie dieses Gerät an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab! Das Sammeln und Recyceln elektrischen und elektronischen Abfalls schont wertvolle Ressourcen! Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Bitte denken Sie an die Umwelt und entsorgen Sie vernichtete CDs, Karten und andere Datenträger gesondert vom geschredderten Papier. Danke!

**EN** Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service. **Please think of the environment and dispose shredded CDs, cards and other data medium separately from shredder paper. Thank you!**

**FR** Cette machine ne doit pas être mise au rebut dans les ordures ménagères. Veuillez la déposer dans un point de collecte prévu à cet effet. Le recyclage des éléments électriques et électroniques permet de protéger l'environnement. L'emballage est recyclable. Déposez-le dans un centre de tri.

**Pensez à l'environnement et séparer du papier les CD, cartes bancaires ou autres supports détruits. Merci !**

**NL** Houdt u rekening met de lokale milieuregels: lever defecte apparatuur in bij de daartoe aangewezen instanties. Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Verwerk de verpakking op een milieuvriendelijke manier en stel het beschikbaar aan de daartoe bevoegde bedrijven.

**Denk u alstublieft aan het milieu, zorg voor een milieuvriendelijke verwerking van de vernietigde CD/DVD's, geheugenkaarten en andere datadragers, gescheiden van het vernietigde papier. Dank u!**



**IT** Ricorda di rispettare le regole ambientali del luogo: porta le apparecchiature non elettriche negli apposite eco-centri. Il materiale dell'imballo è riciclabile. Getta l'imballo rispettando l'ambiente e rendilo disponibile al servizio di smaltimento dei rifiuti riciclabili.

**Pensa all'ambiente e raccogli card, CD ed altri supporti distrutti separatamente dalla carta. Grazie!**

**ES** Por favor recuerde que debe respetar las regulaciones locales: llevar los equipos eléctricos que no funcionen a una central de eliminación de residuos. El material de embalaje es reciclabile. Eliminar el respecte embalaje de manera que se el medico ambiente y ponerlo a disposición para su recogida en los contenedores de reciclado.

**Por favor, piense en el medio ambiente y separe los residuos de CDs, tarjetas y otros soportes de información de los residuos de papel. ¡Gracias!**

**SV** Tänk på miljön: lämna in de icke fungerande elektronikdelarna till lämplig miljöstation. Förpackningen är återvinningsbar. Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt och lämna in den på en återvinningsstation.

**Tänk på miljön och kasta CD/DVD-skivor, plastkort och annat avfall som tillhör datorer separat från pappersavfallet. Tack!**

<b>DE</b>	<b>EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b>
<b>EN</b>	<b>EC-declaration of conformity</b>
<b>FR</b>	<b>Déclaration de conformité CE</b>
<b>NL</b>	<b>EG-verklaring van overeenstemming</b>
<b>IT</b>	<b>Dichiarazione CE di conformità</b>
<b>ES</b>	<b>Declaración CE de conformidad</b>
<b>SV</b>	<b>EG-försäkran om överensstämmelse</b>

- Hiermit erklären wir, daß die Bauart von
- Herewith we declare that
- Par la présente, nous déclarons que
- Hiermede verklaren wij, dat de in de handel gebrachte machine
- Si dichiara che il modello della
- Por la presente, declaramos que la
- Härmad förklarar vi att den av oss levererade typen av

	<b>GS- IDENT. Nr.</b>	<b>UL-IDENT Nr.</b>
2245; 2245 CC;	ID Nr. 11224501	ID Nr. 10224501
2265; 2265 CC;	ID Nr. 11224501	ID Nr. 10224501

- folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht
- complies with the following provisions applying to it
- sont conformes aux dispositions pertinentes suivantes
- voldoet aan de eisen van de in het vervolg genoemde bepalingen
- è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti
- satisface las disposiciones pertinentes siguientes
- uppfyller följande tillämpliga bestämmelser

#### **2014/30/EU:**

EMV Richtline, EMV Electromagnetic compatibility directive,  
EMV directives compatibilité électromagnétique, EMV elektromagnetische  
compatibiliteitsrichtlijn, Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica, Directiva de  
compatibilidad electromagnética EMW, EMV Elektroniskt.

#### **2014/35/EU**

Niederspannungsrichtlinie, Low voltage directive, Directives basse tension, Richtlijn voor  
lage voltage, Direttiva Bassa Tensione, Directiva de bajo voltaje, Kompabilitets direktiv  
Lågspänningssdirektiv.

#### **2011/65/EU**

RoHS Richtlinie, RoHS directive, RoHS directives, RoHS richtlijn, RoHS direttiva,  
RoHS directiva, RoHS direktiv.

- **Angewendete harmonisierte Normen insbesondere**

- Applied harmonised standards in particular
- Normes harmonisées utilisées, notamment
- Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzondere
- Norme armonizzate applicate in particolare
- Normas armonizadas utilizadas particularmente
- Tillämpade standarder, speciellt

**IEC 60950-1; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3;  
EN 60950-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;  
EN ISO 12100; EN ISO 13857; EN ISO 7779**

01.03.2014

Datum



- Geschäftsführer -

Bevollmächtigter für technische Dokumentation  
Authorized representative for technical documentation  
Représentant autorisé pour la documentation technique.  
Geautoriseerde vertegenwoordiging voor technische  
documentatie:  
Rappresentante autorizzato per le documentazioni tecniche  
Representante autorizado para documentación técnica  
Für teknisk dokumentation kontakta:

Krug + Priester GmbH u. Co KG  
Simon-Schweitzer-Str. 34  
D-72336 Balingen (Germany)

Notizen:

Remarks:

Notes :

Notities:

Notizia:

Notas:

Anteckningar:

Notizen:

Remarks:

Notes :

Notities:

Notizia:

Notas:

Anteckningar:

- Aktenvernichter • Document Shredders • Destructeurs de Documents •
- Papiervernietigers • Distruggidocumenti • Destructoras de Documentos •
- Dokumentförstörare •



- Schneidemaschinen • Trimmers and Guillotines • Cisailles et Massicots • Snijmachines •
- Taglierine e Tagliacarte • Cizallas y Guillotinas • Skärmaskiner •

