
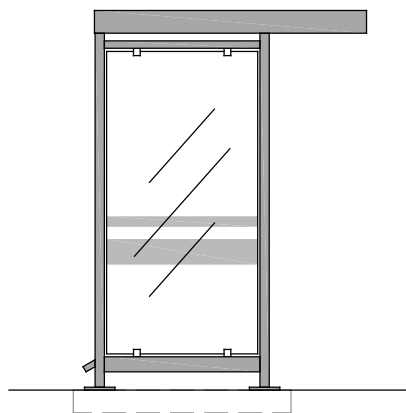
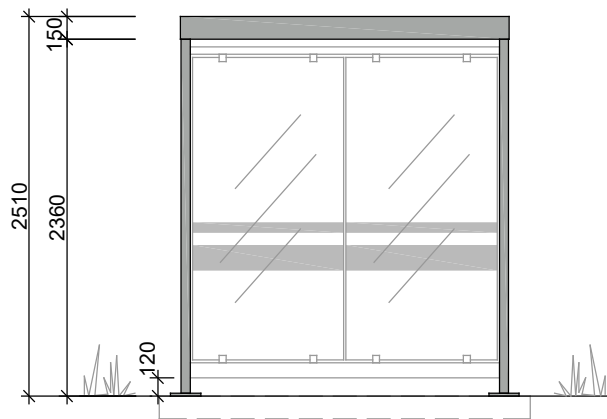




(Fertig-) Bodenplatte

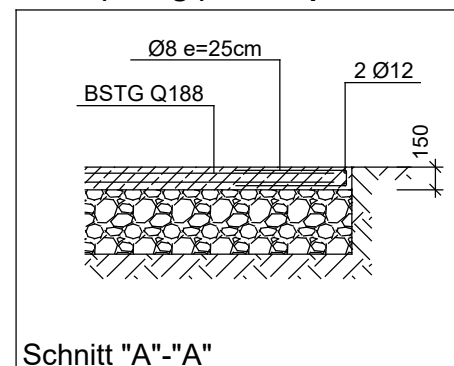


Schnitt "A"-"A"

Hinweise zu Gründungsbauteilen:

- Gründungsbauteile sind eben und waagrecht auszuführen max. Abweichung 5 mm
- Höhnenniveau der Oberkante aller Fundamente darf max. 5mm abweichen
- Alle Gründungsbauteile sind auf ausreichend tragfähigen Untergrund zu erstellen
- Der Untergrund ist frostfrei auszuführen (ab Oberkante des Fußbodens min. 800 mm tief)
- Abstand Außenkante Fundament und Dübel mind. 100 mm

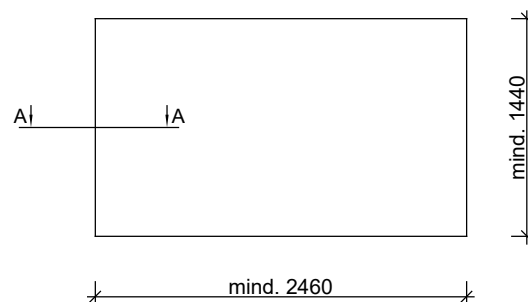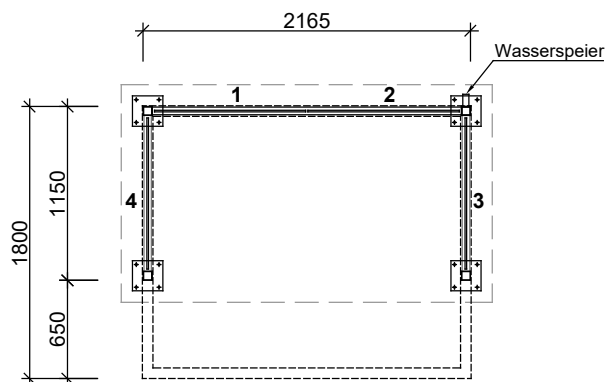

Fundamentplan



Bausatz

RAL

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwerhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. (DIN ISO 16016:2007-12)			Zeichnungs-Nr.: 102001526
			Benennung: Überdachung K2 a/a Grundriss und Ansichten Fundamentplan Modellreihe "Köln"
Tag	06.12.2018		
Bearb.	Stockburger		
Änderung			
Änderung			
Änderung			
Maßstab			
Kom.			