




Vorderansicht

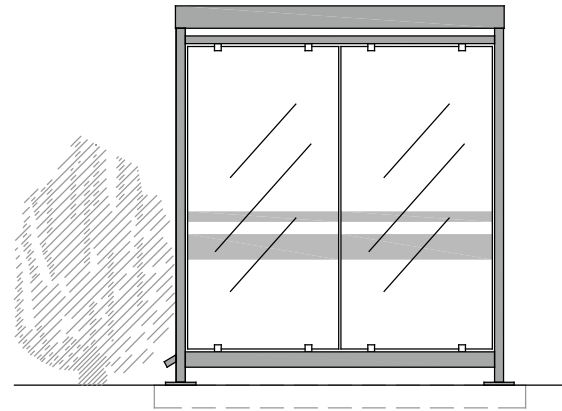

Seitenansicht

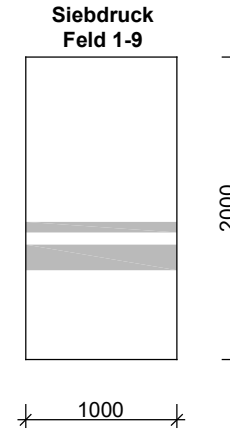


(Fertig-) Bodenplatte

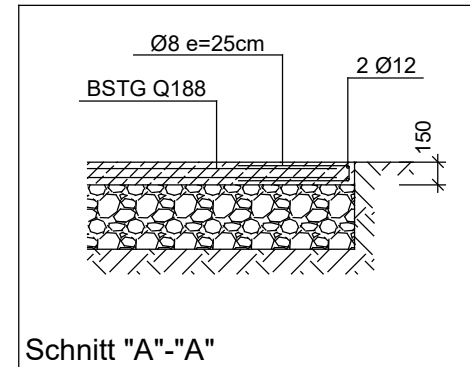


Hinweise zu Gründungsbauteilen:

- Gründungsbauteile sind eben und waagrecht auszuführen max. Abweichung 5 mm
- Höhnenniveau der Oberkante aller Fundamente darf max. 5mm abweichen
- Alle Gründungsbauteile sind auf ausreichend tragfähigen Untergrund zu erstellen
- Der Untergrund ist frostfrei auszuführen (ab Oberkante des Fußbodens min. 800 mm tief)
- Abstand Außenkante Fundament und Dübel mind. 100 mm

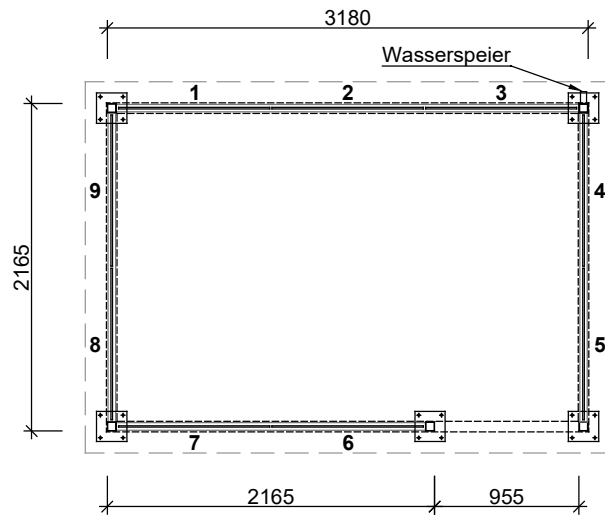

Grundriss

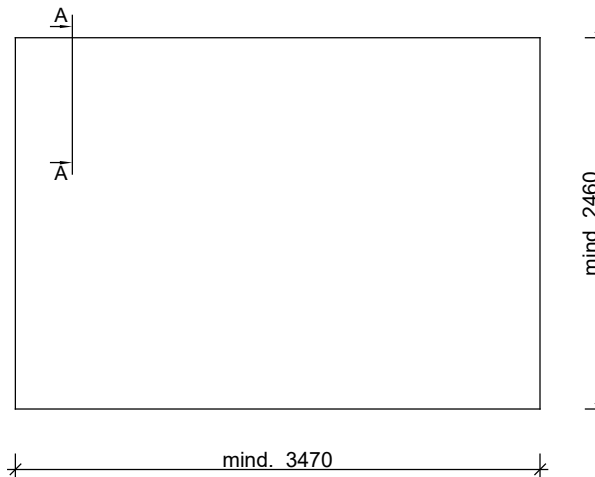

Fundamentplan

RAL

Zeichnungs-Nr.:
102001760

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwendungen werden strafrechtlich verfolgt. (DIN ISO 16016:2007-12)	Tag	07.12.2018
	Bearb.	Himmel
	Änderung	
	Änderung	
	Änderung	
Maßstab		
Kom.		

Benennung:
**Überdachung K3 d/b
Grundriss und Ansichten
Modellreihe "Köln"
Fundamentplan**

